


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KTKT40HQAN1 фанкойл канальный (KTKT40HQAN1)

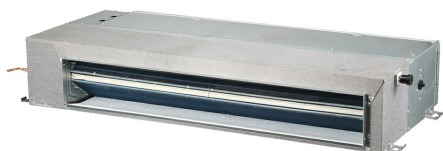

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KTKT40HQAN1

Характеристики товара

Фото KTKT40HQAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KTKT40HQA1 фанкойл канальный

Канальный фанкойл KENTATSU KTKT40HQA1 серии KTKT-HQ предназначен для скрытой установки в системах центрального кондиционирования и вентиляции. Модель рассчитана на работу в составе климатической системы, где требуется подача охлажденного или нагретого воздуха через сеть воздуховодов. Закрытое монтажное исполнение идеально подходит для объектов, где требуется сохранить эстетику интерьера без видимых настенных блоков и распределить воздушные потоки по нескольким помещениям или зонам.

Компактный фанкойл характеризуется холодопроизводительностью 3.6 кВт и теплопроизводительностью 3.8 кВт при весе 17.5 кг. Это оборудование подходит для жилых и коммерческих помещений, где требуется скрытое климатическое решение среднего уровня мощности с подачей воздуха через канальную систему. Малая масса облегчает монтаж в ограниченных пространствах, а канальная схема позволяет интегрировать фанкойл в единую систему управления микроклиматом с решетками и автоматикой.

Модель KENTATSU KTKT40HQA1 используется как внутренний блок климатической системы и обеспечивает стабильную работу в режимах охлаждения и обогрева. Конструкция рассчитана на установку в технической зоне, межпотолочном пространстве или инженерной нише с подключением к центральной сети объекта. Это решение выбирают для помещений, где важны равномерное распределение воздуха, аккуратная интеграция в архитектуру и соответствие канальной схеме монтажа.

Ключевые особенности KTKT40HQA1

- **Серия:** KTKT-HQ.
- **Холодопроизводительность:** 3.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.8 кВт.
- **Вес:** 17.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл применяют в системах кондиционирования жилых, административных и коммерческих объектов. Канальное исполнение удобно для скрытого расположения в межпотолочном пространстве, технических нишах и помещениях, где воздух подается через воздуховоды к различным участкам здания.

Модель подходит для объектов с требованиями к организованному охлаждению и обогреву воздуха через систему распределения по каналам. Решение востребовано в офисах, гостиницах, магазинах, ресторанах, холлах и других помещениях, где важны скрытая инсталляция и бесперебойное распределение воздушных потоков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KTKT40HQAN1 фанкойл канальный

Тип товара	Фанкойл канальный
Серия	KTKT-HQ
Вес	17.5 кг
Теплопроизводительность	3.8 кВт
Холодопроизводительность	3.6 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KTKT40HQAN1 фанкойл канальный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>