

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1 KUMO, сплит-
система (инвертор) 7.03 кВт, до 70 м²
(KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1 KUMO, сплит-система (инвертор) 7.03 кВт, до 70 м²

Инверторная сплит-система Kentatsu KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1 KUMO предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 70 м². Модель относится к серии Kumo Inverter и выполнена в составе внутреннего и наружного блоков для настенного монтажа. Инверторное управление обеспечивает гибкую поддержку заданного режима работы и снижение энергопотребления, что особенно полезно в жилых помещениях, кабинетах и офисах, где требуется равномерность температуры и эффективность климатической системы.

Холодопроизводительность составляет 7.03 кВт, теплопроизводительность — 7.33 кВт. Внутренний блок имеет размеры 1055 x 231 x 330 мм и весит 12.4 кг, наружный блок — 890 (+60) x 342 x 673 мм и весит 41 кг. Расход воздуха равен 1040 м³/ч, уровень шума внутреннего блока — 45 / 34 дБ. Эти характеристики позволяют оценить требования к месту установки и обеспечивают улучшенный акустический комфорт по сравнению с неинверторными моделями аналогичной мощности.

Модель подходит для объектов, где требуется современная сплит-система с инверторным компрессором и расчетом на среднюю и большую площадь помещения. Конструкция ориентирована на постоянную эксплуатацию в бытовых и коммерческих условиях с поддержкой комфортных параметров климата. Инвертор позволяет компрессору работать на переменной мощности, что снижает пусковые нагрузки и продлевает срок службы оборудования.

При размещении важно предусмотреть доступ к обоим блокам для обслуживания, обеспечить свободную циркуляцию воздуха и корректный монтаж фреоновой трассы и электрической коммуникации между модулями.

Ключевые особенности KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1

- **Серия:** Kumo Inverter.
- **Тип системы:** Инверторная сплит-система.
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.33 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 1040 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 45 / 34 дБ.
- **Размер внутреннего блока:** 1055 x 231 x 330 мм.
- **Размер наружного блока:** 890 (+60) x 342 x 673 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 12.4 кг.
- **Масса наружного блока:** 41 кг.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, кабинетов, офисов, магазинов и других помещений площадью до 70 м². Модель удобна для настенного монтажа и эксплуатации с инверторным управлением, обеспечивающим гибкость в поддержании комфортного климата. Оборудование применяется в помещениях с регулярной климатической нагрузкой, где важны стабильное поддержание температуры, энергоэффективность и удобство использования климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1 KUMO, сплит-система (инвертор) 7.03 кВт, до 70 м²

Расход воздуха	1040 м³/ч
Холодопроизводительность	7.03 кВт
Инвертор	Да
Теплопроизводительность	7.33 кВт
Бренд	Kentatsu
UPC	KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1
Артикул	KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1
Серия	Kumo Inverter
Тип системы	Инверторная сплит-система
Масса наружного блока	41 кг
Масса внутреннего блока	12.4 кг
Размер внутреннего блока	1055 x 231 x 330 мм
Размер наружного блока	890 (+60) x 342 x 673 мм
Площадь обслуживания	До 70 м²
Уровень шума внутреннего блока	45 / 34 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGKU70HZRN1-KSRKU70HZRN1 KUMO, сплит-система (инвертор) 7.03 кВт, до 70 м²




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

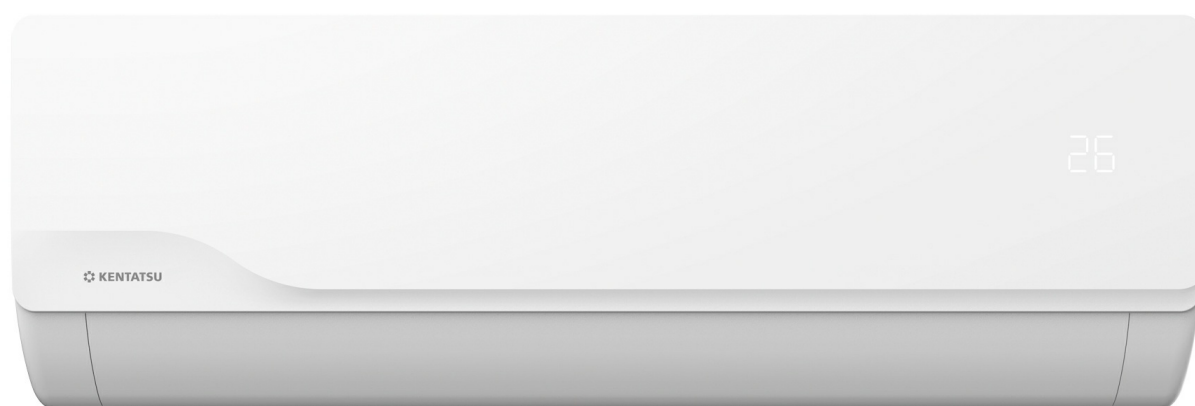

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

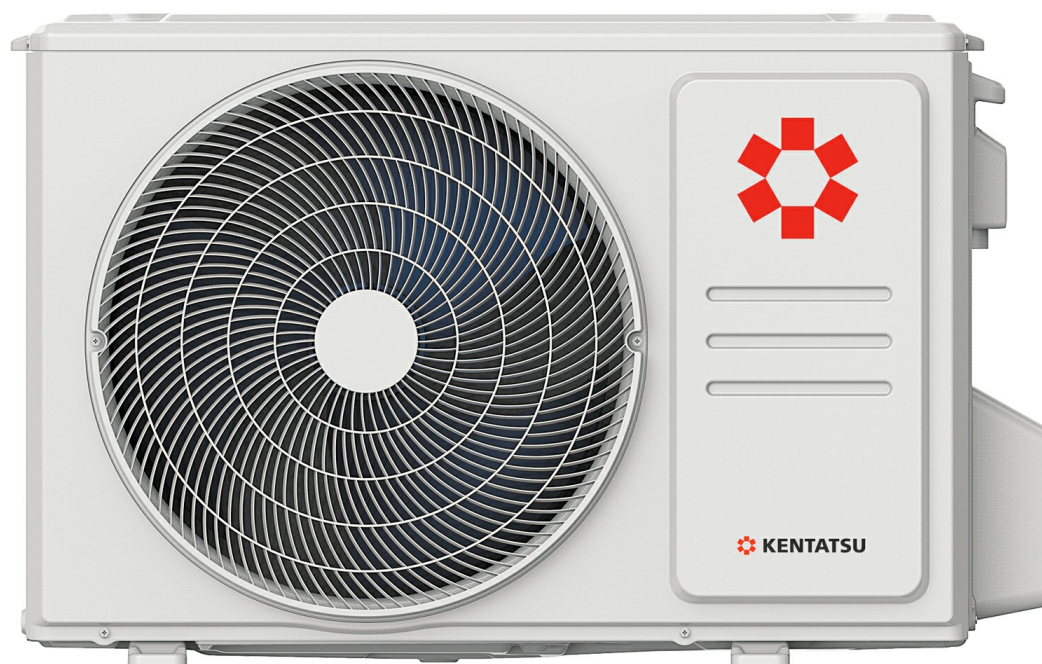

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>