

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4 кассетная
сплит-система 5.28 кВт
(KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4

Характеристики товара

Фото KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4 кассетная сплит-система 5.28 кВт

KENTATSU KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4 - кассетная сплит-система для помещений с подвесным потолком и скрытым монтажом внутреннего блока. Модель серии KSZG/KSUTG имеет внутренний блок размером 570 x 570 x 245 мм, который встраивается в стандартную потолочную ячейку, а наружный блок 805(+70) x 330 x 554 мм размещается вне обслуживаемого пространства. Система рассчитана на обслуживание помещений площадью до 50 м².

Холодопроизводительность составляет 5.28 кВт, теплопроизводительность - 5.57 кВт. Внутренний блок весит 16.8 кг, наружный - 37.8 кг. Расход воздуха достигает 720 м³/ч, уровень шума внутреннего блока - 45/38 дБ. Система работает в режиме On/Off без инвертора, обеспечивая надежную работу и простоту управления. Данные параметры позволяют системе эффективно распределять кондиционированный воздух в помещениях умеренной площади.

Кассетный формат удобен для офисов, торговых залов, кафе, гостиничных номеров и аналогичных пространств, где требуется скрытое потолочное размещение оборудования. Система не занимает стены и подает воздушный поток через внутренний блок, встроенный в потолочную конструкцию.

Ключевые особенности KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4

- **Серия:** KSZG/KSUTG.
- **Тип:** кассетная сплит-система.
- **Исполнение:** On/Off.
- **Инвертор:** нет.
- **Площадь обслуживания:** до 50 м².
- **Холодопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Расход воздуха:** 720 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 45/38 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 245 мм.
- **Габариты наружного блока:** 805(+70) x 330 x 554 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 16.8 кг.
- **Вес наружного блока:** 37.8 кг.

Применение

Кассетная сплит-система подходит для помещений с подвесным потолком, где требуется скрытый монтаж и равномерное распределение кондиционированного воздуха в рабочую зону. Такой формат широко используется в офисных помещениях, магазинах, кафе, гостиницах и других объектах общественного назначения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Модель рассчитана на площадь до 50 м² и может применяться там, где важно сохранить свободные стены и разместить внутренний блок непосредственно в потолочную конструкцию. Кассетное распределение воздушного потока помогает поддерживать комфортные условия в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Компактные размеры внутреннего блока и умеренный уровень шума делают систему подходящей для объектов, где требуется аккуратное климатическое оборудование без использования полезного пространства на стенах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4 кассетная сплит-система 5.28 кВт

Артикул	KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4
UPC	KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4
Бренд	KENTATSU
Холодопроизводительность	5.28 кВт
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Уровень шума внутреннего блока	45/38 дБ
Площадь обслуживания	50 м²
Исполнение	On/Off
Инвертор	Нет
Расход воздуха	720 м³/ч
Наличие инвертора	Нет
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 245 мм
Габариты наружного блока	805(+70) x 330 x 554 мм
Вес внутреннего блока	16.8 кг
Вес наружного блока	37.8 кг
Серия	KSZG/KSUTG
Тип товара	Кассетная сплит-система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZG53HFAN1-KSUTG53HFAN1-KPU65-D4 кассетная сплит-система 5.28 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

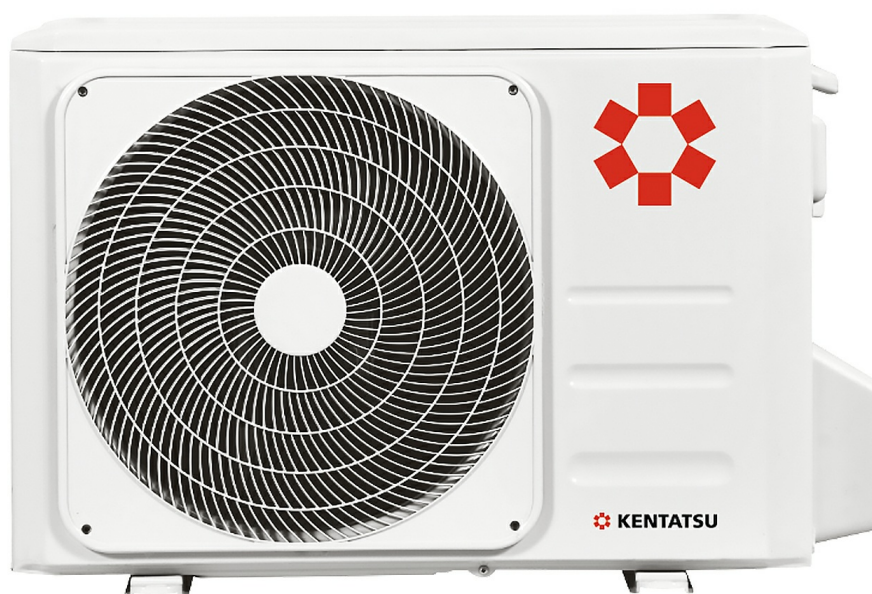

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>