


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSKG105HFAN1-KSUTG105HFAN3 сплит-система
кондиционирования
(KSKG105HFAN1-KSUTG105HFAN3)**

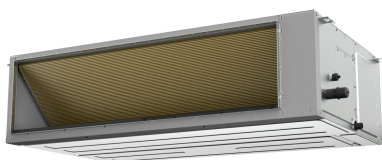

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKG105HFAN1-KSUTG105HFAN3

Характеристики товара

Фото KSKG105HFAN1-KSUTG105HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSKG105HFAN1-KSUTG105HFAN3 сплит-система кондиционирования

Сплит-система серии KSKG/KSUTG предназначена для кондиционирования воздуха в помещениях средней и большой площади. Комплект состоит из внутреннего и наружного блоков для стационарной климатической системы. Внутренний блок имеет габариты 1000 x 750 x 245 мм и массу 31.6 кг; наружный блок 946(+84) x 410 x 810 мм и массу 68.1 кг. Конструкция без инвертора подходит для систем, в которых требуется согласованная работа блоков и стабильный режим эксплуатации.

Холодопроизводительность модели составляет 10.55 кВт, теплопроизводительность 12.31 кВт. Расход воздуха внутреннего блока достигает 1400 м³/ч при уровне шума 45 / 40,5 дБ. Такой набор параметров позволяет использовать оборудование в помещениях, где необходимо сочетать производительность, удобство размещения и умеренный акустический уровень. Артикул KSKG105HFAN1-KSUTG105HFAN3 соответствует конкретной модификации серии с согласованными компонентами.

Модель подходит для объектов площадью до 100 м², может использоваться как для охлаждения, так и для обогрева в рамках заданной конфигурации оборудования.

Ключевые особенности KSKG105HFAN1-KSUTG105HFAN3

- **Серия:** KSKG/KSUTG.
- **Холодопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 12.31 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 100 м².
- **Расход воздуха:** 1400 м³/ч.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес внутреннего блока:** 31.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 68.1 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 1000 x 750 x 245 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946(+84) x 410 x 810 мм.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 45 / 40,5 дБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система используется для кондиционирования жилых, коммерческих и административных помещений площадью до 100 м². При проектировании систем охлаждения и обогрева учитывают производительность, расход воздуха, габариты и массу блоков. При монтаже принимают во внимание уровень шума внутреннего модуля и требования к организации работы наружного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSKG105HFAN1-KSUTG105HFAN3 сплит-система кондиционирования

Расход воздуха	1400 м³/ч
Инвертор	Нет
Вес наружного блока	68.1 кг
Вес внутреннего блока	31.6 кг
Габариты наружного блока	946(+84) x 410 x 810 мм
Габариты внутреннего блока	1000 x 750 x 245 мм
Бренд	Kentatsu
Артикул	KSKG105HFAN1-KSUTG105HFAN3
Модель внутреннего блока	KSKG105HFAN1
Модель наружного блока	KSUTG105HFAN3
Тип товара	Сплит-система
Серия	KSKG/KSUTG
Холодопроизводительность	10.55 кВт
Теплопроизводительность	12.31 кВт
Площадь обслуживания	до 100 м²
Уровень шума внутреннего блока	45 / 40,5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSKG105HFAN1-KSUTG105HFAN3 сплит-система кондиционирования



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>