


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSKG140HFAN1-KSUTG140HFAN3 сплит-система
кондиционирования
(KSKG140HFAN1-KSUTG140HFAN3)**

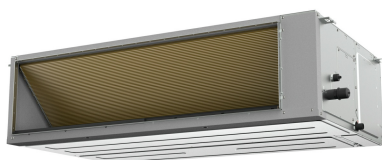

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKG140HFAN1-KSUTG140HFAN3

Характеристики товара

Фото KSKG140HFAN1-KSUTG140HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSKG140HFAN1-KSUTG140HFAN3 сплит-система кондиционирования

Сплит-система серии KSKG/KSUTG предназначена для кондиционирования воздуха в помещениях большой площади. Комплект состоит из внутреннего и наружного блоков для стационарной климатической системы. Внутренний блок имеет габариты 1200 x 750 x 245 мм и массу 38.3 кг; наружный блок 946(+84) x 410 x 810 мм и массу 72.2 кг. Конструкция без инвертора рассчитана на эксплуатацию в системах, где требуются согласованная работа компонентов и стабильные режимы охлаждения и обогрева.

Холодопроизводительность модели составляет 14.07 кВт, теплопроизводительность 15.83 кВт. Расход воздуха внутреннего блока достигает 2100 м³/ч при уровне шума 46 / 41,5 дБ. Такие параметры позволяют использовать оборудование для помещений, где требуется высокая производительность с учетом акустических характеристик при размещении климатической техники. Артикул KSKG140HFAN1-KSUTG140HFAN3 соответствует конкретной модификации серии с согласованными компонентами.

Модель подходит для объектов площадью до 140 м², может работать в режиме охлаждения и обогрева в составе стационарной системы кондиционирования.

Ключевые особенности KSKG140HFAN1-KSUTG140HFAN3

- **Серия:** KSKG/KSUTG.
- **Холодопроизводительность:** 14.07 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15.83 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 140 м².
- **Расход воздуха:** 2100 м³/ч.
- **Инвертор:** Нет.
- **Вес внутреннего блока:** 38.3 кг.
- **Вес наружного блока:** 72.2 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 1200 x 750 x 245 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946(+84) x 410 x 810 мм.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 46 / 41,5 дБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система используется для кондиционирования помещений площадью до 140 м² в жилых, коммерческих и административных объектах с повышенной нагрузкой на систему кондиционирования. При проектировании систем охлаждения и обогрева учитывают производительность, расход воздуха, габариты и массу компонентов. При выборе места монтажа принимают во внимание уровень шума внутреннего блока и требования к организации работы наружного оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSKG140HFAN1-KSUTG140HFAN3 сплит-система кондиционирования

Расход воздуха	2100 м³/ч
Инвертор	Нет
Вес наружного блока	72.2 кг
Вес внутреннего блока	38.3 кг
Габариты наружного блока	946(+84) x 410 x 810 мм
Габариты внутреннего блока	1200 x 750 x 245 мм
Бренд	Kentatsu
Артикул	KSKG140HFAN1-KSUTG140HFAN3
Модель внутреннего блока	KSKG140HFAN1
Модель наружного блока	KSUTG140HFAN3
Тип товара	Сплит-система
Серия	KSKG/KSUTG
Холодопроизводительность	14.07 кВт
Теплопроизводительность	15.83 кВт
Площадь обслуживания	до 140 м²
Уровень шума внутреннего блока	46 / 41,5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSKG140HFAN1-KSUTG140HFAN3 сплит-система кондиционирования



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>