


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3 канальная сплит-
система
(KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3)**

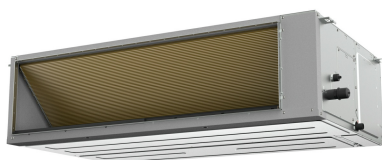

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3

Характеристики товара

Фото KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3 канальная сплит-система

Канальная сплит-система KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3 предназначена для скрытого кондиционирования помещений площадью до 180 м². Внутренний блок размещается за подвесным потолком или в технической зоне, а обработанный воздух распределяется по воздуховодам с подачей через решетки и диффузоры. Такое решение сохраняет аккуратный внешний вид интерьера и обеспечивает равномерное распределение воздуха по нескольким зонам, делая систему удобной для офисов, магазинов, ресторанов и других объектов с подготовленной канальной разводкой.

Холодопроизводительность составляет 16.12 кВт, теплопроизводительность - 18.18 кВт. Внутренний блок имеет размеры 1200 x 750 x 300 мм и массу 42.2 кг, наружный блок - 980(+85) x 415 x 975 мм и массу 89.1 кг. Расход воздуха достигает 2300 м³/ч, уровень шума внутреннего блока - 46/42 дБ. Модель выполнена без инвертора, что обеспечивает классическую схему on/off с предсказуемой работой и стабильной производительностью без плавного регулирования.

Ключевые особенности KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3

- **Серия:** KSKG/KSUTG.
- **Холодопроизводительность:** 16.12 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 18.18 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 180 м².
- **Внутренний блок:** 1200 x 750 x 300 мм, 42.2 кг.
- **Наружный блок:** 980(+85) x 415 x 975 мм, 89.1 кг.
- **Расход воздуха:** 2300 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 46/42 дБ.
- **Инвертор:** Нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Систему применяют для скрытого кондиционирования объектов, где внутренний блок размещается вне основного пространства, а воздух подается через сеть воздуховодов. Подходит для многозонного распределения воздуха в помещениях с коридорной планировкой, а также для залов, офисов, торговых и административных пространств с заранее предусмотренной инженерной разводкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3 канальная сплит-система

Расход воздуха	2300 м³/ч
Инвертор	Нет
Размеры наружного блока	980(+85) x 415 x 975 мм
Размеры внутреннего блока	1200 x 750 x 300 мм
Вес нетто внутреннего блока	42.2 кг
Вес нетто наружного блока	89.1 кг
Бренд	KENTATSU
UPC	KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3
Модель	KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3
Артикул	KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3
Тип товара	Канальная сплит-система
Серия	KSKG/KSUTG
Холодопроизводительность	16.12 кВт
Теплопроизводительность	18.18 кВт
Рекомендуемая площадь	До 180 м²
Уровень шума внутреннего блока	46/42 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSKG176HFAN1-KSUTG176HFAN3 канальная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>