


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSMD105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 канальная
сплит-система
(KSMD105HZRN1W-KSUNB105HZRN1)**

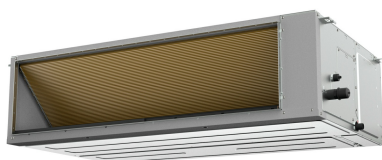

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSMD105HZRN1W-KSUNB105HZRN1

Характеристики товара

Фото KSMD105HZRN1W-KSUNB105HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSMD105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 канальная сплит-система

KENTATSU KSMD105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 - канальная сплит-система серии KSMD/KSUNB для скрытой установки и организации комфортного охлаждения и обогрева в помещениях площадью до 105 м². Комплект включает внутренний блок KSMD105HZRN1W и наружный блок KSUNB105HZRN1. Такое исполнение подходит для объектов, где требуется равномерное распределение воздуха через систему воздуховодов и незаметное размещение оборудования за потолочным пространством.

Система обладает холодопроизводительностью 10.55 кВт и теплопроизводительностью 11.14 кВт. Внутренний блок имеет габариты 1000 x 750 x 245 мм и весит 34 кг, наружный блок - 946(+84) x 410 x 810 мм при массе 54.5 кг. Инверторное управление позволяет гибко поддерживать заданный режим, а расход воздуха 1500 м³/ч обеспечивает эффективную циркуляцию в помещениях с требованием к производительности по воздухообмену.

Уровень шума внутреннего блока составляет 40,5 / 36,5 дБ. Модель предназначена для коммерческих и крупных бытовых объектов, где требуется канальное распределение воздуха, интеграция в интерьер и стабильная работа в составе полноценной системы кондиционирования.

Ключевые особенности KSMD105HZRN1W-KSUNB105HZRN1

- **Серия:** KSMD/KSUNB.
- **Холодопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.14 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 105 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 1500 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 40,5 / 36,5 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1000 x 750 x 245 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 34 кг.
- **Габариты наружного блока:** 946(+84) x 410 x 810 мм.
- **Вес наружного блока:** 54.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Канальная система подходит для офисов, торговых помещений, залов, кафе, салонов, переговорных и других объектов, где требуется скрытый монтаж оборудования и распределение воздуха по сети воздуховодов. Внутренний блок размещается за подвесным потолком или в техническом пространстве, обеспечивая подачу воздуха через решетки и каналы.

Модель уместна в помещениях, где важны равномерность воздушного потока, возможность аккуратного скрытого монтажа и сохранение свободного пространства в интерьере. Инверторное управление поддерживает стабильную работу системы в режиме охлаждения и обогрева при переменных нагрузках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSMD105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 канальная сплит-система

Расход воздуха	1500 м³/ч
Инвертор	Да
Вес наружного блока	54.5 кг
Вес внутреннего блока	34 кг
Габариты наружного блока	946(+84) x 410 x 810 мм
Габариты внутреннего блока	1000 x 750 x 245 мм
Тип товара	Канальная сплит-система
Серия	KSMD/KSUNB
Состав комплекта	Внутренний блок KSMD105HZRN1W, наружный блок KSUNB105HZRN1
Площадь обслуживания	до 105 м²
Теплопроизводительность	11.14 кВт
Холодопроизводительность	10.55 кВт
Уровень шума внутреннего блока	40,5 / 36,5 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSMD105HZRN1W-KSUNB105HZRN1 канальная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>