


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSMD165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 канальная
сплит-система
(KSMD165HZRN1W-KSUNB165HZRN3)**

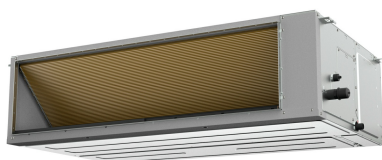

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSMD165HZRN1W-KSUNB165HZRN3

Характеристики товара

Фото KSMD165HZRN1W-KSUNB165HZRN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSMD165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 канальная сплит-система

KENTATSU KSMD165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 - канальная сплит-система серии KSMD/KSUNB для скрытой установки и подачи воздуха по сети воздуховодов. В комплект входят внутренний блок KSMD165HZRN1W и наружный блок KSUNB165HZRN3. Такое исполнение применяют там, где требуется распределить воздух по нескольким зонам и сохранить оборудование вне видимой части интерьера.

Модель рассчитана на обслуживание площади до 165 м², холодопроизводительность составляет 16.12 кВт, теплопроизводительность - 17 кВт. Внутренний блок имеет габариты 1200 x 750 x 300 мм и весит 44 кг, наружный блок - 980(+93) x 375 x 975 мм при массе 85.6 кг. Инверторное управление обеспечивает стабильную работу в нужном режиме, а расход воздуха 2200 м³/ч позволяет использовать систему на объектах с высокой потребностью в воздухообмене.

Уровень шума внутреннего блока составляет 45,5 / 42 дБ. Система предназначена для офисов, коммерческих помещений и крупных объектов, где важны скрытый монтаж, равномерная подача воздуха и размещение основного оборудования вне основной зоны видимости.

Ключевые особенности KSMD165HZRN1W-KSUNB165HZRN3

- **Серия:** KSMD/KSUNB.
- **Холодопроизводительность:** 16.12 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 165 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 2200 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 45,5 / 42 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1200 x 750 x 300 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 44 кг.
- **Габариты наружного блока:** 980(+93) x 375 x 975 мм.
- **Вес наружного блока:** 85.6 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Канальная система предназначена для офисов, магазинов, залов, кафе, административных и других помещений, где требуется скрыть оборудование и организовать распределение воздуха по нескольким зонам. Внутренний блок размещается в техническом пространстве, а воздух подается через каналы и решетки.

Такое решение подходит для объектов, где важны равномерность воздушного потока, скрытая установка и сохранение свободного пространства в интерьере. Инверторная схема поддерживает выбранный режим охлаждения и обогрева при изменении нагрузки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSMD165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 канальная сплит-система

Расход воздуха	2200 м³/ч
Инвертор	Да
Вес наружного блока	85.6 кг
Вес внутреннего блока	44 кг
Габариты наружного блока	980(+93) x 375 x 975 мм
Габариты внутреннего блока	1200 x 750 x 300 мм
Тип товара	Канальная сплит-система
Серия	KSMD/KSUNB
Состав комплекта	Внутренний блок KSMD165HZRN1W, наружный блок KSUNB165HZRN3
Площадь обслуживания	до 165 м²
Теплопроизводительность	17 кВт
Холодопроизводительность	16.12 кВт
Уровень шума внутреннего блока	45,5 / 42 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSMD165HZRN1W-KSUNB165HZRN3 канальная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>