

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1 KUMO, сплит-
система 5.28 кВт, до 50 м², on/off
(KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1 KUMO, сплит-система 5.28 кВт, до 50 м², on/off

Сплит-система Kentatsu KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1 KUMO предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 50 м². Модель относится к серии Kumo и выполнена в формате классической системы on/off без инверторного управления. Комплект включает внутренний и наружный блоки, подобранные как единая связка для стабильной работы в режиме кондиционирования воздуха в жилых и коммерческих помещениях.

Холодопроизводительность составляет 5.28 кВт, теплопроизводительность — 5.57 кВт, что обеспечивает эффективное кондиционирование помещений со средней тепловой нагрузкой. Внутренний блок имеет размеры 975 x 218 x 308 мм и весит 10.6 кг, наружный блок — 765 (+70) x 303 x 555 мм и весит 33.4 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 43 / 32 дБ при расходе воздуха 850 м³/ч. Компактные размеры облегчают размещение оборудования, а низкие показатели акустического комфорта позволяют установить систему в спальнях и офисах.

Модель ориентирована на настенный монтаж в жилых комнатах, офисах, кабинетах, небольших торговых помещениях и типовых коммерческих пространствах. Серия Kumo выделяется традиционной схемой управления компрессором, что обеспечивает простоту эксплуатации и надежность в повседневном использовании. Это решение подходит для тех, кто ценит понятный формат работы и стандартный набор функций для климатической техники без переплаты за инверторное управление.

При монтаже важно учесть площадь помещения, его планировку, высоту потолков, теплопритоки от окон и оборудования. Для корректной работы требуются свободные зоны вокруг блоков для циркуляции воздуха, правильный монтаж фреоновой трассы и электрической коммуникации между внутренним и наружным модулями.

Ключевые особенности KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1

- **Серия:** Kumo.
- **Тип системы:** Сплит-система on/off.
- **Холодопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 850 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 43 / 32 дБ.
- **Размер внутреннего блока:** 975 x 218 x 308 мм.
- **Размер наружного блока:** 765 (+70) x 303 x 555 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 10.6 кг.
- **Масса наружного блока:** 33.4 кг.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, офисов, кабинетов, небольших торговых помещений и коммерческих пространств до 50 м². Модель удобна для настенного монтажа и стандартной эксплуатации без инвертора. Оборудование можно применять в помещениях с умеренной нагрузкой на кондиционирование в теплый сезон и в переходные периоды года для поддержания комфортной температуры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1 KUMO, сплит-система 5.28 кВт, до 50 м², on/off

Расход воздуха	850 м ³ /ч
Холодопроизводительность	5.28 кВт
Инвертор	Нет
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Бренд	Kentatsu
UPC	KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1
Артикул	KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1
Серия	Kumo
Тип системы	Сплит-система on/off
Масса наружного блока	33.4 кг
Масса внутреннего блока	10.6 кг
Размер внутреннего блока	975 x 218 x 308 мм
Размер наружного блока	765 (+70) x 303 x 555 мм
Площадь обслуживания	До 50 м ²
Уровень шума внутреннего блока	43 / 32 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGKU53HFRN1-KSRKU53HFRN1 KUMO, сплит-система 5.28 кВт, до 50 м², on/off




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

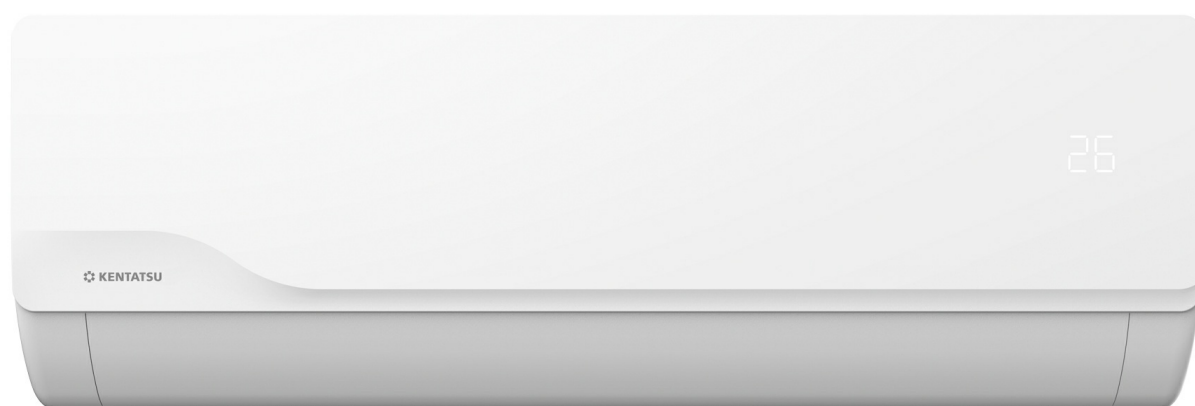

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

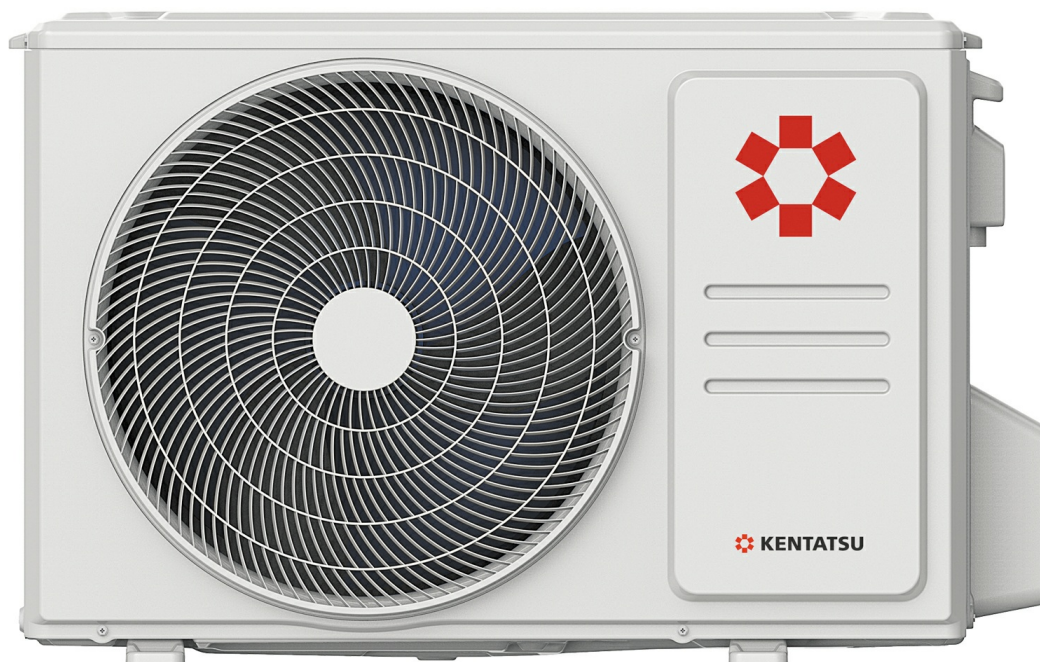

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>