

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1 настенная
инверторная сплит-система Haruki
(KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1 настенная инверторная сплит-система Haruki

Настенная инверторная сплит-система Kentatsu KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1 серии Haruki Inverter рассчитана на обслуживание помещений площадью до 50 м². Комплект включает внутренний блок KSGHA50HZRN1 и наружный блок KSRHA50HZRN1. Модель предназначена для охлаждения и обогрева воздуха в жилых и коммерческих помещениях, где требуется настенный формат монтажа, стабильная подача воздуха и стандартная схема размещения блоков. Холодопроизводительность составляет 5.1 кВт, теплопроизводительность - 5.13 кВт, расход воздуха - 820, уровень шума внутреннего блока - 43/27 дБ.

Внутренний блок размером 920 × 195 × 306 мм весит 11 кг, наружный блок 730(+65) × 305 × 549 мм весит 24.5 кг. Инверторное исполнение обеспечивает гибкое поддержание заданного режима работы, что позволяет применять систему в помещениях средней площади. Конструкция ориентирована на бытовое и офисное применение, где важны стандартная настенная установка, умеренный уровень шума и достаточная мощность для повседневной эксплуатации.

Серия Haruki Inverter применяется для кондиционирования воздуха в теплый и холодный сезон. Модельный комплект Kentatsu KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1 используют в комнатах, кабинетах, небольших залах и других пространствах с требованием к контролю температуры и воздушного потока. При выборе учитывают габариты блоков, уровень шума, площадь помещения и параметры воздушной производительности.

Ключевые особенности KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1

- **Серия:** Haruki Inverter.
- **Тип:** настенная инверторная сплит-система.
- **Площадь помещения:** до 50 м².
- **Холодопроизводительность:** 5.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.13 кВт.
- **Инвертор:** да.
- **Расход воздуха:** 820.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 43/27 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 920 × 195 × 306 мм.
- **Размеры наружного блока:** 730(+65) × 305 × 549 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 11 кг.
- **Масса наружного блока:** 24.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева квартир, домов, офисов, кабинетов и других помещений до 50 м². Настенный формат установки удобен для комнат с ограниченным пространством и стандартной схемой размещения внутреннего и наружного блоков.

Модель применяют для поддержания комфортной температуры в течение сезона охлаждения и отопления. Параметры производительности, уровня шума и габаритов позволяют учитывать площадь помещения и особенности монтажа при выборе места установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1 настенная инверторная сплит-система Haruki

Расход воздуха	820
Инвертор	Да
Площадь помещения	До 50 м²
Размеры наружного блока	730(+65) × 305 × 549 мм
Вес наружного блока	24.5 кг
Размеры внутреннего блока	920 × 195 × 306 мм
Вес внутреннего блока	11 кг
Бренд	Kentatsu
UPC	KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1
Артикул	KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1
Серия	Haruki Inverter
Тип	Настенная инверторная сплит-система
Мощность охлаждения	5.1 кВт
Мощность обогрева	5.13 кВт
Уровень шума внутреннего блока	43/27 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGHA50HZRN1-KSRHA50HZRN1 настенная инверторная сплит-система Haruki




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

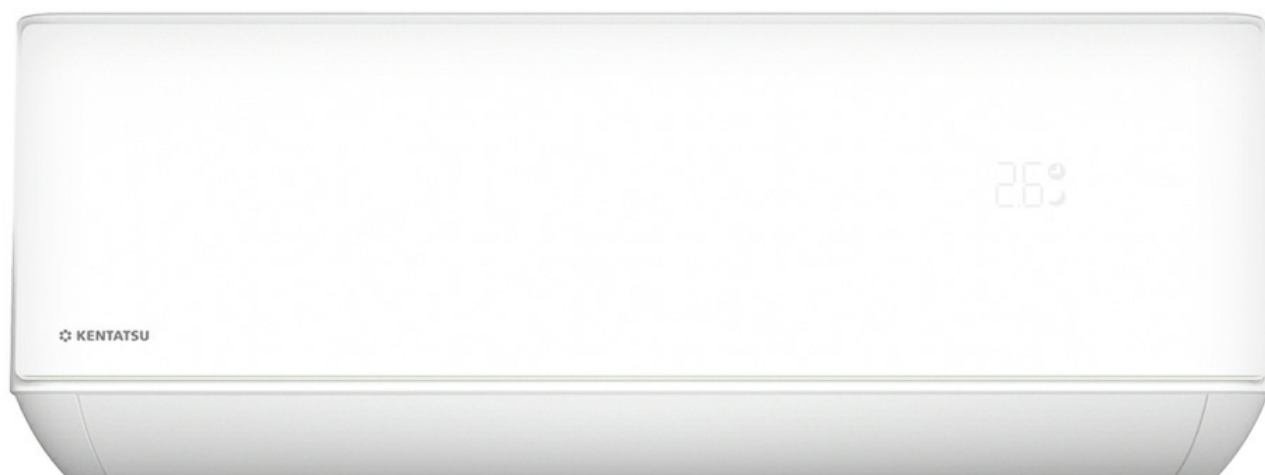


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

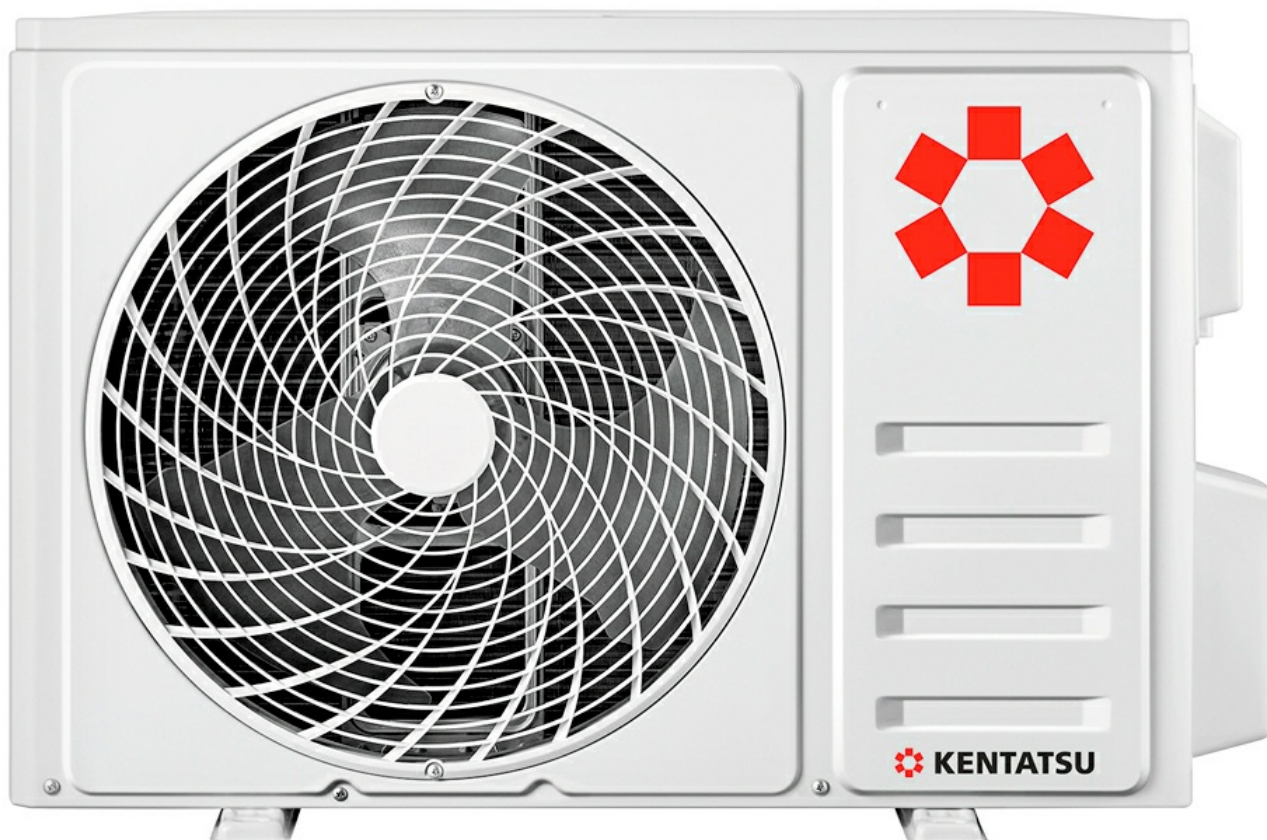

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>