

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGHA35HFRN1-KSRHA35HFRN1 сплит-система
настенная
(KSGHA35HFRN1-KSRHA35HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGHA35HFRN1-KSRHA35HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGHA35HFRN1-KSRHA35HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGHA35HFRN1-KSRHA35HFRN1 сплит-система настенная

Настенная сплит-система KENTATSU KSGHA35HFRN1-KSRHA35HFRN1 серии Харуки (Haruki) предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м². Комплект состоит из внутреннего блока KSGHA35HFRN1 и наружного блока KSRHA35HFRN1, поэтому модель подходит для монтажа в квартире, доме, кабинете, офисе или небольшом коммерческом помещении с отдельной установкой внутреннего и наружного модулей.

Холодопроизводительность составляет 3.52 кВт, теплопроизводительность - 3.66 кВт, что соответствует более высокой нагрузке и позволяет применять систему в помещениях увеличенной площади.

Внутренний блок имеет габариты 790 x 192 x 275 мм и массу 8.5 кг, наружный блок - 715(+62) x 290 x 498 мм и 25.2 кг. Расход воздуха составляет 1400, уровень шума внутреннего блока - 38/27 дБ. Модель без инвертора работает в классическом режиме включения-выключения компрессора, обеспечивая простую схему управления и привычный формат эксплуатации. Такое исполнение подходит для объектов, где важны надёжность и возможность организовать кондиционирование помещения средней площади без сложной электронной модуляции.

Линейка Haruki включает решения для бытовых и легких коммерческих задач с настенным внутренним блоком и отдельным наружным модулем. Система может использоваться как для охлаждения, так и для обогрева в течение сезона, когда требуется поддерживать комфортный микроклимат в одной климатической зоне. При выборе этой модификации учитывают производительность, размеры наружного блока, вес оборудования и акустические параметры внутренней части.

Ключевые особенности KSGHA35HFRN1-KSRHA35HFRN1

- **Серия:** Харуки (Haruki).
- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Площадь обслуживания:** До 35 м².
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.66 кВт.
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 1400.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 38/27 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 790 x 192 x 275 мм.
- **Размеры наружного блока:** 715(+62) x 290 x 498 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8.5 кг.
- **Вес наружного блока:** 25.2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется для охлаждения и обогрева жилых, офисных и небольших коммерческих помещений площадью до 35 м². Она подходит для комнат, кабинетов, переговорных, приемных и других пространств, где требуется настенная установка внутреннего блока и вынос наружного модуля за пределы помещения. Сплит-система удобна для помещений средней площади, в которых важны умеренная производительность, стандартный формат эксплуатации и компактное размещение внутреннего блока. При монтаже учитывают длину трассы, доступность места для наружного блока и теплоизоляцию помещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGHA35HFRN1-KSRHA35HFRN1 сплит-система настенная

Расход воздуха	1400
Наличие инвертора	Нет
Размеры наружного блока	715(+62) x 290 x 498 мм
Вес наружного блока	25.2 кг
Размеры внутреннего блока	790 x 192 x 275 мм
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Тип товара	Настенная сплит-система
Серия	Харуки (Haruki)
Площадь обслуживания	До 35 м²
Мощность холода, кВт	3.52
На площадь до, м2	35
Теплопроизводительность, кВт	3.66
Уровень шума внутреннего блока, дБ	38/27
Артикул	KSGHA35HFRN1-KSRHA35HFRN1
Модель внутреннего блока	KSGHA35HFRN1
Модель наружного блока	KSRHA35HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGHA35HFRN1-KSRHA35HFRN1 сплит-система настенная




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

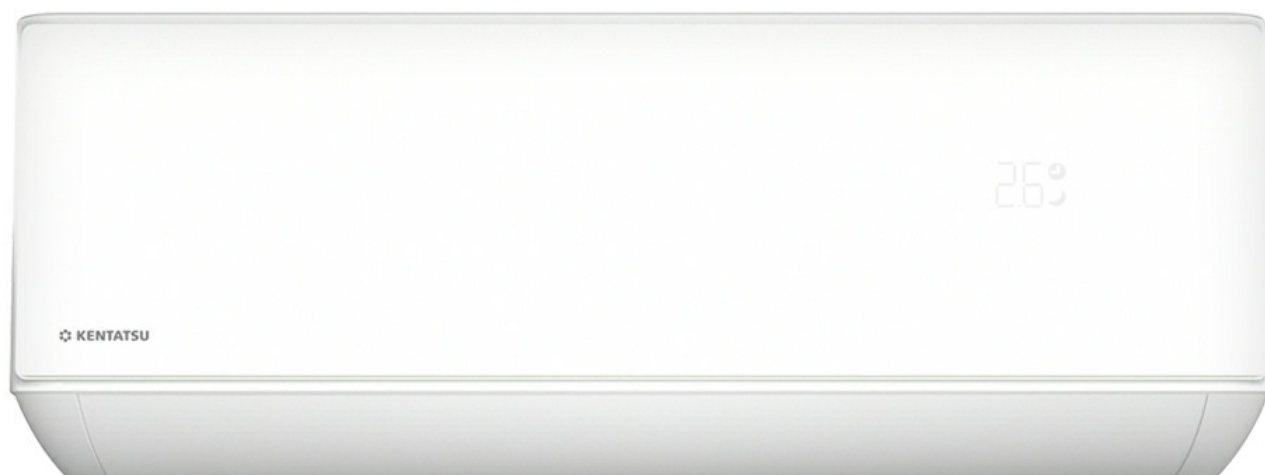


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

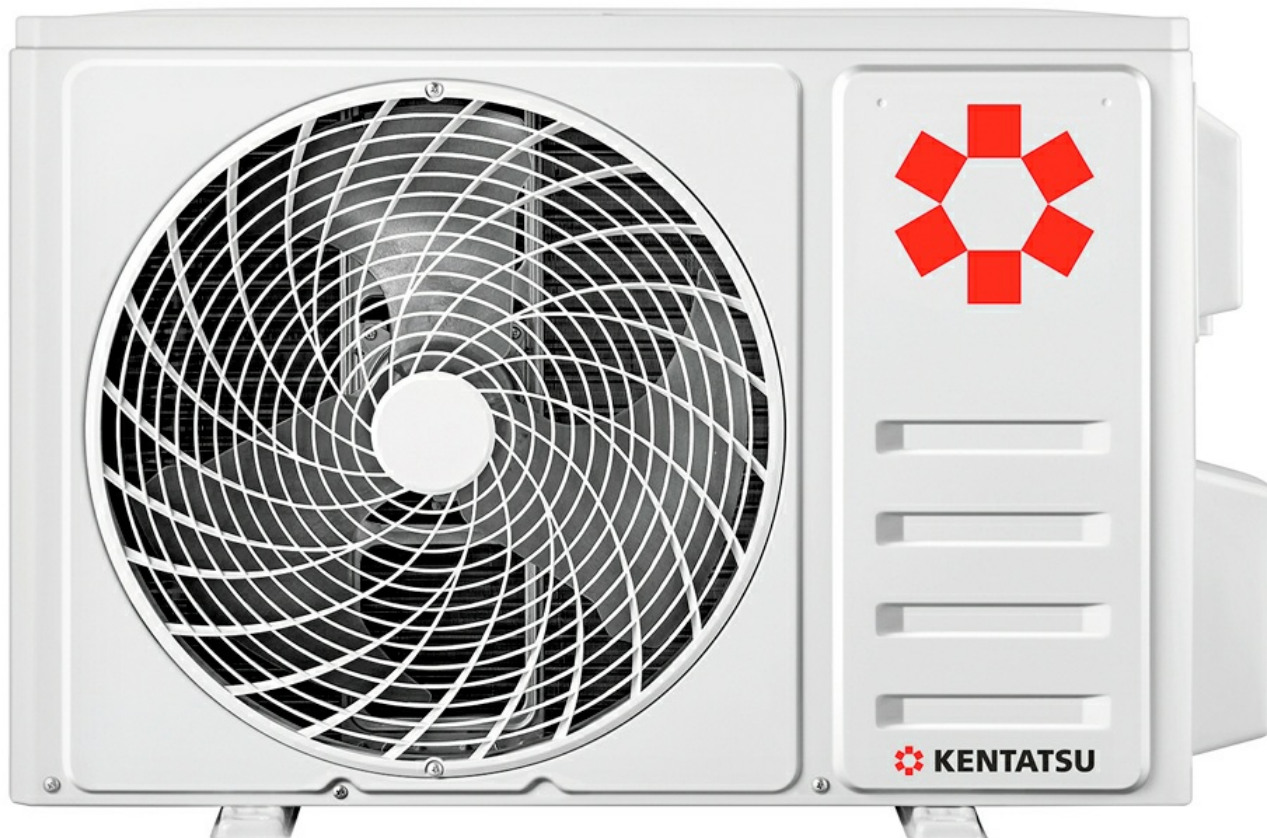

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>