

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 - сплит-система
настенного типа, серия Mark II, on/off
(KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 - сплит-система настенного типа, серия Mark II, on/off

Настенная сплит-система Kentatsu KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 серии Mark II с режимом on/off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 60 м². Модель рассчитана на комфортную работу в жилых и коммерческих интерьерах, где важны стабильная подача воздуха, умеренный уровень шума и аккуратное размещение внутреннего блока. Белый корпус и компактные размеры внутреннего блока помогают органично вписать оборудование в помещение, а наружный блок размещается снаружи, что исключает влияние внешних факторов на работу системы внутри комнаты.

Холодопроизводительность составляет 5.28 кВт, теплопроизводительность - 5.57 кВт, потребляемая мощность - 1.64 кВт. Внутренний блок имеет размеры 940 x 275 x 205 мм при массе 10 кг, наружный блок - 800 x 554 x 300 мм при массе 36.5 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 30 дБА, расход воздуха - 664 м³/ч. Эти параметры подходят для помещений среднего размера, требующих равномерного распределения воздуха и поддержания комфортного микроклимата.

Модель относится к серии Mark II с поддержкой режима комфортного сна и классом энергоэффективности A++, обеспечивающим экономичную работу в типовом режиме эксплуатации. Конструкция рассчитана на стандартный настенный монтаж внутреннего блока, что облегчает установку и интеграцию в интерьер. Формат сплит-системы позволяет использовать отдельные блоки для внутреннего и наружного размещения, обеспечивая гибкость при подборе оборудования для конкретного помещения.

Ключевые особенности KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1

- **Тип системы:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** Mark II.
- **Режим работы:** on/off.
- **Площадь обслуживания:** До 60 м².
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Уровень шума:** 30 дБА.
- **Расход воздуха:** 664 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 940 x 275 x 205 мм.
- **Габариты наружного блока:** 800 x 554 x 300 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 10 кг.
- **Масса наружного блока:** 36.5 кг.
- **Энергоэффективность:** A++.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система Kentatsu KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 подходит для охлаждения и обогрева помещений площадью до 60 м² с настенным размещением внутреннего блока. Её используют в жилых комнатах, офисах, небольших залах и других пространствах со схожей нагрузкой.

Компактный внутренний блок помогает рационально использовать стену, а наружный блок вывод основной нагрузки за пределы помещения. Режим комфортного сна и умеренный уровень шума 30 дБА делают систему подходящей для длительной повседневной работы в пространствах, где важны стабильность микроклимата и аккуратная установка оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 - сплит-система настенного типа, серия Mark II, on/off

Мощность охлаждения	5.28 кВт
Площадь помещения, до	60 м²
Мощность обогрева	5.57 кВт
Серия	Mark II
Тип системы	Настенная сплит-система
Потребляемая мощность	1.64 кВт
Уровень шума	30 дБА
Расход воздуха	664 м³/ч
Энергоэффективность	A++
Режим работы	on/off
Габариты наружного блока	800 x 554 x 300 мм
Габариты внутреннего блока	940 x 275 x 205 мм
Масса наружного блока	36.5 кг
Масса внутреннего блока	10 кг


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 - сплит-система настенного типа, серия Mark II, on/off

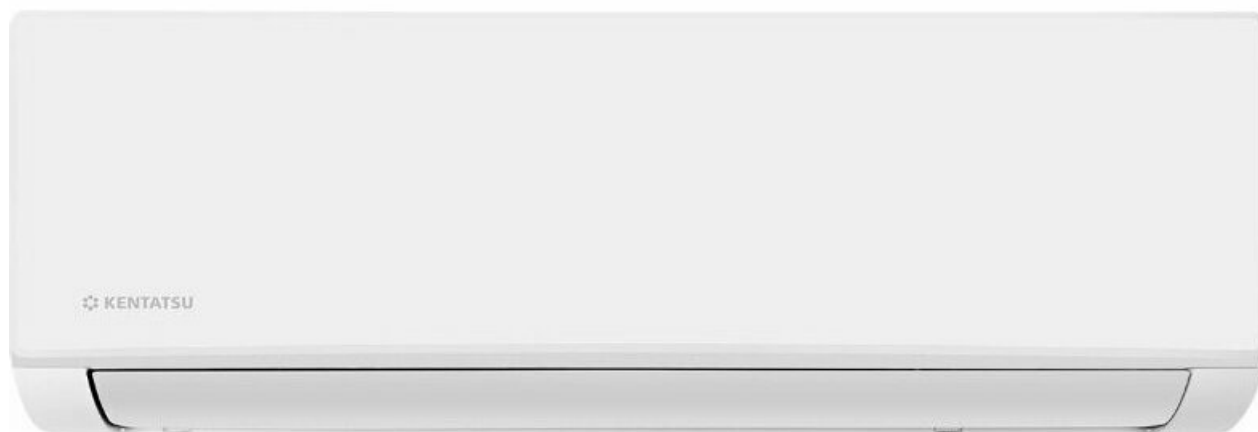

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

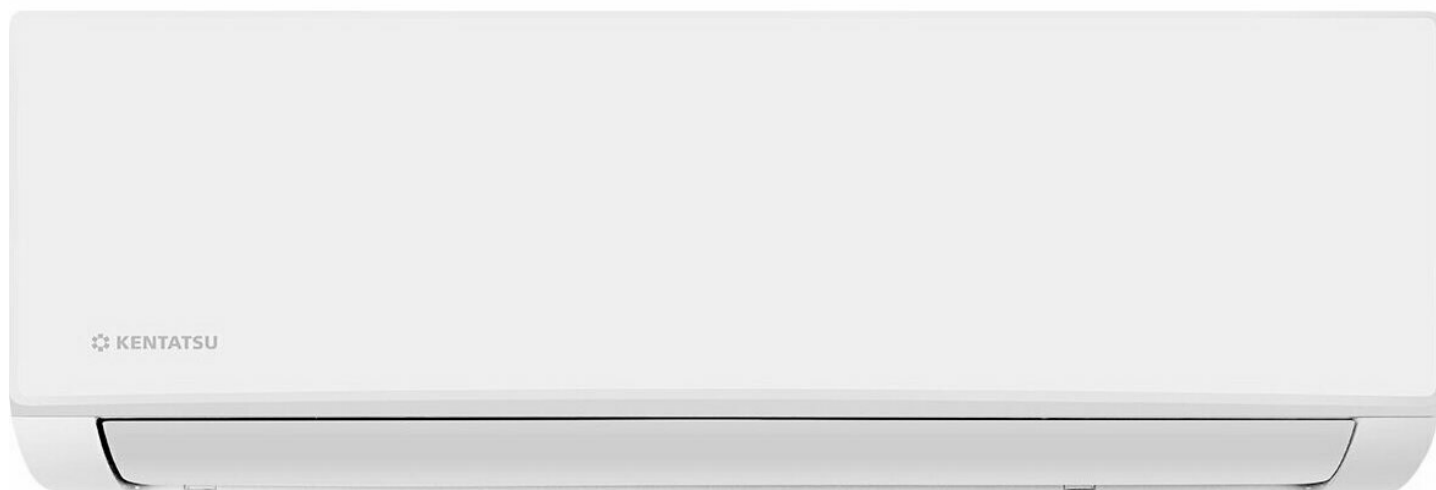

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>