

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1 - сплит-система
настенного типа, серия Mark II, on/off
(KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1 - сплит-система настенного типа, серия Mark II, on/off

Настенная сплит-система Kentatsu KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1 серии Mark II с режимом on/off предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 85 м². Модель подходит для просторных жилых и рабочих зон, где требуется стабильная подача воздуха, равномерное распределение температуры и аккуратное настенное размещение внутреннего блока. Белый корпус и компактная компоновка помогают вписать систему в интерьер без лишней визуальной нагрузки, а раздельное исполнение блоков позволяет вывести основные элементы работы за пределы помещения.

Холодопроизводительность составляет 7.91 кВт, теплопроизводительность - 8.79 кВт, потребляемая мощность - 2.92 кВт. Внутренний блок имеет размеры 1045 x 315 x 235 мм при массе 13.1 кг, наружный блок - 845 x 702 x 363 мм при массе 53.5 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 38 дБА, расход воздуха - 958 м³/ч. Такие параметры подходят для помещений, где важны производительность, достаточный воздухообмен и соответствие оборудования расчётной площади.

Модель относится к серии Mark II с поддержкой режима комфортного сна и классом энергоэффективности A++.

Конструкция рассчитана на стандартный настенный монтаж внутреннего блока, что позволяет организовать работу системы с вынесением наружного блока за пределы помещения. При выборе учитывают мощность, габариты, вес блоков, шум и площадь обслуживания, обеспечивая соответствие условиям эксплуатации.

Ключевые особенности KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1

- **Тип системы:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** Mark II.
- **Режим работы:** on/off.
- **Площадь обслуживания:** До 85 м².
- **Мощность охлаждения:** 7.91 кВт.
- **Мощность обогрева:** 8.79 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.92 кВт.
- **Уровень шума:** 38 дБА.
- **Расход воздуха:** 958 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 1045 x 315 x 235 мм.
- **Габариты наружного блока:** 845 x 702 x 363 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 13.1 кг.
- **Масса наружного блока:** 53.5 кг.
- **Энергоэффективность:** A++.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система Kentatsu KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1 предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 85 м² с настенной установкой внутреннего блока и отдельным размещением наружного оборудования. Модель подходит для жилых пространств, офисов, торговых залов и других помещений схожей площади.

При такой конфигурации система обеспечивает организованную подачу воздуха и устойчивую работу в режиме, рассчитанном на постоянную эксплуатацию. Режим комфортного сна, уровень шума 38 дБА и производительность, соответствующая площади до 85 м², делают её удобной для повседневного использования, где балансируют функциональность и компактное размещение техники.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1 - сплит-система настенного типа, серия Mark II, on/off

Мощность охлаждения	7.91 кВт
Площадь помещения, до	85 м²
Мощность обогрева	8.79 кВт
Серия	Mark II
Тип системы	Настенная сплит-система
Потребляемая мощность	2.92 кВт
Уровень шума	38 дБА
Расход воздуха	958 м³/ч
Энергоэффективность	A++
Режим работы	on/off
Габариты наружного блока	845 x 702 x 363 мм
Габариты внутреннего блока	1045 x 315 x 235 мм
Масса наружного блока	53.5 кг
Масса внутреннего блока	13.1 кг


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGMA80HFAN1-KSRMA80HFAN1 - сплит-система настенного типа, серия Mark II, on/off

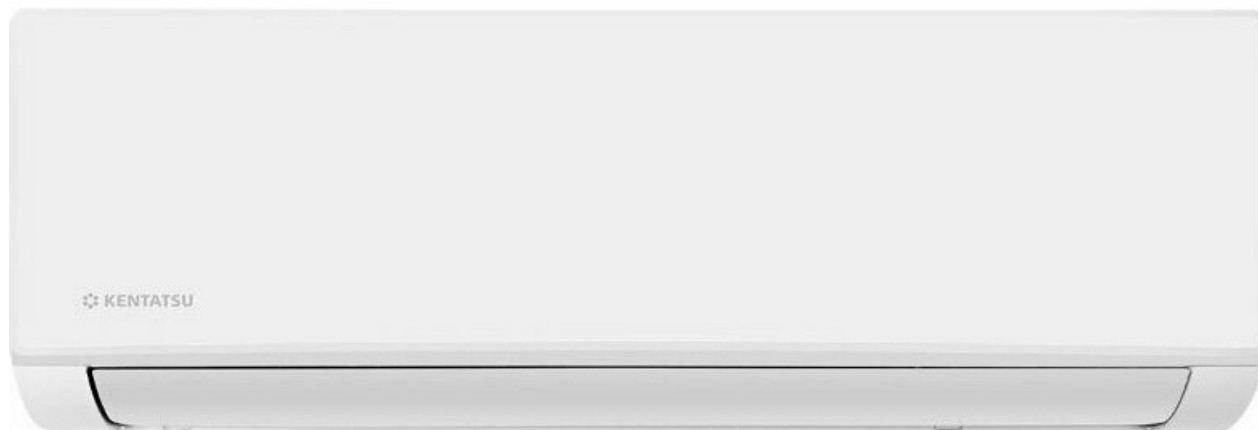

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

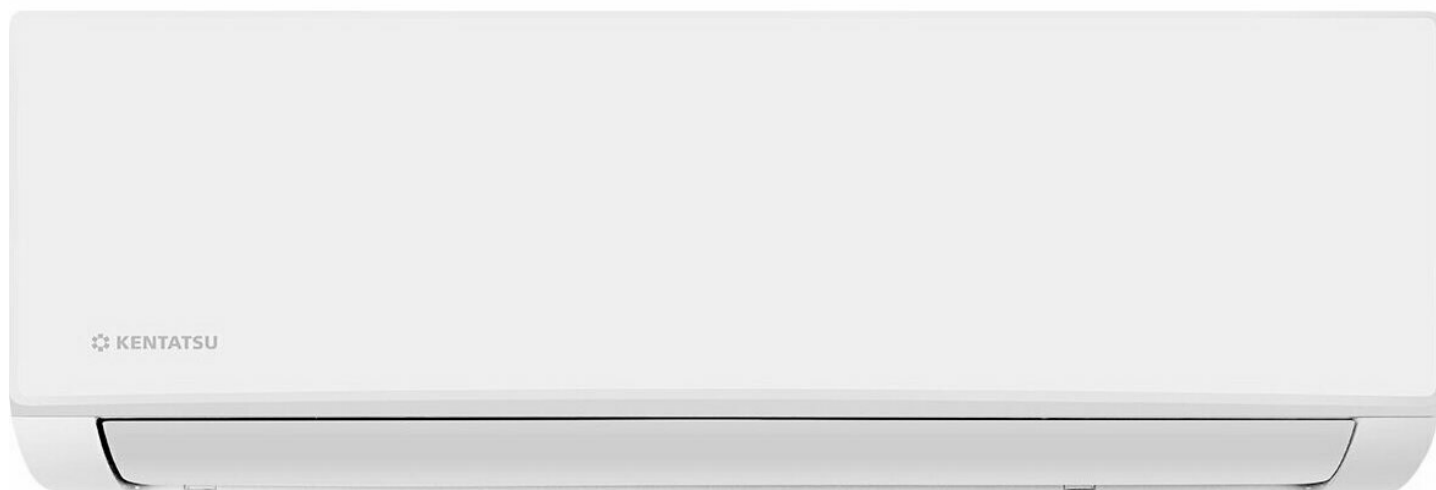

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>