

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1 сплит-система Bravo
on/off /до -40°C
(KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1 сплит-система Bravo on/off /до -40°C

Сплит-система Kentatsu серии Bravo on/off в исполнении /до -40°C предназначена для помещений площадью до 60 м² с возможностью работы при низких температурах наружного воздуха. Модель создает комфортный микроклимат в жилых комнатах, кабинетах, офисах и рабочих пространствах с поддержкой охлаждения и обогрева. Классическая схема on/off обеспечивает надежную эксплуатацию с базовым набором функций управления.

Холодопроизводительность — 5.28 кВт, мощность обогрева — 5.57 кВт при потреблении 1.64 кВт. Внутренний блок: 957 x 213 x 302 мм, вес 10.5 кг. Наружный блок: 800 x 333 x 554 мм, вес 35.1 кг. Уровень шума внутреннего блока — 24 дБА, что обеспечивает тихую работу в жилых помещениях. Специальное исполнение /до -40°C позволяет использовать кондиционер в условиях пониженной температуры, если это предусмотрено проектом установки.

Система включает автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, регулировку скорости вентилятора, осушение воздуха, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск и автоматическую оттайку инея. В конструкции предусмотрены автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, защита от скачков напряжения, обнаружение утечки хладагента. Съемная панель, цифровой дисплей, фильтр высокой степени очистки и комбинированный фильтр упрощают обслуживание. Режим комфортного сна и двухсторонний вывод фреоновых трубопроводов дополняют функциональность.

Ключевые особенности KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1

- **Тип товара:** Сплит-система.
- **Исполнение:** On/off.
- **Серия:** Bravo.
- **Исполнение по климату:** /до -40°C.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь помещения:** До 60 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Уровень шума:** 24 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 957 x 213 x 302 мм.
- **Габариты наружного блока:** 800 x 333 x 554 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 10.5 кг.
- **Вес наружного блока:** 35.1 кг.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, регулировка скорости вентилятора, осушение воздуха, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, автоматическая оттайка инея.
- **Дополнительные возможности:** Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, защита от нестабильности электропитания, обнаружение утечки хладагента, съемная лицевая панель, цифровой дисплей,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр, двухсторонний вывод фреоновых трубопроводов.

Применение

Модель рассчитана на круглогодичное использование в помещениях средней площади, где требуется охлаждение в теплый период и обогрев в межсезонье. Исполнение /до -40°C обеспечивает возможность работы при низких температурах наружного воздуха в соответствии с проектными условиями установки.

Кондиционер подходит для жилых и рабочих пространств, где нужна равномерная подача воздуха и управление влажностью. Автоматическое качание заслонок и регулировка скорости вентилятора позволяют адаптировать распределение воздушного потока под конкретное помещение. Режим осушения полезен при повышенной влажности, а фильтры высокой очистки снижают количество пыли и загрязнений.

Автоматическая оттайка инея поддерживает работу при холодных условиях снаружи, а теплый пуск делает нагрев комфортным. Функция автоматического перезапуска восстанавливает работу после отключения питания. Съемная панель и цифровой дисплей упрощают обслуживание и контроль.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1 сплит-система Bravo on/off /до -40°C

Мощность охлаждения	5.28 кВт
Площадь помещения, до	60 м²
Мощность обогрева	5.57 кВт
Тип товара	Сплит-система
Серия	Bravo
Исполнение	On/off
Исполнение по климату	/до -40°C
Наружный блок (Ш x В x Г)	800 x 333 x 554 мм
Вес наруж. блока	35.1 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	957 x 213 x 302 мм
Вес внутр. блока	10.5 кг
Потребляемая мощность	1.64 кВт
Уровень шума	24 дБА
Функции	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, теплый пуск, регулировка скорости вентилятора, осушение воздуха, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, автоматическая оттайка инея

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Дополнительные возможности

Автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, защита от нестабильности электропитания, обнаружение утечки хладагента, съемная лицевая панель, цифровой дисплей, фильтр высокой степени очистки, комбинированный фильтр, двухсторонний вывод фреоновых трубопроводов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGB53HFAN1-KSRB53HFAN1 сплит-система Bravo on/off /до -40°C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

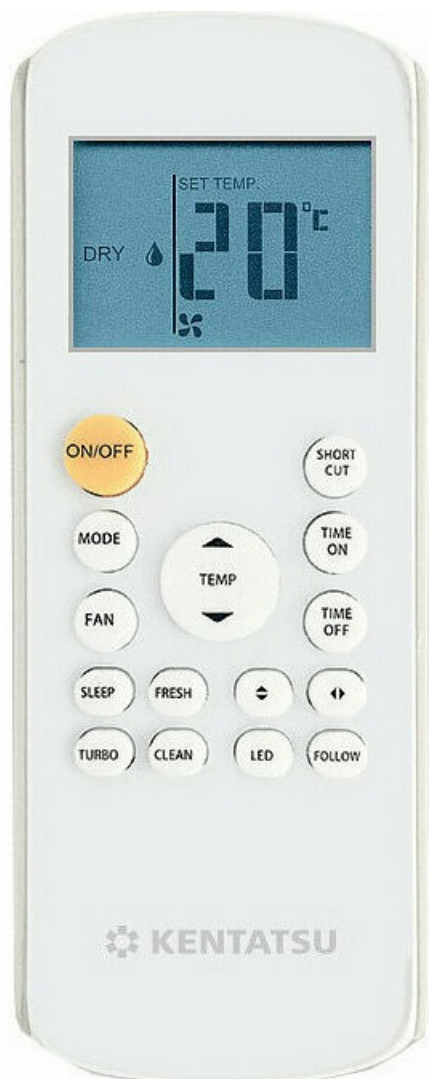

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>