

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZT35HFAN1-KSUT35HFAN1/KPU65-D кассетный
кондиционер
(KSZT35HFAN1-KSUT35HFAN1/KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZT35HFAN1-KSUT35HFAN1/KPU65-D

Характеристики товара

Фото KSZT35HFAN1-KSUT35HFAN1/KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZT35HFAN1-KSUT35HFAN1/KPU65-D кассетный кондиционер

Кассетный кондиционер KENTATSU KSZT35HFAN1-KSUT35HFAN1/KPU65-D предназначен для скрытого монтажа в подвесной потолок с равномерной подачей воздуха в помещениях большой площади. Внутренний блок встраивается в потолочную нишу и закрывается декоративной панелью с фильтром и заслонками для регулирования подачи воздуха. Такое исполнение удобно для объектов, где требуется аккуратная установка и распределение воздушного потока по нескольким направлениям.

Модель рассчитана на помещения площадью до 40 м². Холодопроизводительность составляет 3.66 кВт, теплопроизводительность - 3.81 кВт, потребляемая мощность - 1.35 кВт. Расход воздуха достигает 550 м³/ч при уровне шума 36 дБ(А). Эти параметры позволяют использовать кондиционер в магазинах, ресторанах, офисах и других помещениях, где важны комфортный микроклимат и незаметная установка оборудования.

Воздушный поток подается под углом к плоскости потолка в одном, двух, трех или четырех направлениях с возможностью синхронного изменения угла отклонения по вертикали, что позволяет подстраивать распределение воздуха под планировку помещения. Конструкция кассетного блока ориентирована на стабильную работу в составе сплит-системы и поддерживает повседневную эксплуатацию в коммерческих интерьерах.

Ключевые особенности KSZT35HFAN1-KSUT35HFAN1/KPU65-D

- **Мощность охлаждения:** 3.66 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.81 кВт.
- **Площадь помещения:** до 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.35 кВт.
- **Расход воздуха:** 550 м³/ч.
- **Уровень шума:** 36 дБ(А).
- **Тип установки:** кассетный, в подвесной потолок.
- **Направления подачи воздуха:** 1, 2, 3 или 4 направления под углом к потолку.

Применение

Кассетный кондиционер используется в помещениях большой площади, где требуется скрытая установка и распределение воздуха с потолка. Он подходит для торговых залов, ресторанов, офисов и других коммерческих помещений с регулярной эксплуатационной нагрузкой.

Встраивание в подвесной потолок позволяет интегрировать внутренний блок в интерьер без видимого выступающего корпуса. Декоративная панель с фильтром и заслонками помогает организовать подачу воздуха и упрощает ежедневное обслуживание. Возможность направлять поток в несколько сторон делает систему удобной для помещений со сложной планировкой и зонированием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Модель подходит для объектов, где важны умеренный уровень шума, равномерное охлаждение и обогрев, а также возможность гибко настроить направление воздушного потока. Конструкция рассчитана на применение в составе климатической системы коммерческого объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZT35HFAN1-KSUT35HFAN1/KPU65-D кассетный кондиционер

Мощность охлаждения	3.66 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Тип товара	Кассетный кондиционер
Площадь помещения	до 40 м²
Потребляемая мощность	1.35 кВт
Уровень шума	36 дБ(А)
Расход воздуха	550 м³/ч
Регулировка потока	Угол отклонения меняется синхронно по вертикали
Распределение воздуха	Под углом к плоскости потолка
Направления подачи воздуха	1, 2, 3 или 4 направления
Тип установки	Подвесной потолок

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZT35HFAN1-KSUT35HFAN1/KPU65-D кассетный кондиционер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

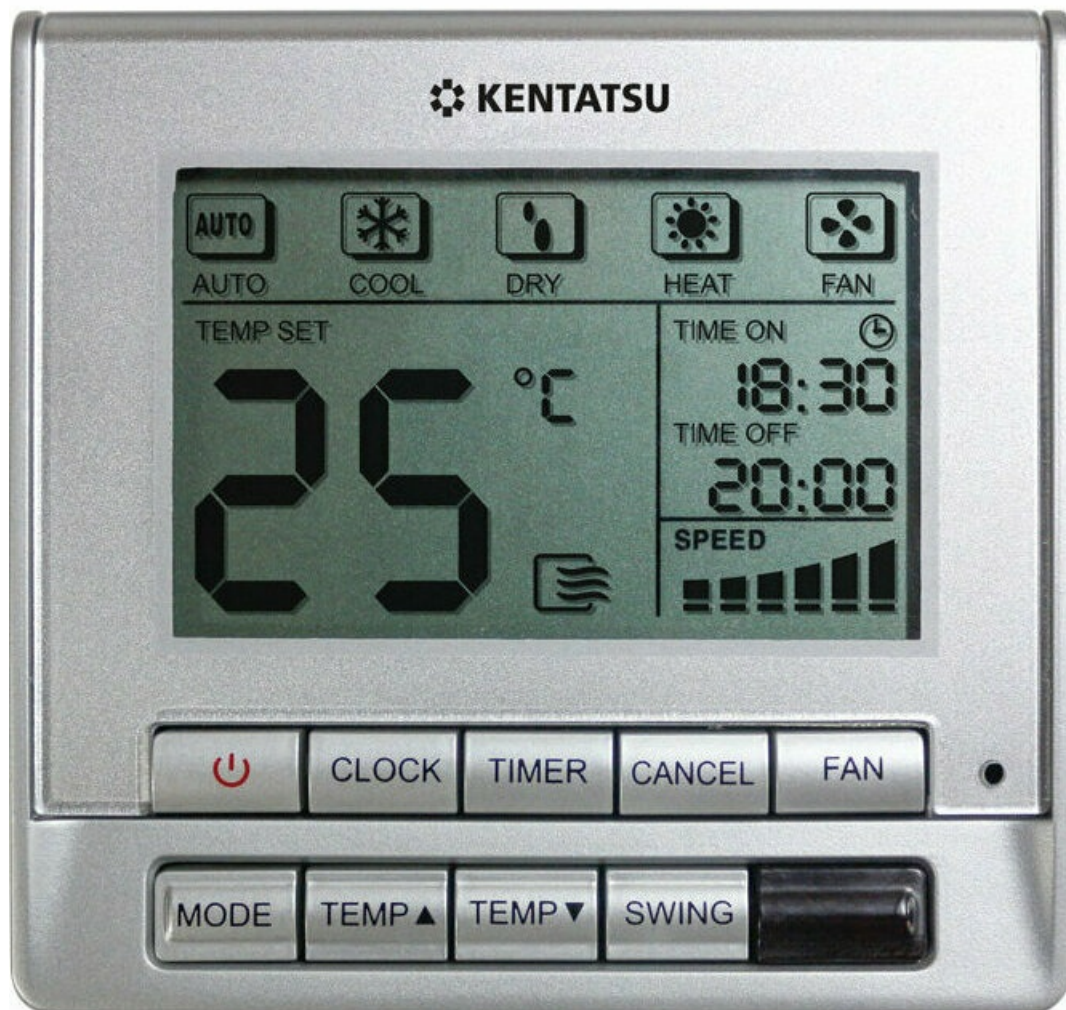

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>