


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGY53HZRN1 внутренний блок сплит-системы
Yumo, инверторный
(KSGY53HZRN1)**

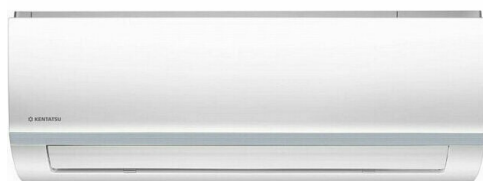

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGY53HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGY53HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGY53HZRN1 внутренний блок сплит-системы Yumo, инверторный

Внутренний блок KSGY53HZRN1 серии Yumo предназначен для работы в составе инверторной сплит-системы в помещениях площадью до 55 м². Модель обеспечивает охлаждение мощностью 5.28 кВт и обогрев мощностью 5.57 кВт, подходит для жилых комнат, офисов и кабинетов, где требуются стабильное поддержание температуры и умеренный уровень шума. Конструкция Easy Climate упрощает монтаж и обслуживание.

Блок использует озонобезопасный хладагент R32 и инверторную технологию для более плавного регулирования производительности, точного поддержания температуры и снижения шумовых колебаний. Многоступенчатая очистка воздуха включает фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор. Комфортные режимы работы: автоматическое качание заслонок, режим комфортного сна и дежурный обогрев около 8 °С для защиты от переохлаждения при длительном отсутствии людей.

Функции защиты включают автоматическую очистку испарителя, обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск и самодиагностику с защитой компрессора. Теплообменник покрыт антикоррозийным слоем Golden Fin для защиты от влаги, соли и абразивных частиц. Управление реализовано через беспроводной пульт, с возможностью подключения Wi-Fi контроллера для дистанционного управления со смартфона или ПК.

Ключевые особенности KSGY53HZRN1

- **Тип товара:** Внутренний блок инверторной сплит-системы.
- **Серия:** Yumo.
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь помещения:** До 55 м².
- **Хладагент:** R32.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Функции комфорта:** Автоматическое качание заслонок, комфортный сон, дежурный обогрев 8 °С.
- **Функции защиты:** Автоматическая очистка испарителя, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика, автоматический перезапуск.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Управление:** Беспроводной пульт, опционально Wi-Fi контроллер.
- **Уровень шума:** 32 дБА.
- **Габариты внутреннего блока:** 964 x 325 x 222 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 11.3 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок KSGY53HZRN1 применяется в составе совместимой сплит-системы для охлаждения и обогрева помещений площадью до 55 м². Подходит для квартир, жилых комнат, кабинетов и офисов, где требуется поддерживать комфортный микроклимат в течение всего года.

Инверторная технология позволяет плавно регулировать производительность, что особенно удобно при постоянном использовании. Дежурный обогрев около 8 °С защищает помещение от переохлаждения зимой при длительном отсутствии людей. Низкий уровень шума в 32 дБА, автоматическое качание заслонок и режим комфортного сна повышают удобство использования в жилых и рабочих зонах.

Многоступенчатая очистка воздуха, автоматическая очистка испарителя и антикоррозийное покрытие Golden Fin делают блок практичным для регулярной эксплуатации. При необходимости возможно подключение Wi-Fi контроллера для управления с помощью смартфона или ПК.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGY53HZRN1 внутренний блок сплит-системы Yumo, инверторный

Хладагент	R32
Функции защиты	Автоматическая очистка испарителя, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика, автоматический перезапуск
Функции комфорта	Автоматическое качание заслонок, комфортный сон, дежурный обогрев 8 °C
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Управление	Беспроводной пульт, опционально Wi-Fi контроллер
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Технология	Инверторная
Комплектация	Внутренний блок, беспроводной пульт управления
Площадь помещения	До 55 м²
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Серия	Yumo
Тип товара	Внутренний блок инверторной сплит-системы
Мощность обогрева	5.57 кВт
Габариты внутреннего блока	964 x 325 x 222 мм
Вес внутреннего блока	11.3 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Вес наруж. блока	33.5 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	805x554x330мм
Уровень шума	32 дБА
Потребляемая мощность	1.55 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGY53HZRN1 внутренний блок сплит-системы Yumo, инверторный

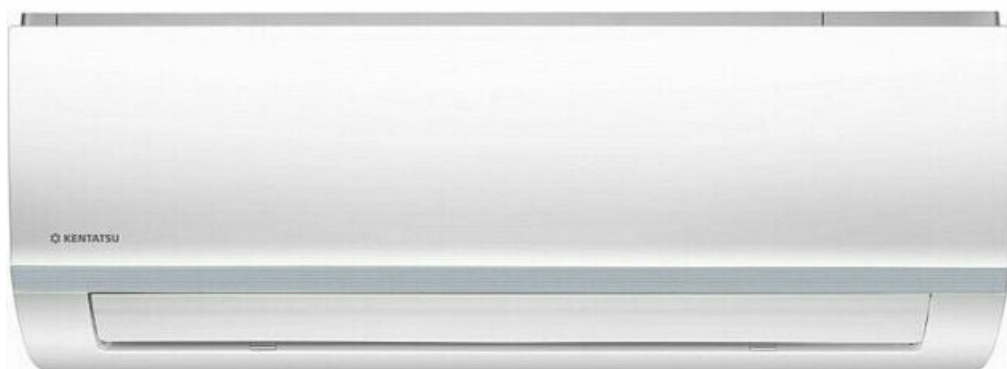

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>