


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1 сплит-система
Mark II, инверторная
(KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1)**

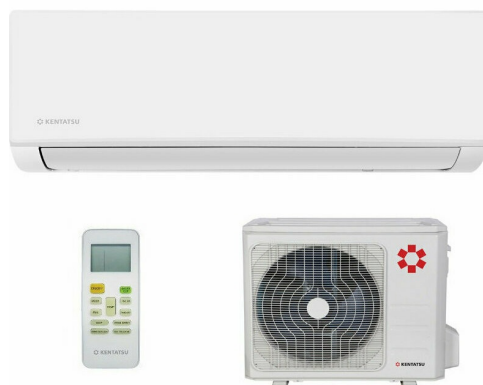

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1 сплит-система Mark II, инверторная

Сплит-система KENTATSU KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1 серии Mark II относится к инверторным моделям и рассчитана на помещения площадью до 40 м². Инверторное управление позволяет точнее поддерживать заданную температуру и подстраивать работу системы под текущую нагрузку. Мощность охлаждения составляет 3.52 кВт, мощность обогрева - 3.81 кВт при потребляемой мощности 1.17 кВт. Это делает кондиционер подходящим для регулярной эксплуатации в жилых комнатах, спальнях, кабинетах и небольших офисах.

Внутренний блок имеет размеры 800 x 275 x 188 мм и массу 7.4 кг, наружный блок - 800 x 554 x 333 мм и массу 29.1 кг. Расход воздуха составляет 390 м³/ч, уровень шума внутреннего блока - 23 дБА. Такие параметры важны для помещений, где требуется компактное настенное оборудование с достаточно тихой работой и понятным размещением блока на стене.

Серия Mark II в инверторном исполнении подходит для локального микроклимата в одной комнате. Белый внутренний блок визуально нейтрален, сочетание мощности 3.52 кВт на охлаждение и 3.81 кВт на обогрев позволяет использовать модель как в теплый период, так и в прохладный сезон.

Ключевые особенности KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система, инверторная.
- **Серия:** Mark II.
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.81 кВт.
- **Площадь помещения:** До 40 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.17 кВт.
- **Расход воздуха:** 390 м³/ч.
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Внутренний блок:** 800 x 275 x 188 мм, 7.4 кг.
- **Наружный блок:** 800 x 554 x 333 мм, 29.1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, гостиных, кабинетов и небольших офисов площадью до 40 м². Инверторная схема полезна там, где нужно более плавно поддерживать температуру и учитывать меняющуюся нагрузку в течение дня.

Сплит-система рассчитана на создание комфортного климата в отдельном помещении. Она удобна для регулярного использования в теплое и прохладное время года, когда требуется настенный кондиционер с умеренным уровнем шума и компактным внутренним блоком.

Белый корпус и настенное исполнение позволяют разместить оборудование в типовом интерьере без лишней нагрузки на пространство.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1 сплит-система Mark II, инверторная

Мощность охлаждения	3.52 кВт
Площадь помещения, до	40 м²
Мощность обогрева	3.81 кВт
Тип товара	Настенная сплит-система
Серия	Mark II
Наружный блок (Ш x В x Г)	800 x 554 x 333 мм
Вес наруж. блока	29.1 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	800 x 275 x 188 мм
Вес внутр. блока	7.4 кг
Потребляемая мощность	1.17 кВт
Уровень шума	23 дБА
Расход воздуха	390 м³/ч
Бренд	KENTATSU
UPC	KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1
Модель	KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1
SKU	KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGMA35HZAN1-KSRMA35HZAN1 сплит-система Mark II, инверторная

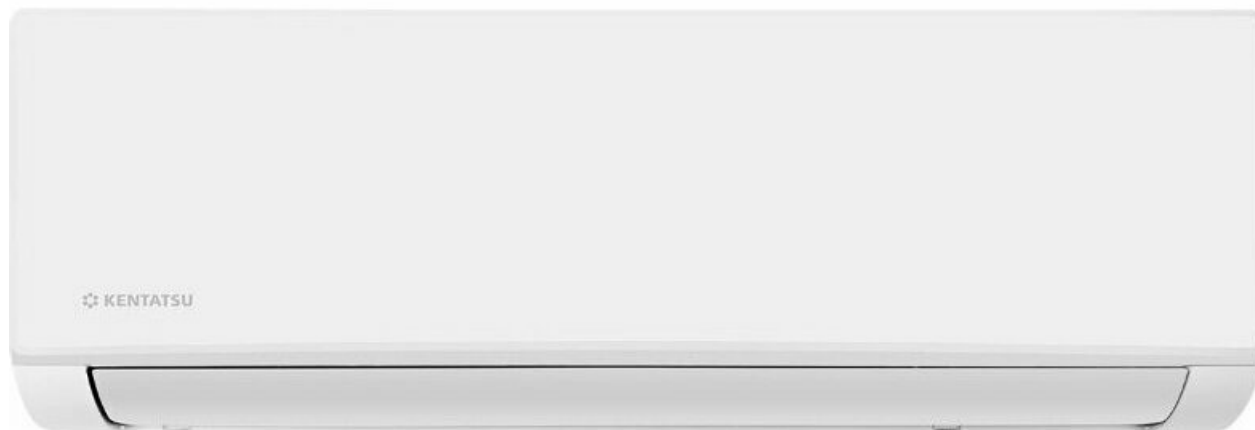

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

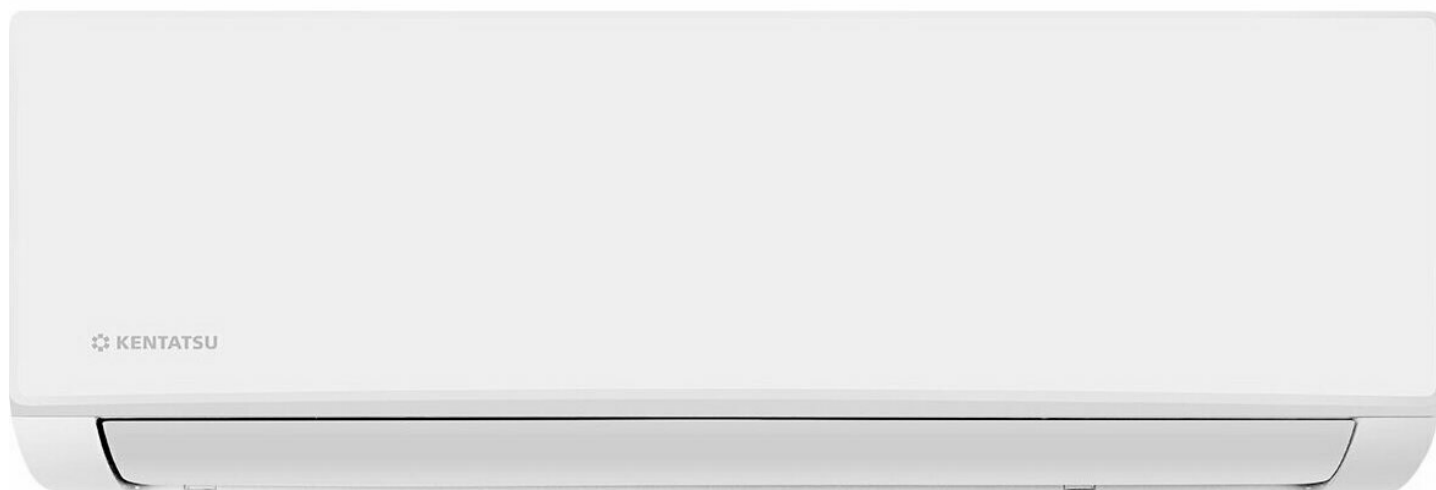

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>