

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVR53HFAN1-KSUT53HFAN1 кассетный
кондиционер
(KSVR53HFAN1-KSUT53HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVR53HFAN1-KSUT53HFAN1

Характеристики товара

Фото KSVR53HFAN1-KSUT53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVR53HFAN1-KSUT53HFAN1 кассетный кондиционер

Кассетный кондиционер KENTATSU KSVR53HFAN1-KSUT53HFAN1 предназначен для скрытого монтажа в подвесной потолок с равномерной подачей воздуха в помещениях большой площади. Внутренний блок встраивается в потолочную нишу и закрывается декоративной панелью с фильтром и заслонками для регулирования подачи воздуха. Такое исполнение удобно для объектов, где требуется аккуратная установка и распределение воздушного потока по нескольким направлениям.

Модель рассчитана на помещения площадью до 60 м². Холодопроизводительность составляет 5.28 кВт, теплопроизводительность - 5.57 кВт, потребляемая мощность - 1.99 кВт. Расход воздуха достигает 750 м³/ч при уровне шума 34 дБ(А). Эти параметры позволяют использовать кондиционер в магазинах, ресторанах, офисах и других помещениях, где важны комфортный микроклимат и незаметная установка оборудования.

Воздушный поток подается под углом к плоскости потолка в одном, двух, трех или четырех направлениях с возможностью синхронного изменения угла отклонения по вертикали, что позволяет подстраивать распределение воздуха под планировку помещения. Конструкция кассетного блока ориентирована на стабильную работу в составе сплит-системы и поддерживает повседневную эксплуатацию в коммерческих интерьерах.

Ключевые особенности KSVR53HFAN1-KSUT53HFAN1

- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.57 кВт.
- **Площадь помещения:** до 60 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.99 кВт.
- **Расход воздуха:** 750 м³/ч.
- **Уровень шума:** 34 дБ(А).
- **Тип установки:** кассетный, в подвесной потолок.
- **Направления подачи воздуха:** 1, 2, 3 или 4 направления под углом к потолку.

Применение

Кассетный кондиционер используется в помещениях большой площади, где требуется скрытая установка и распределение воздуха с потолка. Он подходит для торговых залов, ресторанов, офисов и других коммерческих помещений с регулярной эксплуатационной нагрузкой.

Встраивание в подвесной потолок позволяет интегрировать внутренний блок в интерьер без видимого выступающего корпуса. Декоративная панель с фильтром и заслонками помогает организовать подачу воздуха и упрощает ежедневное обслуживание. Возможность направлять поток в несколько сторон делает систему удобной для помещений со сложной планировкой и зонированием.

Модель подходит для объектов, где важны умеренный уровень шума, равномерное охлаждение и обогрев, а также

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

возможность гибко настроить направление воздушного потока. Конструкция рассчитана на применение в составе климатической системы коммерческого объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVR53HFAN1-KSUT53HFAN1 кассетный кондиционер

Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт
Тип товара	Кассетный кондиционер
Площадь помещения	до 60 м²
Потребляемая мощность	1.99 кВт
Уровень шума	34 дБ(А)
Расход воздуха	750 м³/ч
Регулировка потока	Угол отклонения меняется синхронно по вертикали
Распределение воздуха	Под углом к плоскости потолка
Направления подачи воздуха	1, 2, 3 или 4 направления
Тип установки	Подвесной потолок

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVR53HFAN1-KSUT53HFAN1 кассетный кондиционер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

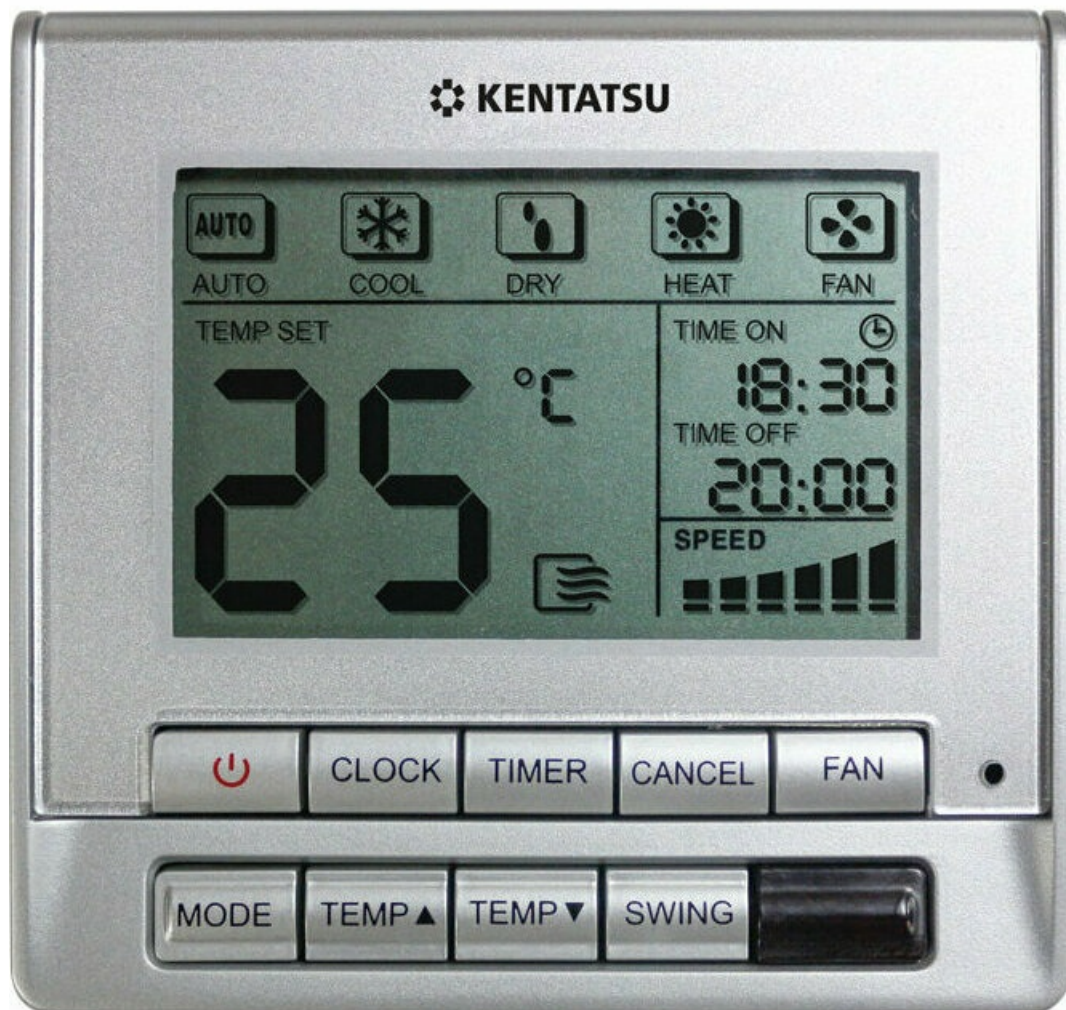

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>