

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KFZH43H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл 4.1 кВт
2-трубный
(KFZH43H0EN1/KPU65-C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KFZH43H0EN1/KPU65-C

Характеристики товара

Фото KFZH43H0EN1/KPU65-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KFZH43H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл 4.1 кВт 2-трубный

Двухтрубный кассетный фанкойл KFZH43H0EN1/KPU65-C предназначен для скрытого монтажа в пространство за подвесным потолком. Модель рассчитана на работу в системах водяного охлаждения и обогрева с номинальной холодопроизводительностью 4.1 кВт и теплопроизводительностью 5.6 кВт. Подходит для обслуживания помещений площадью до 41 м².

Компактные габариты (575 x 260 x 575 мм, формат 600 x 600 мм) позволяют органично встроить оборудование в потолочную ячейку. Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 500 мм обеспечивает надежный отвод конденсата. Трехскоростной вентилятор с режимом форсированной работы дает возможность выбирать режим в зависимости от текущей нагрузки. Уровень шума — 43 дБ, расход воздуха — 450 м³/ч, потребляемая мощность — 0.082 кВт, масса — 17.5 кг.

Фанкойл подключается к водяным трубам через резьбовые соединения 3/4" и поддерживает прямое подключение к центральному пульту управления или шлюзу BMS. Функции автоматического перезапуска и теплого пуска обеспечивают удобную эксплуатацию. В комплект входят воздушный фильтр и проводной пульт управления KWC-22; декоративная панель KPU65-C доступна опционально.

Ключевые особенности KFZH43H0EN1/KPU65-C

- **Тип:** Кассетный двухтрубный фанкойл.
- **Холодопроизводительность:** 4.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.6 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 41 м².
- **Монтажный формат:** 600 x 600 мм, скрытая установка за подвесным потолком.
- **Вентилятор:** 3 скорости, форсированный режим.
- **Дренаж:** Встроенный насос с подъемом до 500 мм.
- **Управление:** Автоматический перезапуск, теплый пуск, подключение к центральному пульту или BMS.
- **Комплектация:** Воздушный фильтр и проводной пульт KWC-22.
- **Подключение труб:** Резьбовое соединение 3/4".
- **Панель:** KPU65-C, опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл подходит для административных, коммерческих и общественных помещений с требованиями к скрытому монтажу под потолком. Идеально применяется в системах охлаждения и обогрева на объектах с водяным контуром и возможностью централизованного управления. Низкий уровень шума и компактное исполнение позволяют использовать данный фанкойл в помещениях, где важны эстетика и комфорт. Встроенный дренажный насос упрощает организацию отвода конденсата, а интеграция с BMS делает модель удачным выбором для современных инженерных систем зданий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KFZH43H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл 4.1 кВт 2-трубный

Вентилятор	3 скорости, форсированный режим
Функции управления	Автоматический перезапуск, теплый пуск, подключение к BMS
Опция	Декоративная панель KPU65-C
Подключение труб	Резьбовое соединение 3/4"
Дренажный насос	Встроенный, подъем до 500 мм
Расход воздуха	450 м³/ч
Монтаж	Установка за подвесным потолком
Формат установки	600 x 600 мм
Комплектация	Воздушный фильтр, проводной пульт KWC-22
Теплопроизводительность	5.6 кВт
Холодопроизводительность	4.1 кВт
Площадь обслуживания	До 41 м²
Тип	Кассетный двухтрубный фанкойл
Потребляемая мощность	0.082 кВт
Габариты внутреннего блока	575 x 260 x 575 мм
Вес внутреннего блока	17.5 кг
Уровень шума	43 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KFZH43H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл 4.1 кВт 2-трубный




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

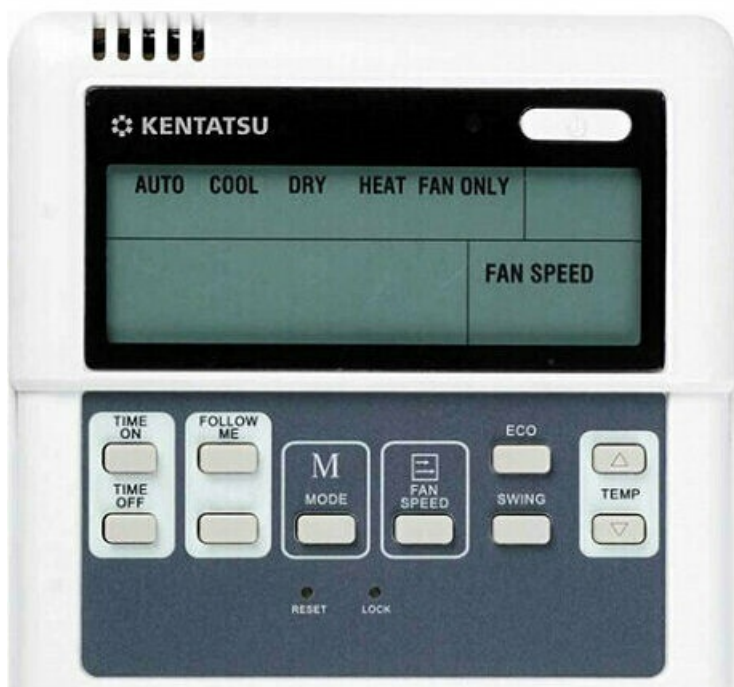

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>