

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVR70HFAN1-KSUT70HFAN1/KPU95-D1 кассетный
кондиционер
(KSVR70HFAN1-KSUT70HFAN1/KPU95-D1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVR70HFAN1-KSUT70HFAN1/KPU95-D1

Характеристики товара

Фото KSVR70HFAN1-KSUT70HFAN1/KPU95-D1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVR70HFAN1-KSUT70HFAN1/KPU95-D1 кассетный кондиционер

Кассетный кондиционер KENTATSU KSVR70HFAN1-KSUT70HFAN1/KPU95-D1 предназначен для скрытого монтажа в подвесной потолок с равномерной подачей воздуха в помещениях большой площади. Внутренние блоки встраиваются в потолочную нишу и закрываются снизу декоративной панелью с фильтром и заслонками для регулирования подачи воздуха. Такое исполнение подходит для объектов, где требуется аккуратная установка и распределение воздушного потока по нескольким направлениям.

Модель рассчитана на помещения площадью до 75 м². Холодопроизводительность составляет 7.03 кВт, теплопроизводительность - 7.74 кВт, потребляемая мощность - 2.6 кВт. Расход воздуха достигает 1050 м³/ч при уровне шума 41 дБ(А). Эти параметры позволяют использовать кондиционер в магазинах, ресторанах, офисах и других пространствах с регулярной нагрузкой на систему кондиционирования.

Воздушный поток подается под углом к плоскости потолка в одном, двух, трех или четырех направлениях с возможностью синхронного изменения угла отклонения по вертикали, что позволяет адаптировать распределение воздуха под планировку помещения. Конструкция кассетного блока рассчитана на работу в составе климатической системы коммерческого объекта и поддерживает повседневную эксплуатацию в помещениях разного назначения.

Ключевые особенности KSVR70HFAN1-KSUT70HFAN1/KPU95-D1

- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.74 кВт.
- **Площадь помещения:** до 75 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.6 кВт.
- **Расход воздуха:** 1050 м³/ч.
- **Уровень шума:** 41 дБ(А).
- **Тип установки:** кассетный, в подвесной потолок.
- **Направления подачи воздуха:** 1, 2, 3 или 4 направления под углом к потолку.

Применение

Кассетный кондиционер используется в помещениях большой площади, где требуется скрытая установка и равномерное распределение воздуха с потолка. Он подходит для торговых залов, ресторанов, офисов и других коммерческих пространств с регулярной эксплуатационной нагрузкой.

Встраивание в подвесной потолок позволяет встроить внутренний блок в интерьер без видимого выступающего корпуса. Декоративная панель с фильтром и заслонками помогает организовать подачу воздуха и поддерживать удобство обслуживания. Возможность направлять поток в несколько сторон делает систему удобной для помещений со сложной планировкой и зонированием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Модель подходит для объектов, где важны стабильная работа, умеренный уровень шума, охлаждение и обогрев, а также гибкая настройка воздушного потока. Конструкция рассчитана на применение в составе климатической системы коммерческого объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVR70HFAN1-KSUT70HFAN1/KPU95-D1 кассетный кондиционер

Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.74 кВт
Тип товара	Кассетный кондиционер
Площадь помещения	до 75 м²
Потребляемая мощность	2.6 кВт
Уровень шума	41 дБ(А)
Расход воздуха	1050 м³/ч
Регулировка потока	Угол отклонения меняется синхронно по вертикали
Распределение воздуха	Под углом к плоскости потолка
Направления подачи воздуха	1, 2, 3 или 4 направления
Тип установки	Подвесной потолок

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVR70HFAN1-KSUT70HFAN1/KPU95-D1 кассетный кондиционер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

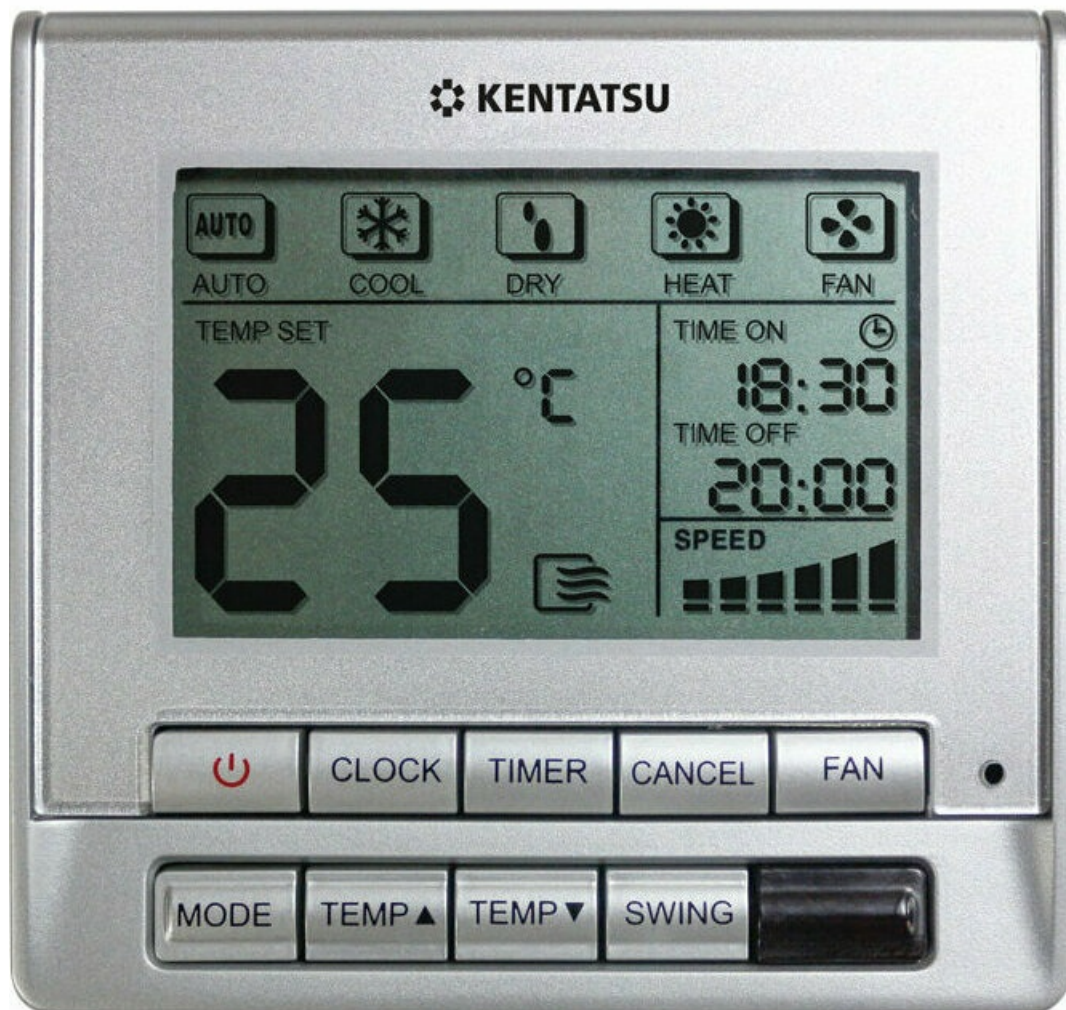

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>