

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KQZE32H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл (KQZE32H0EN1/KPU65-C)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KQZE32H0EN1/KPU65-C

Характеристики товара

Фото KQZE32H0EN1/KPU65-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KQZE32H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл

Кассетный фанкойл KQZE32H0EN1/KPU65-C предназначен для водяных систем охлаждения и обогрева помещений до 32 м². Модель устанавливается скрытно за подвесным потолком, где декоративная панель обеспечивает аккуратный внешний вид и распределение воздуха по четырем направлениям. Такое решение подходит для офисов, торговых залов, гостиничных номеров, переговорных и других интерьеров, требующих компактного размещения и надежной климатизации.

Устройство оснащено встроенным дренажным насосом для поднятия конденсата до 500 мм, трехскоростным вентилятором с форсированным режимом, функцией теплого пуска и воздушным фильтром. Управление осуществляется проводным пультом KWC-22 с возможностью интеграции в систему управления зданием через центральный пульт или BMS. Подсоединение водяных труб: холодная вода 3/4", горячая вода 1/2". Габариты декоративной панели: 50 x 647 x 647 мм, внутреннего блока: 575 x 260 x 575 мм.

По техническим параметрам обеспечивает охлаждение 3.2 кВт, обогрев 4.8 кВт при потребляемой мощности 0.08 кВт. Уровень шума 33 дБ, расход воздуха 760 м³/ч, вес внутреннего блока 16.5 кг.

Ключевые особенности KQZE32H0EN1/KPU65-C

- **Исполнение:** Кассетный фанкойл.
- **Мощность охлаждения:** 3.2 кВт.
- **Мощность обогрева:** 4.8 кВт.
- **Площадь помещения:** До 32 м².
- **Воздушный поток:** 4 направления.
- **Дренажный насос:** Подъем конденсата до 500 мм.
- **Вентилятор:** 3-скоростной, форсированный режим.
- **Управление:** Пульт KWC-22, интеграция в BMS.
- **Фильтрация:** Воздушный фильтр.
- **Подключение труб:** Холодная вода 3/4", горячая вода 1/2".
- **Потребляемая мощность:** 0.08 кВт.
- **Уровень шума:** 33 дБ.
- **Расход воздуха:** 760 м³/ч.
- **Вес внутреннего блока:** 16.5 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 575 x 260 x 575 мм.
- **Габариты декоративной панели:** 50 x 647 x 647 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Фанкойл используется в составе водяных систем кондиционирования и отопления для аккуратного потолочного размещения с четырехнаправленным распределением воздуха. Применяется в офисных помещениях, торговых залах, гостиничных номерах и переговорных комнатах с подвесными потолками.

Модель удобна для объектов, где требуется поддержание комфортной температуры при умеренном уровне шума и скрытом размещении оборудования. Встроенный дренажный насос облегчает отвод конденсата, а возможность подключения к BMS обеспечивает интеграцию в общую систему управления зданием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KQZE32H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл

Серия	KQZE
Модель	KQZE32H0EN1/KPU65-C
Мощность охлаждения	3.2 кВт
Тип товара	Фанкойл кассетный
Мощность обогрева	4.8 кВт
Площадь помещения, до	32 м²
Режим вентилятора	3-скоростной, форсированный
Подключение труб	Холодная вода 3/4", горячая вода 1/2"
Дренажный насос	Подъем конденсата до 500 мм
Пульт управления	KWC-22
Фильтр	Воздушный фильтр
Воздушный поток	4 направления
Управление	Подключение к центральному пульту или BMS
Функции	Теплый пуск
Расход воздуха	760 м³/ч
Декоративная панель (В x Ш x Г)	50 x 647 x 647 мм
Вес внутр. блока	16.5 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Внутренний блок (Ш x В x Г)	575 x 260 x 575 мм
Монтаж	Установка за подвесным потолком
Комплектация	Декоративная панель KPU65-C, проводной пульт KWC-22
Артикул	KQZE32H0EN1/KPU65-C
UPC	KQZE32H0EN1/KPU65-C
Бренд	KENTATSU
Уровень шума	33 дБ
Потребляемая мощность	0.08 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KQZE32H0EN1/KPU65-C кассетный фанкойл




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

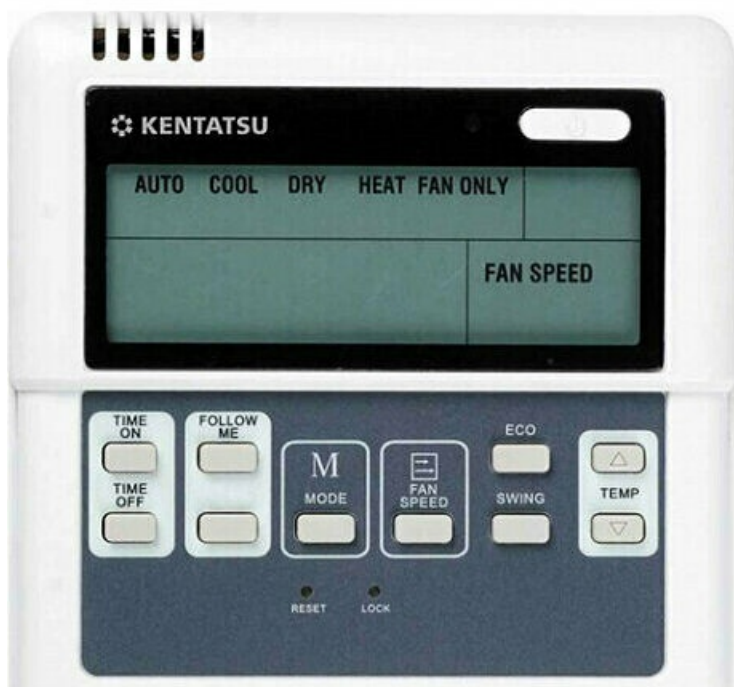

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>