

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVR105HFAN3-KSUT105HFAN3/KPU95-D1
кассетный кондиционер
(KSVR105HFAN3-KSUT105HFAN3/KPU95-D1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVR105HFAN3-KSUT105HFAN3/KPU95-D1

Характеристики товара

Фото KSVR105HFAN3-KSUT105HFAN3/KPU95-D1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVR105HFAN3-KSUT105HFAN3/KPU95-D1 кассетный кондиционер

Кассетный кондиционер KENTATSU KSVR105HFAN3-KSUT105HFAN3/KPU95-D1 предназначен для монтажа в подвесной потолок с равномерным распределением воздуха в помещениях большой площади. Внутренние блоки встраиваются в потолочную нишу и закрываются снизу декоративной панелью с фильтром и заслонками для регулирования подачи воздуха. Такое исполнение позволяет использовать оборудование в интерьерах, где требуется скрытый монтаж и подача воздуха в несколько направлений одновременно.

Модель рассчитана на помещения площадью до 110 м². Холодопроизводительность составляет 10.55 кВт, теплопроизводительность - 10.55 кВт, потребляемая мощность - 3.6 кВт. Расход воздуха достигает 1494 м³/ч при уровне шума 45 дБ(А). Эти параметры делают устройство подходящим для магазинов, ресторанов, офисов и других пространств с высокой нагрузкой на систему кондиционирования.

Блок подает воздушный поток под углом к плоскости потолка в одном, двух, трех или четырех направлениях с возможностью синхронного изменения угла отклонения по вертикали, что позволяет настраивать комфортное распределение воздуха в зоне обслуживания. Конструкция оснащена трапецеидальными канавками для оптимального потока воздуха.

Ключевые особенности KSVR105HFAN3-KSUT105HFAN3/KPU95-D1

- **Мощность охлаждения:** 10.55 кВт.
- **Мощность обогрева:** 10.55 кВт.
- **Площадь помещения:** до 110 м².
- **Потребляемая мощность:** 3.6 кВт.
- **Расход воздуха:** 1494 м³/ч.
- **Уровень шума:** 45 дБ(А).
- **Тип установки:** кассетный, для подвесного потолка.
- **Распределение воздуха:** 1, 2, 3 или 4 направления под углом к потолку.
- **Функции:** автоматическое качание заслонок, осушение воздуха, самодиагностика и защита, автоматическая оттайка инея, автоматический перезапуск, антистресс-режим, работа по таймеру, автоматический выбор режима, защита от коррозии, подмес атмосферного воздуха, отсутствие электромагнитных помех, комплект для низкой температуры, дренажный комплект, цифровой дисплей.

Применение

Модель используется в помещениях большой площади, где требуется скрытая установка и равномерная подача воздуха с потолка. Она подходит для торговых залов, ресторанов, офисов и других общественных пространств, в которых важны аккуратный внешний вид и удобное распределение воздушного потока.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Встраивание в подвесной потолок позволяет интегрировать оборудование в интерьер незаметно. Декоративная панель с фильтром и заслонками делает работу системы удобной в ежедневной эксплуатации. Поток можно направлять в несколько сторон, что позволяет адаптировать обдув под планировку помещения и расположение рабочих или посетительских зон.

Дополнительные функции - таймер, автоматический выбор режима, осушение воздуха, автоматический перезапуск и низкотемпературный комплект - расширяют сценарии применения в помещениях с переменной нагрузкой и разными условиями работы. Защита от коррозии и автоматическая оттайка инея обеспечивают длительную эксплуатацию в составе климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVR105HFAN3-KSUT105HFAN3/KPU95-D1 кассетный кондиционер

Автоматическое качание заслонок	Есть
Форма канавок	Трапецеидальная
Комплект для низкой температуры	Есть
Функция антистресс	Есть
Направления подачи воздуха	1, 2, 3 или 4 направления
Распределение воздуха	Под углом к плоскости потолка
Подмес атмосферного воздуха	Есть
Отсутствие электромагнитных помех	Есть
Регулировка потока	Угол отклонения меняется синхронно по вертикали
Работа по таймеру	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Осушение воздуха	Есть
Защита от коррозии	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Автоматический выбор режима	Есть
Самодиагностика и защита	Есть
Автоматический перезапуск	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Расход воздуха	1494 м³/ч
Тип установки	Подвесной потолок
Дренажный комплект	Есть
Площадь помещения	до 110 м²
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Тип товара	Кассетный кондиционер
Мощность обогрева	10.55 кВт
Уровень шума	45 дБ(А)
Потребляемая мощность	3.6 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVR105HFAN3-KSUT105HFAN3/KPU95-D1 кассетный кондиционер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

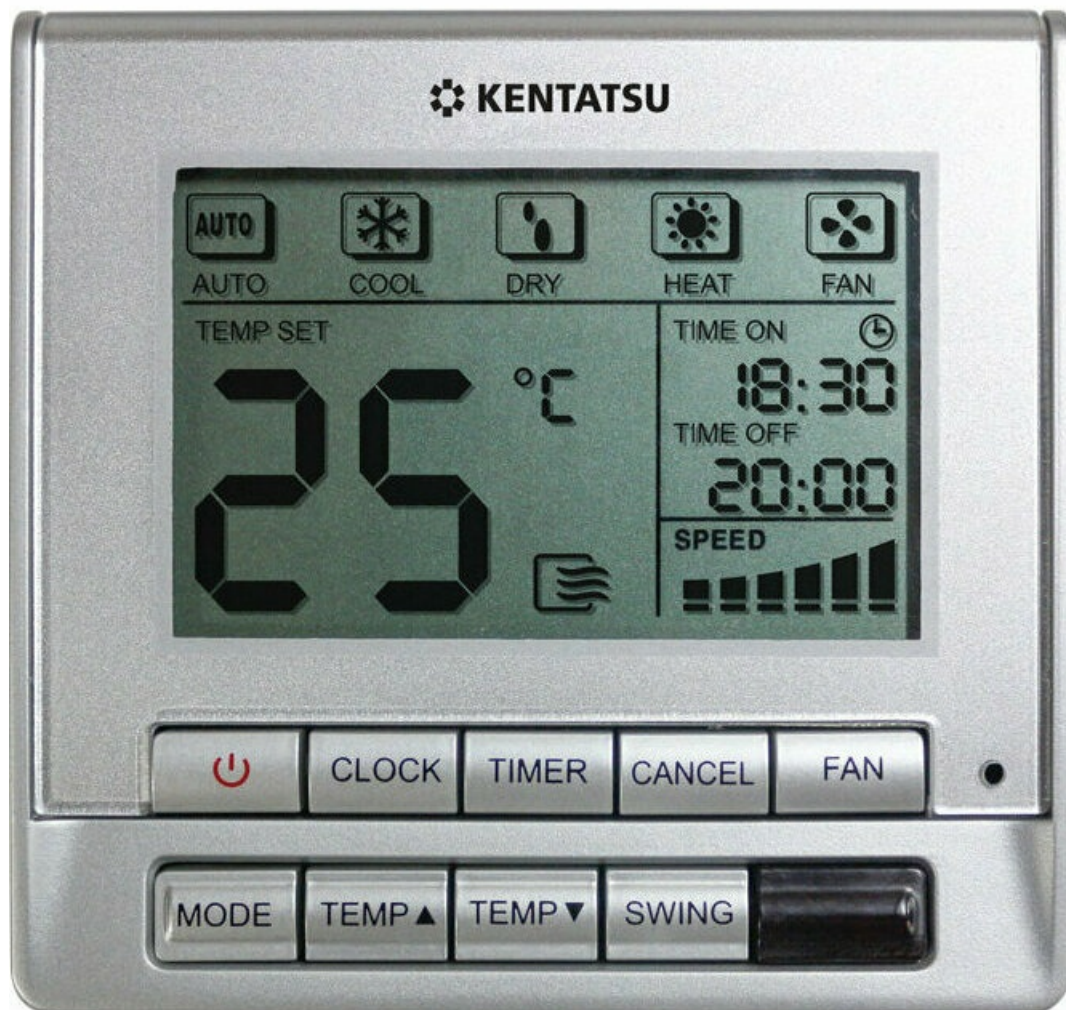

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>