


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KSGA21 — инверторная сплит-система Kanami (KSGA21)

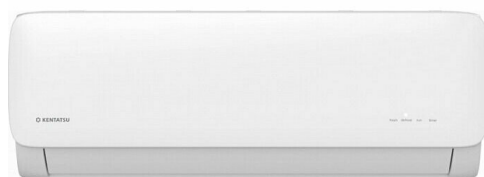

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA21

Характеристики товара

Фото KSGA21

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA21 — инверторная сплит-система Kanami

Инверторная сплит-система KENTATSU KSGA21 серии Kanami Inverter предназначена для охлаждения и обогрева жилых помещений площадью до 26 м². Модель выполнена в настенном формате и рассчитана на повседневную эксплуатацию в квартирах, спальнях, гостиных и небольших офисах. Инверторная технология обеспечивает плавную регулировку мощности компрессора, что способствует экономному использованию электроэнергии и точному поддержанию заданной температуры. В системе применен экологичный хладагент R32.

Мощность охлаждения 2.6 кВт и мощность обогрева 2.9 кВт при потреблении 0.69 кВт позволяют эффективно управлять микроклиматом. Внутренний блок работает с уровнем шума 20.5 дБ(А). Воздухораспределение выполняется объемным потоком 3D с распределением по четырём направлениям, обеспечивая равномерный климат по помещению. Система оборудована многоступенчатой очисткой воздуха, автоматической просушкой испарителя, автоматическим перезапуском, самодиагностикой и защитой от нестабильного электропитания. Теплообменник покрыт защитным слоем Golden Fin.

Кондиционер стабильно работает в диапазоне напряжения 160–250 В, что делает его пригодным для объектов с колебаниями сети. Внутренний блок 729 x 292 x 200 мм весит 8.2 кг, наружный блок 720 x 495 x 270 мм весит 22.8 кг. Компактное настенное исполнение подходит для монтажа в жилых и офисных интерьерах. Беспроводной пульт управления входит в комплект; Wi-Fi-контроллер доступен как опция для управления со смартфона.

Ключевые особенности KSGA21

- **Тип системы:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** Kanami Inverter.
- **Хладагент:** R32.
- **Мощность охлаждения:** 2.6 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.9 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 26 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.69 кВт.
- **Уровень шума:** 20.5 дБ(А).
- **Воздухораспределение:** Объемный воздушный поток 3D с распределением по 4 направлениям.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая очистка, автоматическая очистка испарителя.
- **Защитные функции:** Автоматический перезапуск, самодиагностика, защита от нестабильного электропитания.
- **Работа при нестабильном напряжении:** 160 - 250 В.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Габариты внутреннего блока:** 729 x 292 x 200 мм.
- **Габариты наружного блока:** 720 x 495 x 270 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 8.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 22.8 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система рассчитана на установку в квартирах, спальнях, гостиных, кабинетах и небольших офисных помещениях. Настенное исполнение позволяет разместить внутренний блок компактно, сохраняя свободное пространство и обеспечивая равномерное распределение воздуха по комнате.

Модель эффективна в условиях нестабильного электропитания благодаря встроенной защите и допустимому диапазону 160–250 В. Это делает кондиционер подходящим для объектов, где требуется сохранять стабильные рабочие параметры при колебаниях сети.

Многоступенчатая фильтрация, автоматическая просушка испарителя и режим дежурного обогрева 8 °С помогают поддерживать комфортный микроклимат в течение всего сезона. Беспроводной пульт управления входит в комплект, а управление со смартфона или ПК возможно через Wi-Fi-контроллер как опцию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA21 — инверторная сплит-система Kanami

Габариты наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Габариты внутреннего блока	729 x 292 x 200 мм
Вес внутреннего блока	8.2 кг
Вес наружного блока	22.8 кг
Хладагент	R32
Тип системы	Инверторная сплит-система
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Серия	Kanami Inverter
Мощность обогрева	2.9 кВт
Площадь помещения, до	26 м²
Защитные функции	Автоматический перезапуск, самодиагностика, защита от нестабильного электропитания
Воздухораспределение	Объемный воздушный поток 3D с распределением по 4 направлениям
Очистка воздуха	Многоступенчатая очистка, автоматическая очистка испарителя
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Диапазон напряжения	160 - 250 В
Потребляемая мощность	0.69 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

20.5 дБ(А)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование


Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA21 — инверторная сплит-система Kanami

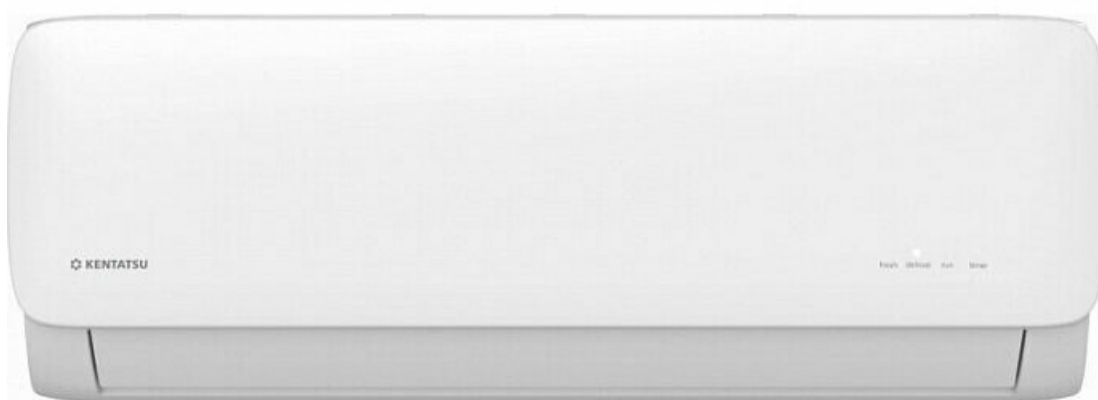

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>