

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGOT26HZRN1-KSROT26HZRN1 — инверторная
сплит-система Otari
(KSGOT26HZRN1-KSROT26HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGOT26HZRN1-KSROT26HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGOT26HZRN1-KSROT26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGOT26HZRN1-KSROT26HZRN1 — инверторная сплит-система Otari

KENTATSU KSGOT26HZRN1-KSROT26HZRN1 серии Otari — это настенная инверторная сплит-система с тепловым насосом «воздух - воздух» для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Модель рассчитана на круглогодичную эксплуатацию: сохраняет работоспособность при охлаждении наружного воздуха до -15 °С и при обогреве до -25 °С. Номинальная мощность охлаждения — 2,7 кВт, обогрева — 3 кВт, потребляемая мощность — 1,3 кВт. Внутренний блок имеет размеры 29,1 x 89,4 x 21,1 см, наружный блок — 55,5 x 73,2 x 33 см.

Серия Otari спроектирована для стабильного обогрева и комфортного охлаждения при непредсказуемых погодных условиях. В конструкции применены инверторные технологии, хладагент R32, автоматическая оттайка инея, защита от скачков напряжения, отсутствие электромагнитных помех и антикоррозионное покрытие наружного блока. Для внутреннего блока предусмотрены автоматическая очистка испарителя, многоступенчатая очистка воздуха, функция «Комфортный сон», режим «Не беспокоить», локальный микроклимат, теплый пуск, осушение воздуха и автоматическое качание жалюзи.

Уровень шума составляет 25 дБА, расход воздуха — 610 м³/ч. Беспроводной пульт управления поставляется в комплекте, Wi-Fi Control доступен как опция. Эта конфигурация идеальна для помещений, где необходима тихая работа, надежный обогрев в холодный период и простое управление климатом.

Ключевые особенности KSGOT26HZRN1-KSROT26HZRN1

- **Тип:** Настенная инверторная сплит-система с тепловым насосом.
- **Назначение:** Охлаждение и обогрев помещений до 25 м².
- **Мощность охлаждения:** 2,7 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1,3 кВт.
- **Рабочий диапазон:** Охлаждение до -15 °С, обогрев до -25 °С.
- **Уровень шума:** 25 дБА.
- **Расход воздуха:** 610 м³/ч.
- **Хладагент:** R32.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi Control как опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для квартир, спален, кабинетов и других помещений до 25 м², где требуется охлаждение летом и надежный обогрев в осенне-зимний период. Инверторная схема работы поддерживает комфортный микроклимат с плавным изменением мощности, а тепловой насос обеспечивает эффективный обогрев при низких наружных температурах. Модель уместна там, где ценятся тихая работа, стабильность при колебаниях напряжения и функции очистки воздуха. Компактное настенное исполнение и удобный пульт управления делают систему идеальной для повседневного использования в жилых и офисных пространствах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGOT26HZRN1-KSROT26HZRN1 — инверторная сплит-система Otari

Мощность охлаждения	2,7 кВт
Площадь помещения, до	25 м²
Мощность обогрева	3 кВт
Тип	Настенная инверторная сплит-система с тепловым насосом
Наружный блок (Ш x В x Г)	55,5 x 73,2 x 33 см
Вес наруж. блока	24 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	29,1 x 89,4 x 21,1 см
Вес внутр. блока	11 кг
Потребляемая мощность	1,3 кВт
Уровень шума	25 дБА
Расход воздуха	610 м³/ч
Хладагент	R32
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi Control как опция
Рабочий диапазон	Охлаждение до -15 °С, обогрев до -25 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGOT26HZRN1-KSROT26HZRN1 — инверторная сплит-система Otari



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

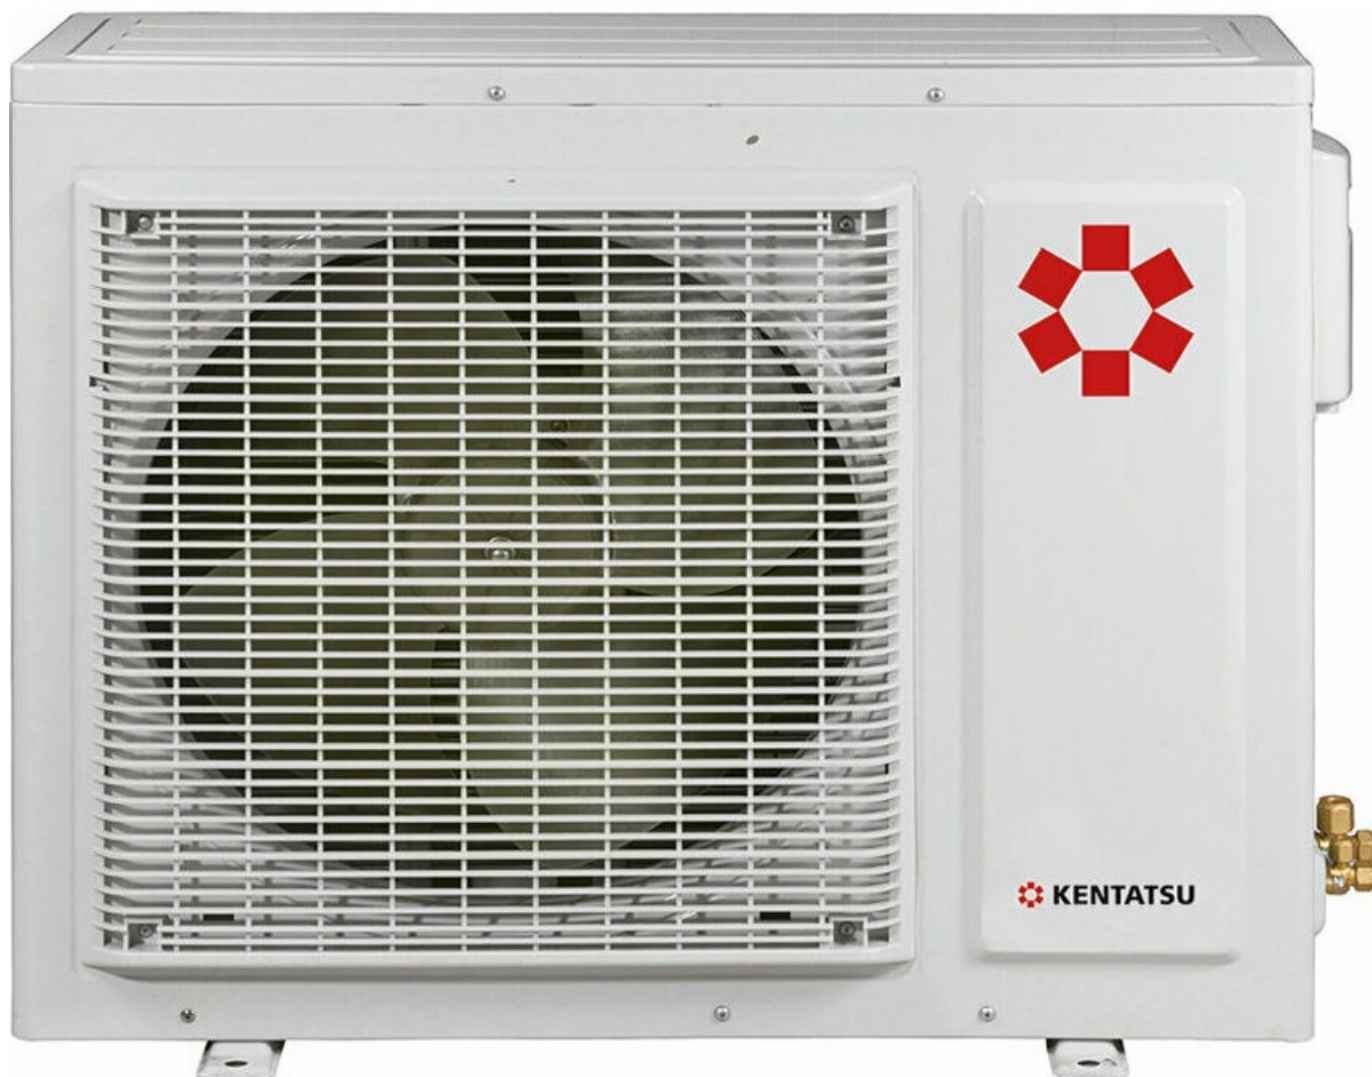

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>