

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGOT35HZRN1-KSROT35HZRN1 — инверторная
сплит-система Otari
(KSGOT35HZRN1-KSROT35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGOT35HZRN1-KSROT35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGOT35HZRN1-KSROT35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGOT35HZRN1-KSROT35HZRN1 — инверторная сплит-система Otari

KENTATSU KSGOT35HZRN1-KSROT35HZRN1 серии Otari — это настенная инверторная сплит-система с тепловым насосом «воздух - воздух» для охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м². Модель предназначена для круглогодичной работы: функционирует при охлаждении наружного воздуха до -15 °С и при обогреве до -25 °С. Номинальная мощность охлаждения — 3,51 кВт, обогрева — 3,81 кВт, потребляемая мощность — 1,4 кВт. Внутренний блок имеет размеры 29,1 x 89,4 x 21,1 см, наружный блок — 55,5 x 73,2 x 33 см.

Серия Otari спроектирована для стабильного обогрева и комфортного охлаждения при переменчивых погодных условиях. В конструкции применены инверторные технологии, хладагент R32, автоматическая оттайка инея, защита от скачков напряжения, отсутствие электромагнитных помех и антикоррозионное покрытие наружного блока. Для внутреннего блока предусмотрены автоматическая очистка испарителя, многоступенчатая очистка воздуха, функция «Комфортный сон», режим «Не беспокоить», локальный микроклимат, теплый пуск, осушение воздуха и автоматическое качание жалюзи.

Уровень шума составляет 25 дБА, расход воздуха — 700 м³/ч. Беспроводной пульт управления поставляется в комплекте, Wi-Fi Control доступен как опция. Эта конфигурация идеальна для помещений среднего размера, где необходима тихая работа, надежный обогрев при низких температурах и удобное управление климатом.

Ключевые особенности KSGOT35HZRN1-KSROT35HZRN1

- **Тип:** Настенная инверторная сплит-система с тепловым насосом.
- **Назначение:** Охлаждение и обогрев помещений до 35 м².
- **Мощность охлаждения:** 3,51 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3,81 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1,4 кВт.
- **Рабочий диапазон:** Охлаждение до -15 °С, обогрев до -25 °С.
- **Уровень шума:** 25 дБА.
- **Расход воздуха:** 700 м³/ч.
- **Хладагент:** R32.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi Control как опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для квартир, гостиных, кабинетов и других помещений до 35 м², где требуется охлаждение летом и обогрев в осенне-зимний период. Инверторная схема работы обеспечивает плавное поддержание комфортного микроклимата, а тепловой насос гарантирует эффективный обогрев даже при морозах до -25 °С. Модель незаменима в помещениях, где ценятся тихая работа, стабильность при перепадах напряжения и функции очистки воздуха. Настенное исполнение и удобный пульт управления делают систему идеальной для постоянного использования в жилых и рабочих пространствах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGOT35HZRN1-KSROT35HZRN1 — инверторная сплит-система Otari

Мощность охлаждения	3,51 кВт
Площадь помещения, до	35 м²
Мощность обогрева	3,81 кВт
Тип	Настенная инверторная сплит-система с тепловым насосом
Наружный блок (Ш x В x Г)	55,5 x 73,2 x 33 см
Вес наруж. блока	25 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	29,1 x 89,4 x 21,1 см
Вес внутр. блока	11 кг
Потребляемая мощность	1,4 кВт
Уровень шума	25 дБА
Расход воздуха	700 м³/ч
Хладагент	R32
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi Control как опция
Рабочий диапазон	Охлаждение до -15 °С, обогрев до -25 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGOT35HZRN1-KSROT35HZRN1 — инверторная сплит-система Otari



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

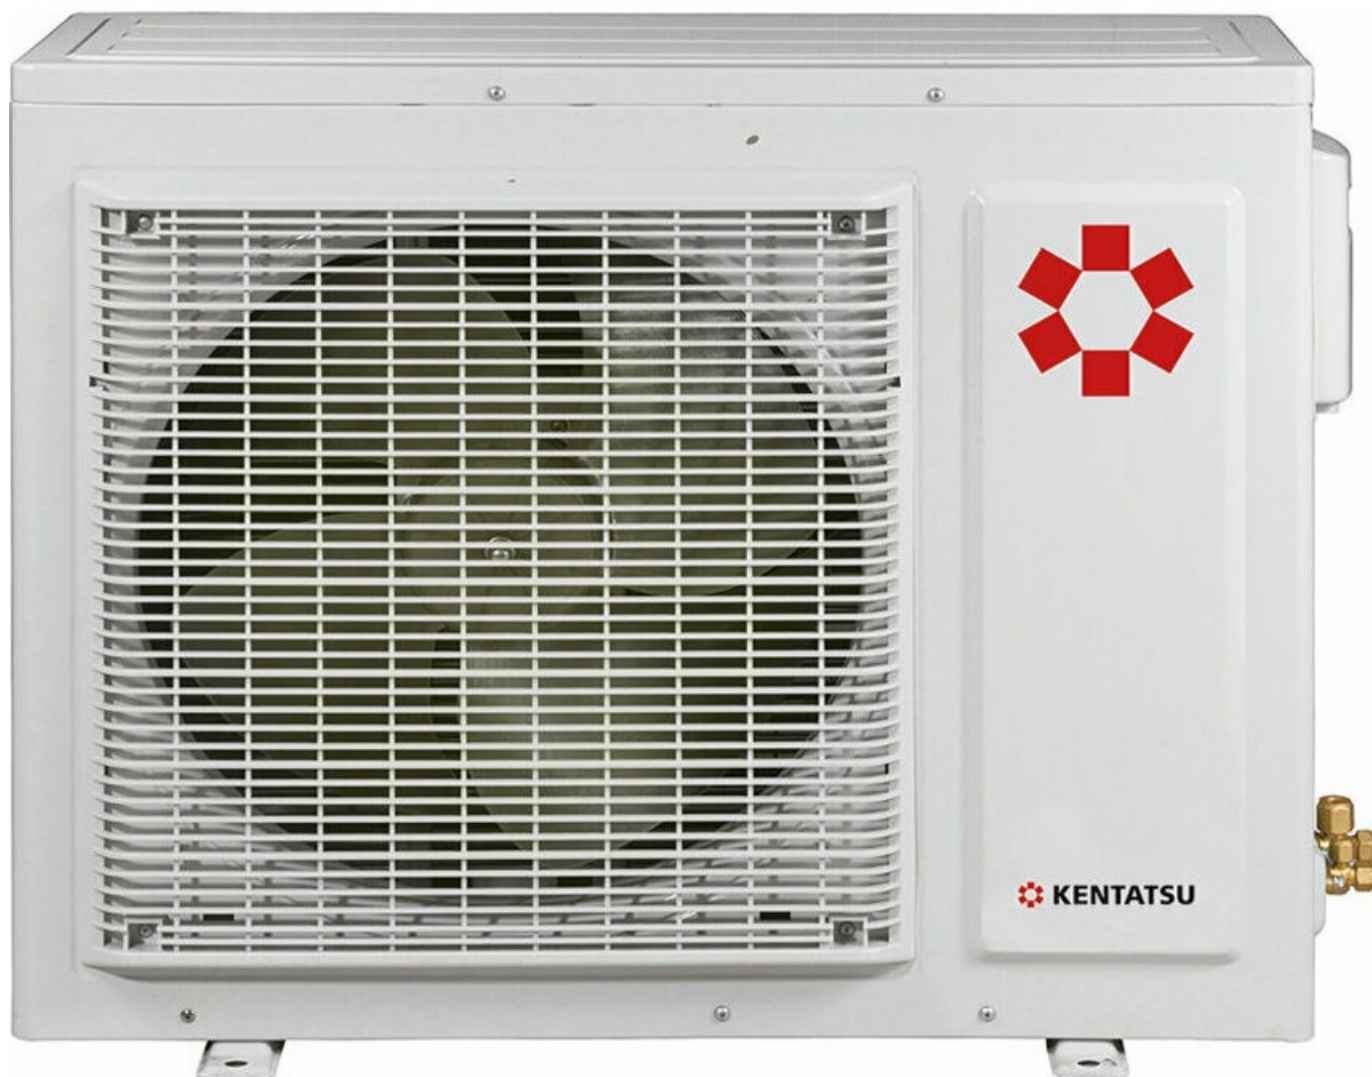

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>