


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGOT50HZRN1-KSROT50HZRN1 — инверторная
сплит-система Otari
(KSGOT50HZRN1-KSROT50HZRN1)**

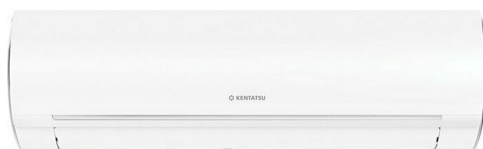

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGOT50HZRN1-KSROT50HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGOT50HZRN1-KSROT50HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGOT50HZRN1-KSROT50HZRN1 — инверторная сплит-система Otari

KENTATSU KSGOT50HZRN1-KSROT50HZRN1 серии Otari — это мощная настенная инверторная сплит-система с тепловым насосом «воздух - воздух» для охлаждения и обогрева помещений площадью до 50 м². Модель рассчитана на круглогодичную эксплуатацию: функционирует при охлаждении наружного воздуха до -15 °С и при обогреве до -25 °С. Номинальная мощность охлаждения — 5,2 кВт, обогрева — 5,6 кВт, потребляемая мощность — 2,35 кВт. Внутренний блок имеет размеры 30,4 x 101,7 x 22,1 см, наружный блок — 55,5 x 80,2 x 35 см.

Серия Otari спроектирована для стабильного обогрева и комфортного охлаждения при непредсказуемых погодных условиях. В конструкции применены инверторные технологии, хладагент R32, автоматическая оттайка инея, защита от скачков напряжения, отсутствие электромагнитных помех и антикоррозионное покрытие наружного блока. Для внутреннего блока предусмотрены автоматическая очистка испарителя, многоступенчатая очистка воздуха, функция «Комфортный сон», режим «Не беспокоить», локальный микроклимат, теплый пуск, осушение воздуха и автоматическое качание жалюзи.

Уровень шума составляет 30 дБА, расход воздуха — 850 м³/ч. Беспроводной пульт управления поставляется в комплекте, Wi-Fi Control доступен как опция. Эта конфигурация идеальна для больших помещений, где необходима надежная работа, эффективный обогрев при морозах и простое управление климатом.

Ключевые особенности KSGOT50HZRN1-KSROT50HZRN1

- **Тип:** Настенная инверторная сплит-система с тепловым насосом.
- **Назначение:** Охлаждение и обогрев помещений до 50 м².
- **Мощность охлаждения:** 5,2 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5,6 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2,35 кВт.
- **Рабочий диапазон:** Охлаждение до -15 °С, обогрев до -25 °С.
- **Уровень шума:** 30 дБА.
- **Расход воздуха:** 850 м³/ч.
- **Хладагент:** R32.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi Control как опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система идеальна для квартир, гостиных, больших помещений, офисов и других пространств до 50 м², где требуется мощное охлаждение летом и надежный обогрев в холодный сезон. Инверторная система обеспечивает плавное поддержание комфортной температуры с оптимальным расходом энергии, а тепловой насос позволяет системе работать эффективно даже при экстремально низких наружных температурах. Модель рекомендуется для помещений, где ценятся надежная работа, стабильность при перепадах напряжения и дополнительные функции очистки воздуха. Настенное исполнение с повышенной мощностью и удобный пульт управления делают систему отличным решением для больших жилых и коммерческих пространств.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGOT50HZRN1-KSROT50HZRN1 — инверторная сплит-система Otari

Мощность охлаждения	5,2 кВт
Площадь помещения, до	50 м²
Мощность обогрева	5,6 кВт
Тип	Настенная инверторная сплит-система с тепловым насосом
Наружный блок (Ш x В x Г)	55,5 x 80,2 x 35 см
Вес наруж. блока	31 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	30,4 x 101,7 x 22,1 см
Вес внутр. блока	14 кг
Потребляемая мощность	2,35 кВт
Уровень шума	30 дБА
Расход воздуха	850 м³/ч
Хладагент	R32
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi Control как опция
Рабочий диапазон	Охлаждение до -15 °С, обогрев до -25 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGOT50HZRN1-KSROT50HZRN1 — инверторная сплит-система Otari



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

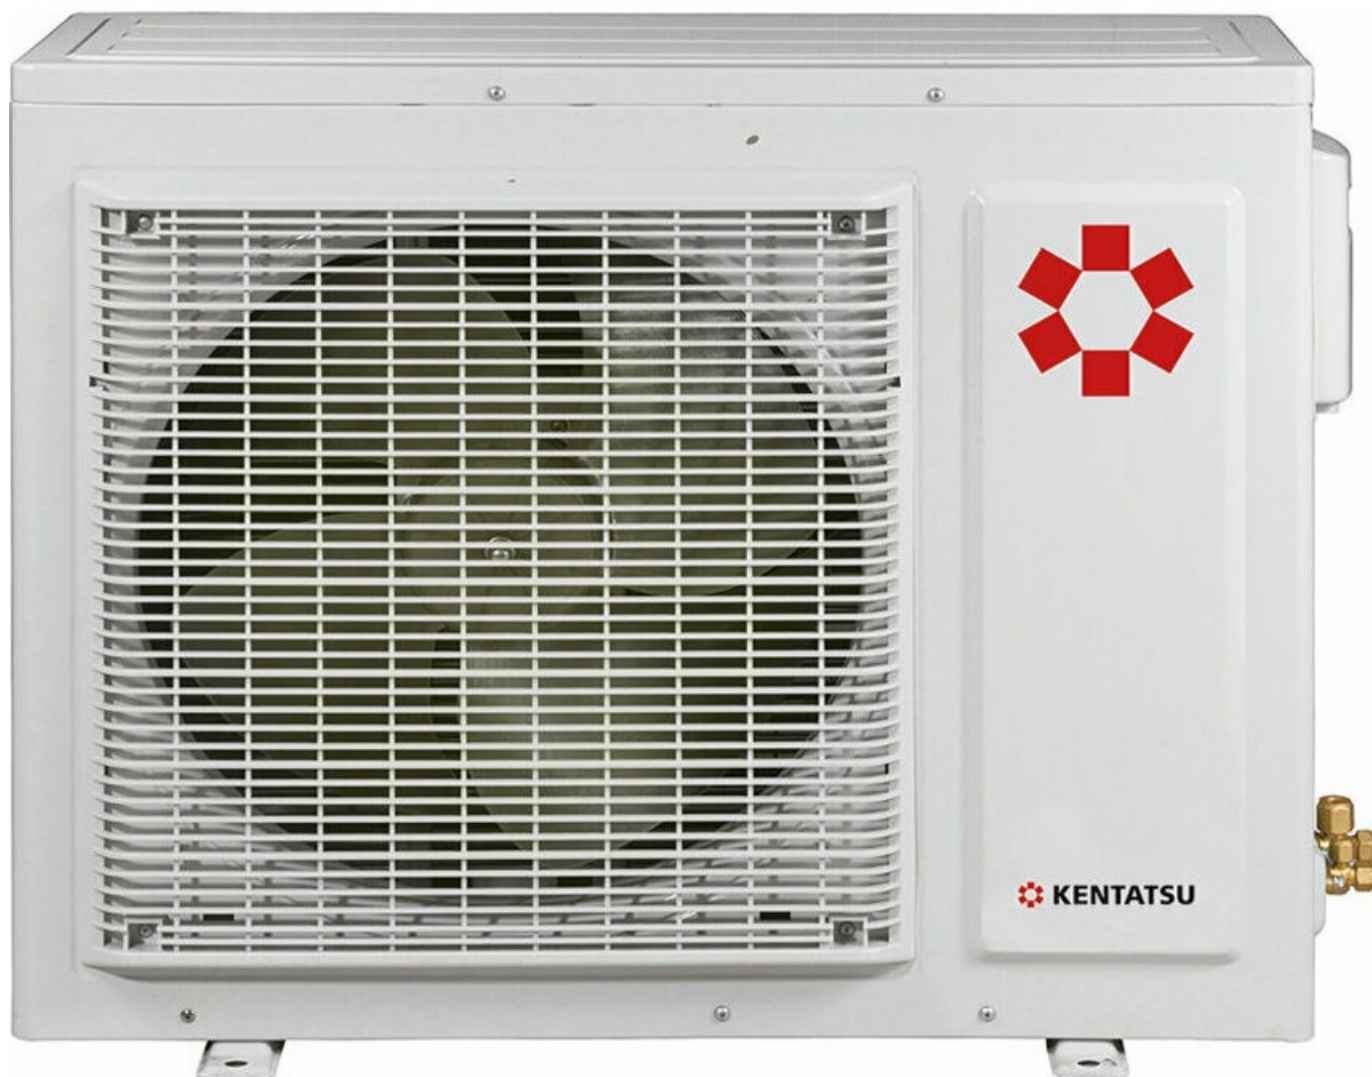

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>