

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1 сплит-система OTARI
инверторная 7,1 кВт
(KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1 сплит-система OTARI инверторная 7,1 кВт

Инверторная сплит-система Kentatsu KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1 серии OTARI обслуживает помещения площадью до 70 м² с охлаждением 7,1 кВт и обогревом 7,8 кВт. Настенный тип установки и тепловой насос «воздух-воздух» позволяют использовать систему круглый год в квартирах, домах и офисах, обеспечивая стабильный климат без перегрузки оборудования. Инверторное управление поддерживает заданную температуру плавно с минимальными колебаниями.

Система работает при охлаждении до -15 °С наружного воздуха и при обогреве до -25 °С, что обеспечивает функциональность в холодный период. Конструкция использует хладагент R32, электронно-расширительный клапан, автоматическую оттайку инея и защиту от нестабильного электропитания. Внутренний блок поддерживает многоступенчатую очистку воздуха с автоматической очисткой испарителя. Наружный блок защищен антикоррозийным покрытием, двухрядным конденсатором и подогревом корпуса для надежности при влаге и морозе.

Комплектация включает внутренний и наружный блоки, пульт дистанционного управления. Серия OTARI предусматривает автоматическое качание заслонок, управление скоростью вентилятора, теплый пуск, быстрый выход на режим, осушение воздуха, локальный микроклимат, функции «Не беспокоить» и «Комфортный сон».

Ключевые особенности KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1

- **Тип:** Настенная сплит-система с инверторным управлением.
- **Серия:** OTARI.
- **Хладагент:** R32.
- **Мощность охлаждения:** 7,1 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7,8 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Работа на охлаждение:** До -15 °С наружного воздуха.
- **Работа на обогрев:** До -25 °С наружного воздуха.
- **Расход воздуха:** 1250 м³/ч.
- **Уровень шума:** 33 дБа.
- **Защита и функции:** Автоматическая очистка испарителя, автоматическая оттайка инея, защита от нестабильного электропитания, автоматическое качание заслонок, теплый пуск, быстрый выход на режим, осушение воздуха, локальный микроклимат, функция «Не беспокоить», функция «Комфортный сон».
- **Управление:** Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер как опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для жилых помещений с требованиями к охлаждению летом и обогреву в холодный сезон. Настенное исполнение удобно для квартир, частных домов, апартаментов и офисных пространств с постоянным пребыванием людей. Система рассчитана на круглогодичную эксплуатацию, включая периоды с низкой наружной температурой, обеспечивая тепло в межсезонье и зимой.

Оборудование востребовано в помещениях с повышенными требованиями к стабильности при колебаниях напряжения, а также там, где необходимы равномерное распределение воздушного потока, осушение воздуха и поддержание комфорта без резких перепадов. Беспроводной пульт позволяет легко управлять режимами работы, а Wi-Fi контроллер как опция дает дополнительные возможности контроля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1 сплит-система OTARI инверторная 7,1 кВт

Бренд	Kentatsu
Артикул	KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1
Модель	KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1
UPC	KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1
Монтаж	Настенный
Комплектация	Внутренний блок, наружный блок, пульт дистанционного управления
Серия	OTARI
Тип товара	Сплит-система
Мощность охлаждения	7,1 кВт
Мощность обогрева	7,8 кВт
Площадь помещения, до	70 м²
Режимы и функции	Автоматическая очистка испарителя, автоматическая оттайка инея, защита от нестабильного электропитания, автоматическое качание заслонок, теплый пуск, быстрый выход на режим, осушение воздуха, локальный микроклимат, функция «Не беспокоить», функция «Комфортный сон»
Управление	Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер - опция
Хладагент	R32

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Расход воздуха	1250 м³/ч
Уровень шума	33 дБа
Вес внутр. блока	17 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	32,8 x 113,5 x 24,7 см
Вес наруж. блока	42 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	66 x 95,8 x 40,2 см
Потребляемая мощность	2,9 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGOT70HZRN1-KSROT70HZRN1 сплит-система OTARI инверторная 7,1 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

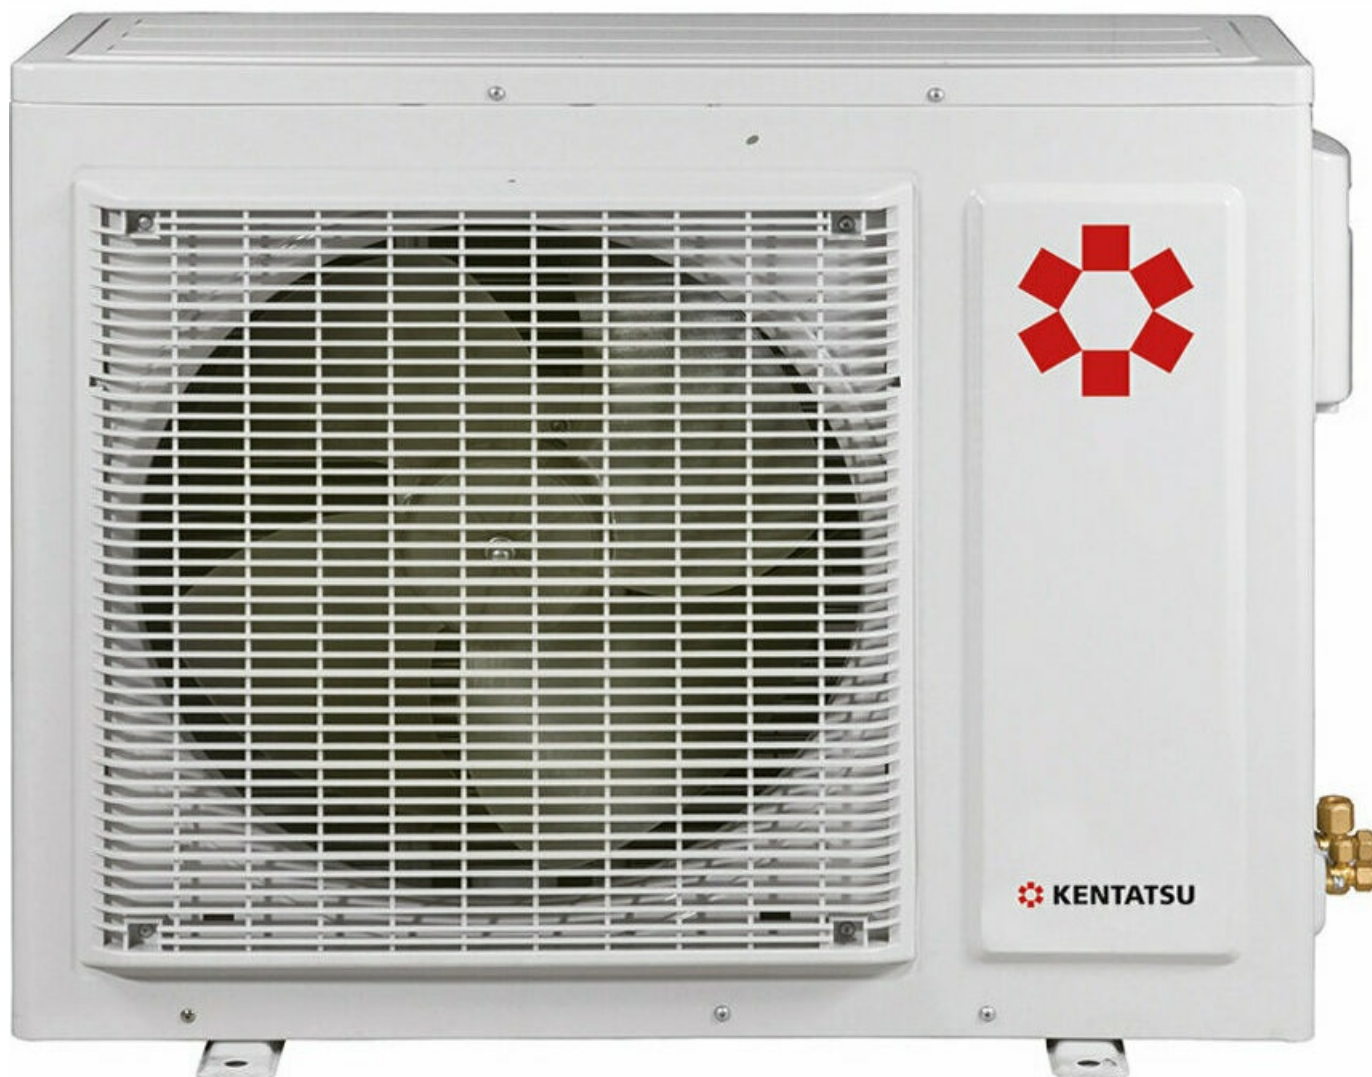

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>