

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGUA26HZRN1-KSRUA26HZRN1 сплит-система
настенная, NARITA, инвертор, 2.5 кВт, до 25 м²
(KSGUA26HZRN1-KSRUA26HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGUA26HZRN1-KSRUA26HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGUA26HZRN1-KSRUA26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGUA26HZRN1-KSRUA26HZRN1 сплит-система настенная, NARITA, инвертор, 2.5 кВт, до 25 м²

Настенная инверторная сплит-система Kentatsu KSGUA26HZRN1-KSRUA26HZRN1 серии NARITA предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Модель рассчитана на использование в квартирах, домах, офисах и небольших коммерческих помещениях, где требуется создать комфортный микроклимат с экономичным расходом электроэнергии.

Мощность охлаждения и обогрева составляет 2.5 кВт. Внутренний блок компактных размеров 25.4 x 81.9 x 18.5 см и весит 9 кг, наружный блок – 54 x 78.2 x 32 см и 26 кг. Уровень шума внутреннего блока – 23 дБА, расход воздуха – 550 м³/ч. Система работает в диапазоне температур от -15 до +43 °C и использует озонобезопасный хладагент R32.

Модель оснащена многоступенчатой очисткой воздуха, автоматической очисткой испарителя, защитой от нестабильного электропитания, защитой от коррозии, автоматической оттайкой инея, обнаружением утечки хладагента и автоматическим перезапуском. При необходимости можно подключить Wi-Fi контроллер для управления со смартфона или ПК. Инверторная схема работы помогает поддерживать более плавный режим без резких скачков, что улучшает энергоэффективность и стабильность работы.

Ключевые особенности KSGUA26HZRN1-KSRUA26HZRN1

- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Серия:** NARITA.
- **Режим работы:** Инвертор.
- **Мощность охлаждения:** 2.5 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.5 кВт.
- **Площадь помещения:** До 25 м².
- **Уровень шума:** 23 дБА.
- **Расход воздуха:** 550 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 25.4 x 81.9 x 18.5 см.
- **Габариты наружного блока:** 54 x 78.2 x 32 см.
- **Вес внутреннего блока:** 9 кг.
- **Вес наружного блока:** 26 кг.
- **Рабочий диапазон температур:** От -15 до +43 °C.
- **Хладагент:** R32.
- **Функции:** Многоступенчатая очистка воздуха, автоматическая очистка испарителя, защита от нестабильного электропитания, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi контроллер опционально.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, кабинетов, офисов и небольших торговых помещений площадью до 25 м². Инверторная схема обеспечивает более ровную работу и подходит для ежедневного использования без промежуточных выключений.

Компактный внутренний блок легко размещается в типовых интерьерах и не занимает много места. Модель удобна для помещений, где важны низкий уровень шума, стабильная работа при перепадах напряжения и автоматическое обслуживание испарителя.

Многоступенчатая очистка воздуха и автоматическая просушка испарителя помогают поддерживать внутренний блок в рабочем состоянии. Система может использоваться круглый год: рабочий диапазон температур позволяет применять её как в тёплый сезон, так и в холодный период. Опциональное управление через Wi-Fi контроллер повышает удобство использования в быту и на работе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGUA26HZRN1-KSRUA26HZRN1 сплит-система настенная, NARITA, инвертор, 2.5 кВт, до 25 м²

Мощность охлаждения	2.5 кВт
Площадь помещения, до	25 м²
Мощность обогрева	2.5 кВт
Серия	NARITA
Тип	Настенная сплит-система
Наружный блок (Ш x В x Г)	54 x 78.2 x 32 см
Вес наруж. блока	26 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	25.4 x 81.9 x 18.5 см
Вес внутр. блока	9 кг
Уровень шума	23 дБА
Расход воздуха	550 м³/ч
Функции	Многоступенчатая очистка воздуха, автоматическая очистка испарителя, защита от нестабильного электропитания, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск
Хладагент	R32
Режим работы	Инвертор
Управление	Беспроводной пульт, Wi-Fi контроллер опционально

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Рабочий диапазон температур

От -15 до +43 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGUA26HZRN1-KSRUA26HZRN1 сплит-система настенная, NARITA, инвертор, 2.5 кВт, до 25 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

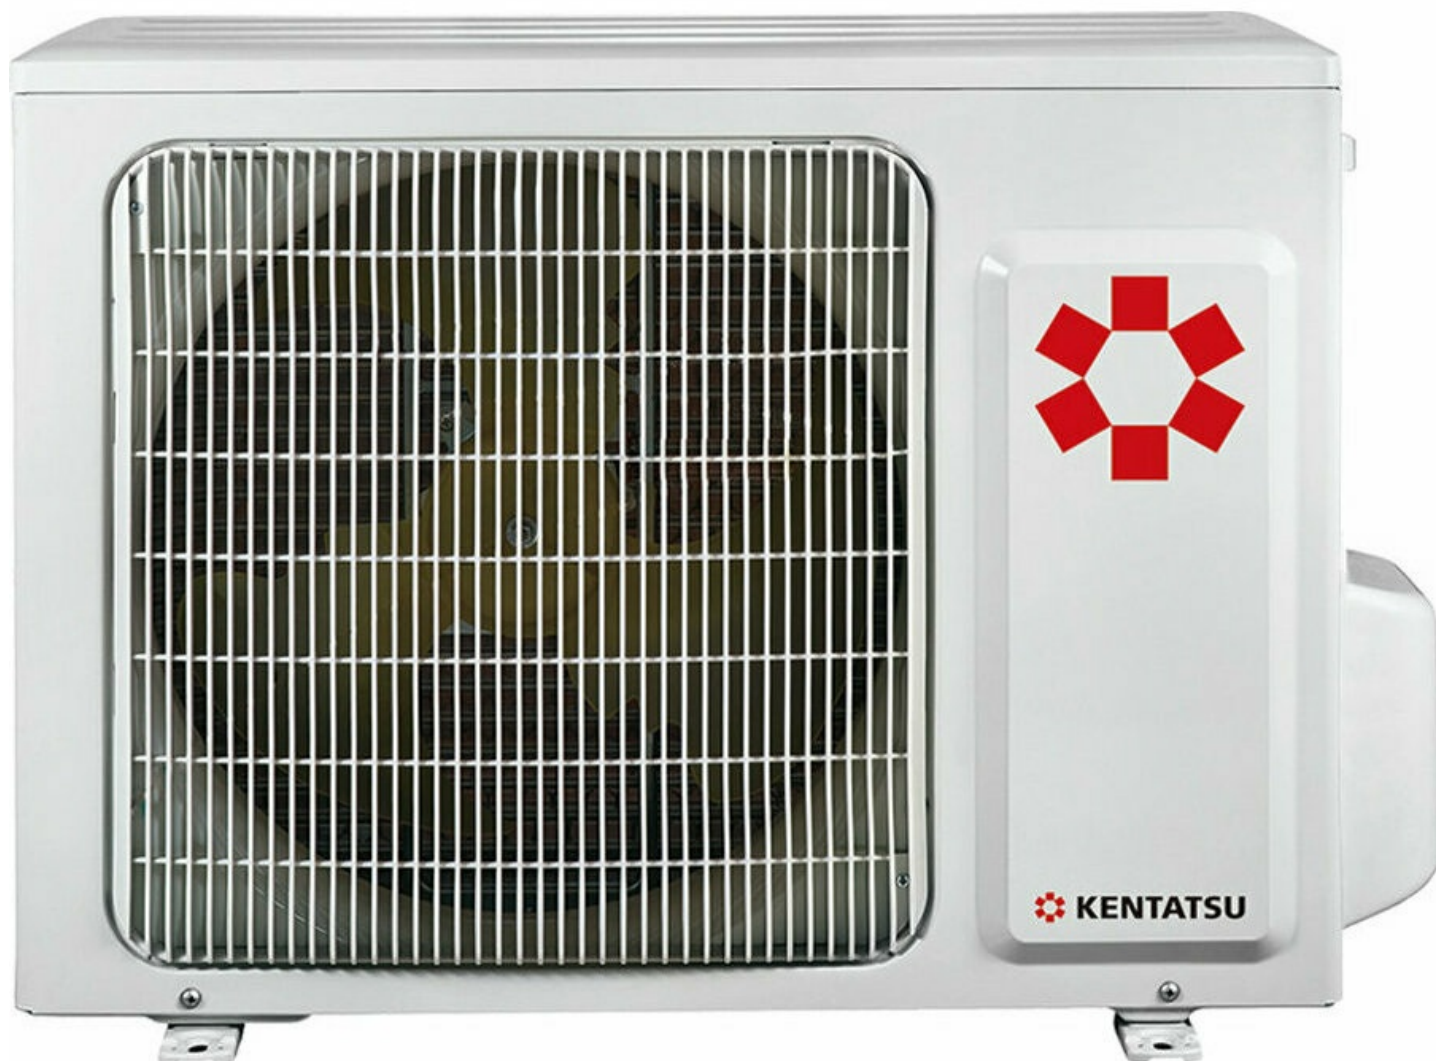

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>