

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA21HFAN1-KSRA21HFAN1/-40 сплит-система
Kanami on/off 2.34 кВт, до 25 м²
(KSGA21HFAN1-KSRA21HFAN1/-40)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA21HFAN1-KSRA21HFAN1/-40

Характеристики товара

Фото KSGA21HFAN1-KSRA21HFAN1/-40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA21HFAN1-KSRA21HFAN1/-40 сплит-система Kanami on/off 2.34 кВт, до 25 м²

Сплит-система KENTATSU KSGA21HFAN1-KSRA21HFAN1/-40 серии Kanami предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 25 м². Модель монтируется на стену и подходит для квартир, жилых комнат, офисов и небольших коммерческих помещений. Серия ориентирована на стабильную повседневную работу, комфорт при длительной эксплуатации в теплый и холодный сезон.

Мощность охлаждения и обогрева — 2.34 кВт, потребляемая мощность — 0.71 кВт, уровень шума — 26.5 дБА. Внутренний блок размером 729 x 292 x 200 мм весит 7.4 кг, наружный блок 720 x 495 x 270 мм весит 24.6 кг. Система оснащена объемным воздушным потоком 3D, многоступенчатой очисткой воздуха, автоматической очисткой испарителя и самодиагностикой. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin. Включены автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента и автоматическая защита. Беспроводной пульт управления входит в комплект; возможна установка Wi-Fi-контроллера для удаленного управления. Дополнительные функции: локальный микроклимат, комфортный сон, запоминание положения жалюзи и дежурный обогрев 8 °С.

Ключевые особенности KSGA21HFAN1-KSRA21HFAN1/-40

- **Мощность охлаждения:** 2.34 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Площадь помещения:** до 25 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.71 кВт.
- **Уровень шума:** 26.5 дБА.
- **Внутренний блок:** 729 x 292 x 200 мм, 7.4 кг.
- **Наружный блок:** 720 x 495 x 270 мм, 24.6 кг.
- **Технологии:** объемный воздушный поток 3D, автоматическая очистка испарителя, самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея.
- **Очистка воздуха:** фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Защита теплообменника:** антикоррозийное покрытие Golden Fin.
- **Управление:** беспроводной пульт, опциональный Wi-Fi-контроллер.
- **Функции:** локальный микроклимат, комфортный сон, запоминание положения жалюзи, дежурный обогрев 8 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для установки в жилых комнатах, спальнях, гостиных, кабинетах, офисах и помещениях до 25 м². Она обеспечивает охлаждение летом и обогрев в межсезонье, поддерживая комфортный микроклимат без сложных настроек. Встроенные функции очистки воздуха и автоматической просушки испарителя полезны при регулярном использовании в квартире или офисе, обеспечивая чистоту воздушного потока и снижая риск посторонних запахов. Режим комфортного сна позволяет использовать кондиционер ночью, а локальный микроклимат обеспечивает адаптацию под зону пребывания пользователя. Дежурный обогрев 8 °С удобен для помещений, которые временно остаются без людей в холодный период. При необходимости доступно расширение управления через Wi-Fi-контроллер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA21HFAN1-KSRA21HFAN1/-40 сплит-система Kanami on/off 2.34 кВт, до 25 м²

Дежурный обогрев	8 °C
Wi-Fi-контроллер	Опция
Запоминание положения жалюзи	Есть
Очистка испарителя	Автоматическая
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Пульт управления	Беспроводной
Защита теплообменника	Golden Fin
Воздушный поток	Объемный воздушный поток 3D
Локальный микроклимат	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Автоматическая защита	Есть
Самодиагностика	Есть
Комфортный сон	Есть
Площадь помещения	до 25 м²
Исполнение	On/Off

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Мощность охлаждения	2.34 кВт
Серия	Kanami
Тип товара	Сплит-система
Мощность обогрева	2.34 кВт
Цвет внутреннего блока	Белый
Вес внутреннего блока	7.4 кг
Размеры внутреннего блока	729 x 292 x 200 мм
Вес наружного блока	24.6 кг
Размеры наружного блока	720 x 495 x 270 мм
Уровень шума	26.5 дБА
Потребляемая мощность	0.71 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA21HFAN1-KSRA21HFAN1/-40 сплит-система Kanami on/off 2.34 кВт, до 25 м²

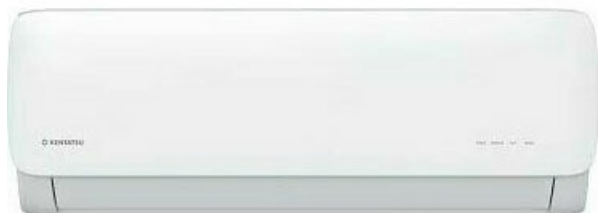

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

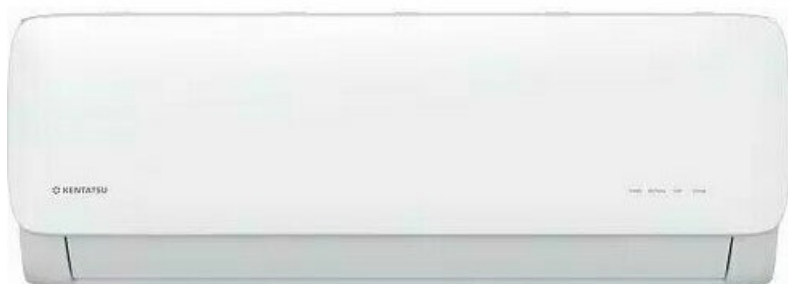

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>