

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L-KPU65-D
кассетный кондиционер On/Off
(KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L-KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L-KPU65-D

Характеристики товара

Фото KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L-KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L-KPU65-D кассетный кондиционер On/Off

Кассетный кондиционер On/Off KENTATSU KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L-KPU65-D устанавливается в потолочное пространство как полная сплит-система. Компактное кассетное исполнение формата 600 × 600 встраивается в стандартную ячейку подвесного потолка, сохраняя свободное пространство и обеспечивая скрытую подачу воздуха. Комплект собирает внутренний блок KSZTA53HFAN1R, наружный блок KSUTA53HFAN1L и декоративную панель KPU65-D - готовое решение для помещений средней площади.

Система использует хладагент R-410A без инвертора, что соответствует исполнению On/Off. Внутренний блок обеспечивает расход воздуха 730/570/470 куб. м/ч на трёх режимах с уровнем шума 45/42/38 дБ соответственно. Встроены функции автоматического перезапуска, самодиагностики и защиты. В комплект входит беспроводной пульт управления; Wi-Fi контроллер доступен опционально для удалённого управления со смартфона или ПК.

Наружный блок размером 805 (с крепежом 895) × 330 × 554 мм весит 37,8 кг, внутренний блок 570 × 570 × 260 мм весит 16,4 кг. Потребляемая мощность 1,75 кВт. Система подходит для офисов, переговорных, небольших коммерческих помещений, где требуется компактная потолочная установка и надёжная базовая функциональность.

Ключевые особенности KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L-KPU65-D

- **Тип товара:** Кассетный кондиционер.
- **Серия:** KSZTA-R/KSUT-L.
- **Исполнение:** On/Off.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSZTA53HFAN1R, наружный блок KSUTA53HFAN1L, панель KPU65-D.
- **Хладагент:** R-410A.
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 730/570/470 куб. м/ч.
- **Уровень шума:** 45/42/38 дБ.
- **Потребляемая мощность:** 1,75 кВт.
- **Размеры наружного блока:** 805 (895) × 330 × 554 мм.
- **Размеры внутреннего блока:** 570 × 570 × 260 мм.
- **Вес наружного блока:** 37,8 кг.
- **Вес внутреннего блока:** 16,4 кг.
- **Управление:** Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер - опция.
- **Монтаж:** Установка в потолочное пространство, формат 600 × 600.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетный кондиционер KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L-KPU65-D применяется в помещениях с потолочным монтажом и требованием равномерного распределения воздуха. Формат 600 × 600 удобен для стандартных подвесных потолков в офисах, переговорных и небольших коммерческих помещениях. Кассетное исполнение сохраняет площадь стен и создаёт аккуратный внешний вид. Расход воздуха 730/570/470 куб. м/ч обеспечивает эффективную климатизацию средних помещений. Беспроводной пульт упрощает повседневное управление, а опциональный Wi-Fi контроллер позволяет следить за работой и управлять режимами удаленно. Встроенные функции автоматического перезапуска и самодиагностики обеспечивают надежность в режиме непрерывной работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L-KPU65-D кассетный кондиционер On/Off

Теплопроизв-ть, кВт	5.57
Мощность холода, кВт	5.3
Место установки	Потолочное пространство
Формат установки	600 × 600
Состав комплекта	Внутренний блок KSZTA53HFAN1R, наружный блок KSUTA53HFAN1L, панель KPU65-D
Управление	Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi контроллер - опция
Исполнение	On/Off
Хладагент	R-410A
Наличие инвертора	Нет
Расход воздуха	730/570/470
Вес нетто, НБ, кг	37.8
Вес нетто, ВБ, кг	16.4
Наружный блок (Ш x В x Г)	805(+90)x330x554
Внутренний блок (Ш x В x Г)	570x570x260
На площадь до, м2	50
Серия	KSZTA-R/KSUT-L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Тип товара	Кассетный кондиционер
Уровень шума	45/42/38 дБ
Потребляемая мощность	1.75
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	45/42/38


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L-KPU65-D кассетный кондиционер On/Off

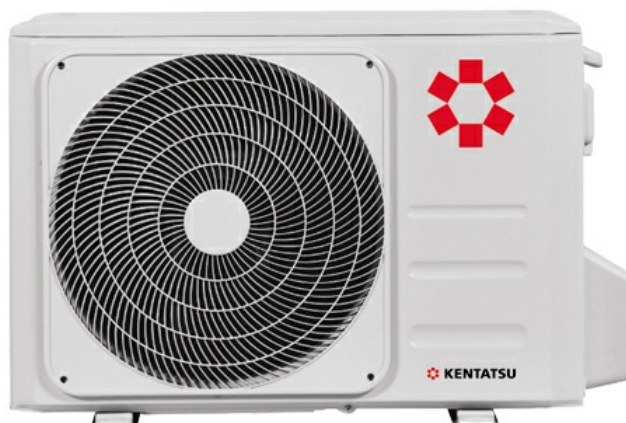

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

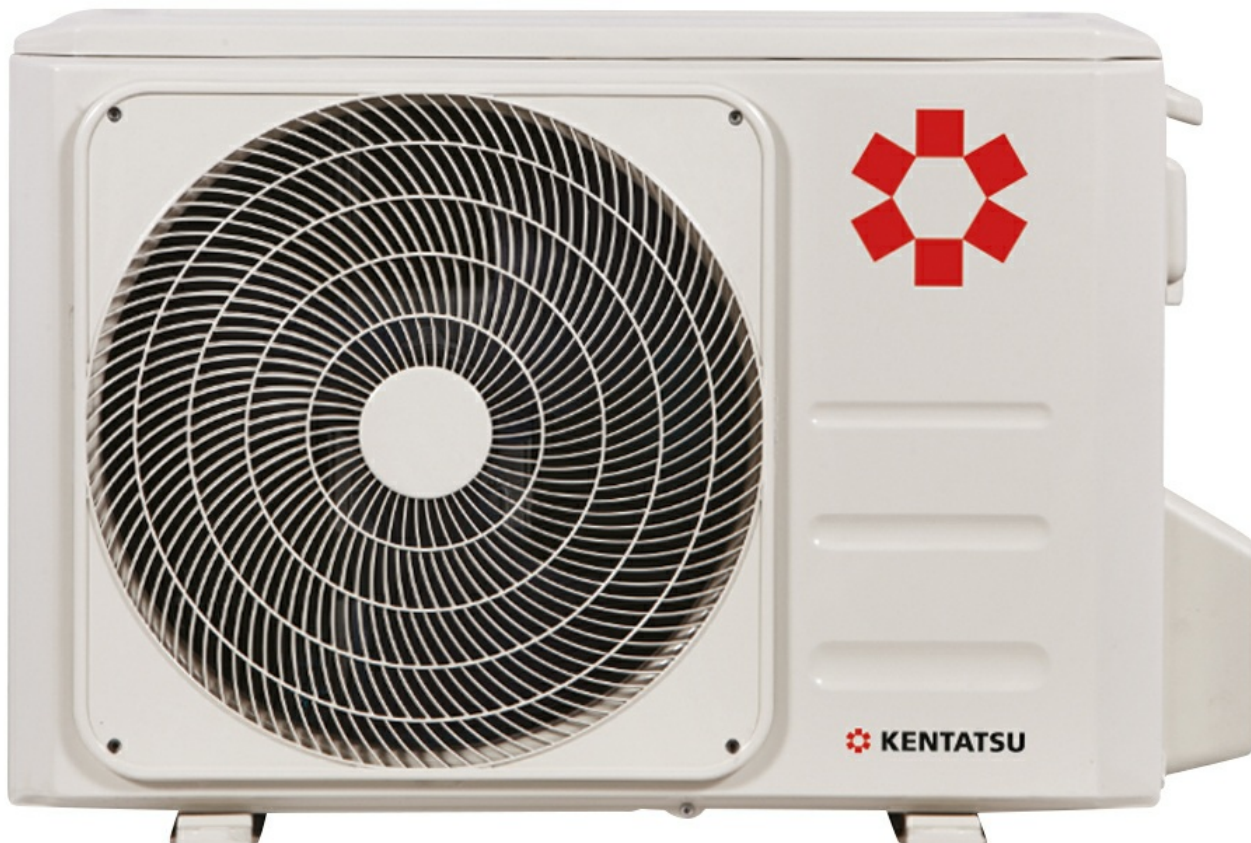

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>