

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVB140HZAN1-1-KSUNB140HZAN3-KPU95-DR
Inverter кассетная сплит-система
(KSVB140HZAN1-1-KSUNB140HZAN3-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVB140HZAN1-1-KSUNB140HZAN3-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVB140HZAN1-1-KSUNB140HZAN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVB140HZAN1-1-KSUNB140HZAN3-KPU95-DR Inverter кассетная сплит-система

Кассетная сплит-система KENTATSU KSVB140HZAN1-1-KSUNB140HZAN3-KPU95-DR Inverter предназначена для кондиционирования помещений площадью до 140 м² с установкой внутреннего блока в подвесной потолок. Комплект включает внутренний блок KSVB140HZAN1-1, наружный блок KSUNB140HZAN3 и панель KPU95-DR. Инверторное управление адаптирует работу системы к изменяющейся тепловой нагрузке, поддерживая комфортный микроклимат в коммерческих, административных и офисных помещениях с постоянным пребыванием людей.

Модель серии KSVB/KSUNB обеспечивает холодопроизводительность 13.4 кВт и теплопроизводительность 15.53 кВт при потребляемой мощности 5.4 кВт. Внутренний блок размером 830 x 830 x 245 мм весит 28.8 кг, наружный блок 946 x 410 x 810 мм весит 86.7 кг. Параметры важны при проектировании монтажа, выборе места установки и расчете нагрузки на потолочную систему. Расход воздуха 1950 / 1800 / 1600 позволяет выбирать подходящие режимы распределения потока, уровень шума 53.5 / 51.5 / 48 дБА учитывает акустические требования. Кассетный формат обеспечивает скрытую установку основного блока и равномерную подачу воздуха по зоне обслуживания.

Ключевые особенности KSVB140HZAN1-1-KSUNB140HZAN3-KPU95-DR

- **Серия:** KSVB/KSUNB.
- **Тип товара:** кассетная сплит-система.
- **Исполнение:** инверторное.
- **Холодопроизводительность:** 13.4 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15.53 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 140 м².
- **Потребляемая мощность:** 5.4 кВт.
- **Внутренний блок:** 830 x 830 x 245 мм, 28.8 кг.
- **Наружный блок:** 946 x 410 x 810 мм, 86.7 кг.
- **Уровень шума:** 53.5 / 51.5 / 48 дБА.
- **Расход воздуха:** 1950 / 1800 / 1600.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для кондиционирования офисов, административных и коммерческих помещений, залов, кабинетов, переговорных и торговых зон с подвесным потолком. Кассетное исполнение позволяет организовать распределение воздуха в несколько направлений без заметного размещения внутреннего блока. Инверторный формат удобен при переменной нагрузке в течение дня, а несколько ступеней расхода воздуха помогают выбрать оптимальный режим эксплуатации с учетом текущих потребностей помещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVB140HZAN1-1-KSUNB140HZAN3-KPU95-DR Inverter кассетная сплит-система

Потребляемая мощность	5.4 кВт
Уровень шума	53.5 / 51.5 / 48 дБА
Расход воздуха	1950 / 1800 / 1600
Исполнение	Инверторное
Размеры наружного блока	946 x 410 x 810 мм
Вес наружного блока	86.7 кг
Размеры внутреннего блока	830 x 830 x 245 мм
Вес внутреннего блока	28.8 кг
Тип товара	Кассетная сплит-система
Серия	KSVB/KSUNB
Комплектация	Внутренний блок KSVB140HZAN1-1, наружный блок KSUNB140HZAN3, панель KPU95-DR
Площадь обслуживания	140 м²
Теплопроизводительность	15.53 кВт
Холодопроизводительность	13.4 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVB140HZAN1-1-KSUNB140HZAN3-KPU95-DR Inverter кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

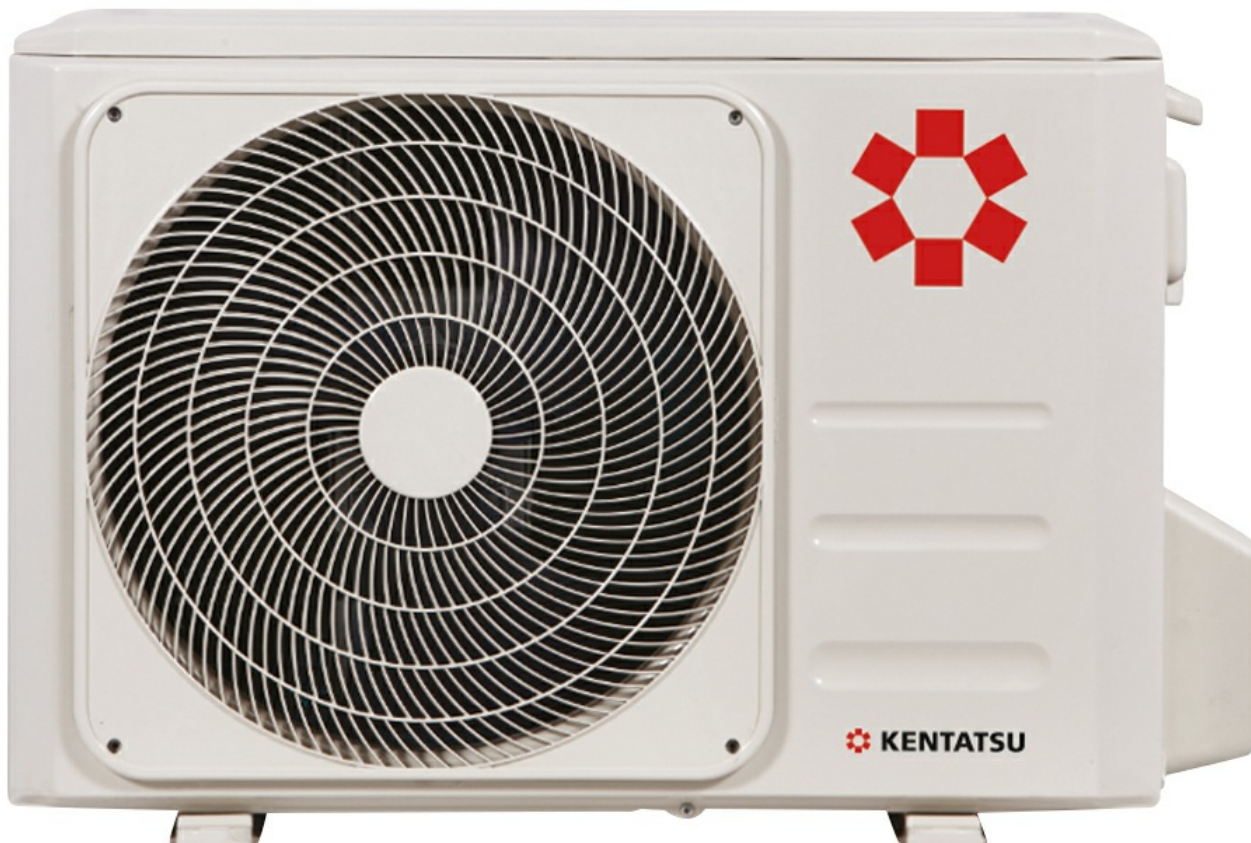

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>