

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSKRA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L канальная сплит-
система On/Off
(KSKRA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKRA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L

Характеристики товара

Фото KSKRA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSKRA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L канальная сплит-система On/Off

Kentatsu KSKRA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L — канальная сплит-система On/Off для скрытой подачи воздуха через воздуховоды. Комплект включает внутренний блок KSKRA53HFAN1R и наружный блок KSUTA53HFAN1L, позволяя использовать оборудование в составе стационарной климатической системы для помещений площадью до 50 м². Модель серии KSKR-R/KSUT-L работает без инвертора.

Внутренний блок монтируется в подпотолочном пространстве или технической зоне, обеспечивая скрытую установку и разводку воздуха по нескольким помещениям или функциональным зонам. Холодопроизводительность 5.3 кВт, теплопроизводительность 5.57 кВт, потребляемая мощность 1.75 кВт. Такие параметры подходят для объектов, где требуется канальная компоновка с аккуратным размещением оборудования вне видимой области.

Габариты внутреннего блока 880 x 210 x 674 мм, вес 23.4 кг; наружного 805(+90) x 330 x 554 мм, вес 37.8 кг. Воздушный расход 1020/830/740 м³/ч, уровень шума 44/41/38 дБ в режимах. Это помогает выбрать место установки с учётом компоновки трасс, воздуховодов и допустимого акустического режима.

Система предназначена для охлаждения и обогрева помещений со скрытой канальной установкой и равномерным распределением воздуха. Конструкция без инвертора упрощает логику работы, а основные характеристики позволяют применять оборудование в коммерческих, общественных и жилых пространствах с проектной канальной разводкой.

Ключевые особенности KSKRA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L

- **Серия:** KSKR-R/KSUT-L.
- **Тип системы:** Канальная сплит-система On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.75 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Инвертор:** Нет.
- **Габариты внутреннего блока:** 880 x 210 x 674 мм.
- **Габариты наружного блока:** 805(+90) x 330 x 554 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 23.4 кг.
- **Вес наружного блока:** 37.8 кг.
- **Расход воздуха:** 1020/830/740.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 44/41/38 дБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Канальная сплит-система Kentatsu KSKRA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L подходит для объектов со скрытой установкой и разводкой воздуха через воздуховоды. Такая схема удобна для помещений, где важно сохранить свободное пространство и обеспечить распределение воздуха по нескольким зонам из одного внутреннего блока.

Модель используется в офисах, торговых помещениях, небольших общественных пространствах и частных интерьерах с подготовленной вентиляционной нишей или потолочным пространством. При монтаже учитываются габариты блоков, масса оборудования и параметры воздухораспределения для согласования с проектом трасс и каналов.

Параметры холодо- и теплопроизводительности позволяют применять систему для охлаждения и обогрева помещений в пределах нагрузки до 50 м². При проектировании также учитывают уровень шума внутреннего блока и простую логику работы без инвертора.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSKRA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L канальная сплит-система On/Off

Габариты наружного блока	805(+90) x 330 x 554 мм
Габариты внутреннего блока	880 x 210 x 674 мм
Вес внутреннего блока	23.4 кг
Вес наружного блока	37.8 кг
Площадь обслуживания	50 м²
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Холодопроизводительность	5.3 кВт
Комплектация	Внутренний блок KSKRA53HFAN1R и наружный блок KSUTA53HFAN1L
Уровень шума внутреннего блока	44/41/38 дБ
Режим работы	On/Off
Инвертор	Нет
Наличие инвертора	Нет
Расход воздуха	1020/830/740 м³/ч
Потребляемая мощность	1.75 кВт
Серия	KSKR-R/KSUT-L
Тип товара	Канальная сплит-система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

44/41/38 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSKRA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1L канальная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

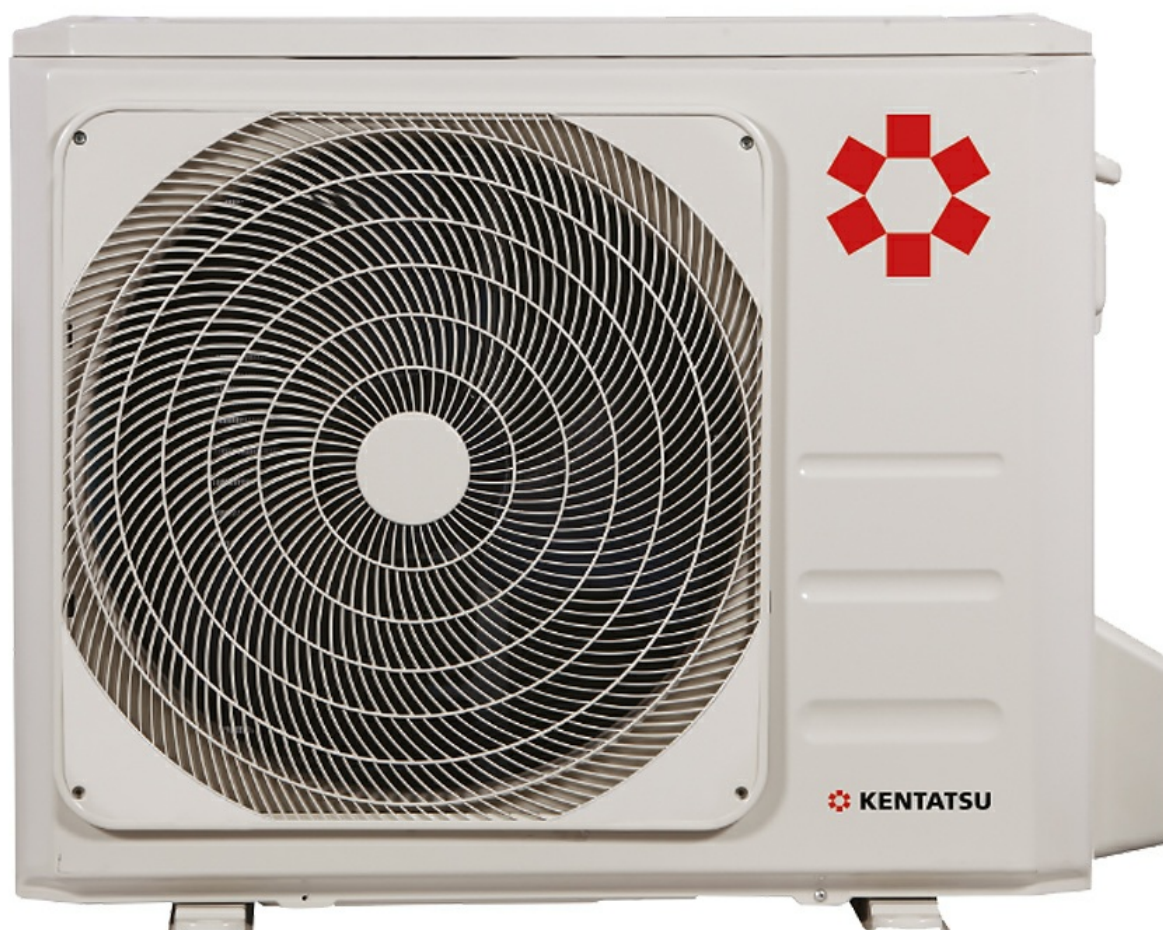

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>