

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSKRA70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L канальная сплит-
система On/Off 7.03 кВт
(KSKRA70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKRA70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L

Характеристики товара

Фото KSKRA70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSKRA70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L канальная сплит-система On/Off 7.03 кВт

Kentatsu KSKRA70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L On/Off — канальная сплит-система для скрытого монтажа в воздуховодах и потолочном пространстве. Модель серии KSKR-R/KSUT-L предназначена для помещений площадью до 70 м². Канальное исполнение позволяет распределять охлажденный или нагретый воздух через сеть воздуховодов, оставляя видимыми только вентиляционные решетки. Система развивает холодопроизводительность 7.03 кВт и теплопроизводительность 7.62 кВт при энергопотреблении 2.5 кВт. Отсутствие инвертора обеспечивает работу в режиме On/Off, что подходит для объектов, требующих организации подачи воздуха в несколько зон с полной скрытостью оборудования.

Внутренний блок размером 1100 × 249 × 774 мм весит 32.6 кг, наружный 890(+90) × 342 × 673 мм — 53.9 кг. Расход воздуха внутреннего блока составляет 1350 / 1150 / 950 м³/ч с уровнем шума 41 / 38 / 34.5 дБ на разных режимах. Эти параметры важны при проектировании системы, выборе места установки и согласовании архитектуры помещения с размещением оборудования. Система рассчитана на стационарную установку в коммерческих и общественных зданиях, где требуется аккуратное скрытое размещение инженерного оборудования.

Модель применяется в офисах, торговых залах, кафе, гостиницах, коридорах и других пространствах, где требуется организовать кондиционирование без видимого настенного блока. Наружный блок устанавливают с учетом доступа для обслуживания и вентиляции, а внутренний блок размещают в свободном пространстве над потолком или в технической зоне. Такая конфигурация позволяет применять систему в составе полноценной климатической инфраструктуры объекта.

Ключевые особенности KSKRA70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L

- **Тип:** Канальная сплит-система On/Off.
- **Серия:** KSKR-R/KSUT-L.
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.62 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 70 м².
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 1350 / 1150 / 950 м³/ч.
- **Уровень шума:** 41 / 38 / 34.5 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 1100 × 249 × 774 мм.
- **Размеры наружного блока:** 890(+90) × 342 × 673 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 32.6 кг.
- **Вес наружного блока:** 53.9 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система используется для скрытого кондиционирования помещений с распределением воздуха через воздуховоды. Такое исполнение подходит для объектов, где оборудование нужно убрать из поля зрения, оставив видимыми только вентиляционные решетки.

Канальная система востребована в офисах, магазинах, гостиницах, кафе и других помещениях со сложной планировкой или несколькими зонами обслуживания. Она помогает организовать подачу воздуха в разные части пространства и сохранить единый интерьерный вид без настенного блока. При монтаже учитывают высоту подвесного потолка, место для сервисного доступа, габариты блоков и трассировку воздуховодов. Комплект рассчитан на стационарную работу в климатической системе здания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSKRA70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L канальная сплит-система On/Off 7.03 кВт

Потребляемая мощность	2.5 кВт
Уровень шума	41 / 38 / 34.5 дБ
Расход воздуха	1350 / 1150 / 950 м³/ч
Холодопроизводительность	7.03 кВт
Инвертор	Нет
Теплопроизводительность	7.62 кВт
Размеры наружного блока	890(+90) x 342 x 673 мм
Вес наружного блока	53.9 кг
Размеры внутреннего блока	1100 x 249 x 774 мм
Вес внутреннего блока	32.6 кг
Серия	KSKR-R/KSUT-L
Рекомендуемая площадь	До 70 м²
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	41/38/34,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSKRA70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L канальная сплит-система On/Off 7.03 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

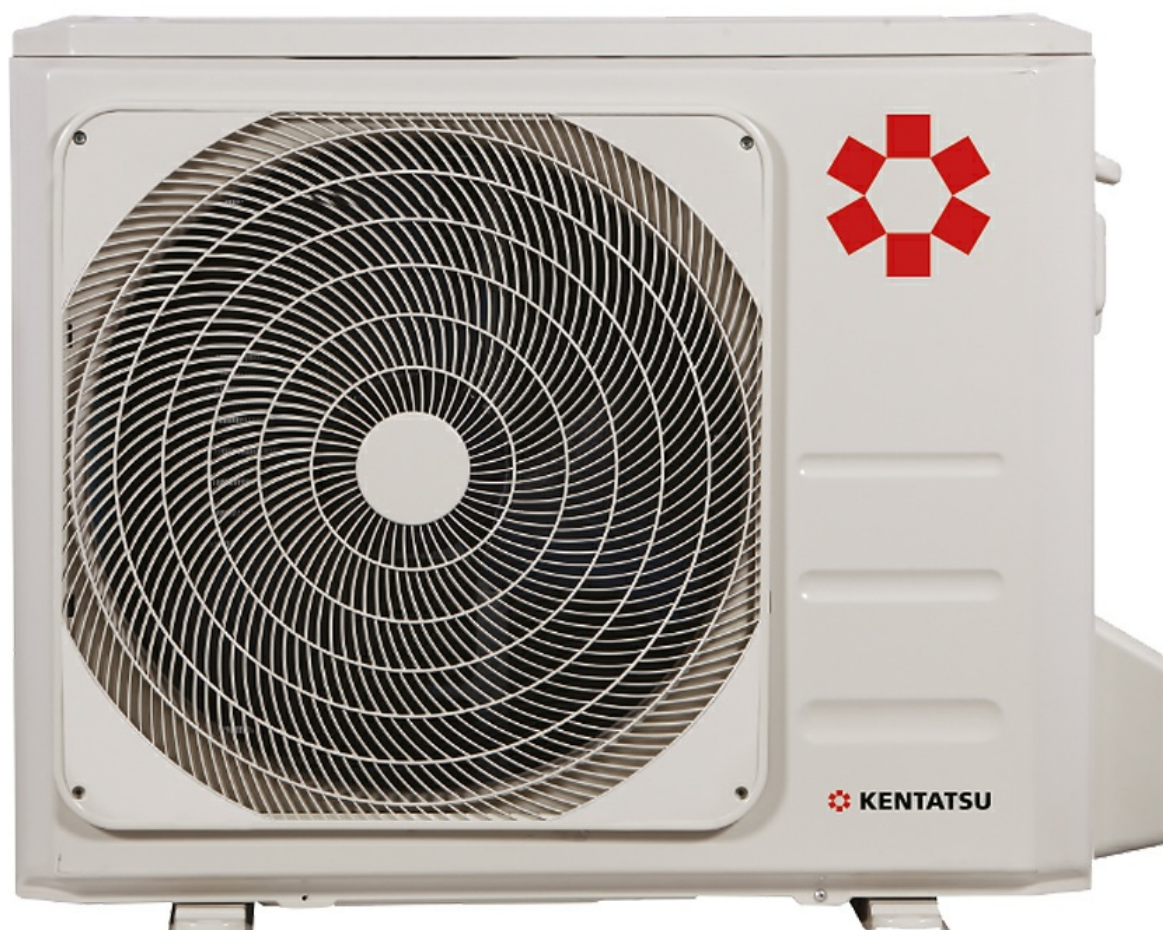

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>