

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSMB53HZAN1P-KSUNB53HZAN1 канальная сплит-
система Inverter
(KSMB53HZAN1P-KSUNB53HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSMB53HZAN1P-KSUNB53HZAN1

Характеристики товара

Фото KSMB53HZAN1P-KSUNB53HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSMB53HZAN1P-KSUNB53HZAN1 канальная сплит-система Inverter

Канальная сплит-система KENTATSU KSMB53HZAN1P-KSUNB53HZAN1 серии KSMB-P/KSUNB предназначена для скрытого кондиционирования помещений, где нужно сохранить интерьер без видимого внутреннего блока. Компактный корпус с высотой всего 200 мм упрощает размещение в ограниченном подпотолочном пространстве, что делает модель удобной для встраивания в инженерные зоны. Система рассчитана на обслуживание помещений до 50 м².

Холодопроизводительность 5.3 кВт и теплопроизводительность 5.28 кВт обеспечивают комфортный микроклимат круглый год. При потребляемой мощности 1.72 кВт система позволяет гибко подстраивать производительность под нагрузку благодаря инверторному управлению. Расход воздуха внутреннего блока 911 / 706.3 / 515.2 м³/ч дает возможность выбирать режим в зависимости от требуемой интенсивности охлаждения или обогрева.

Системе комплектуются согласованные по производительности внутренний и наружный блоки. Внутренний блок размером 880 x 674 x 210 мм весит 24.4 кг, наружный 805 x 330 x 554 мм — 33.6 кг. Уровень шума 41 / 38 / 34 дБ важен при установке в жилых, офисных и коммерческих помещениях, обеспечивая бесшумную работу во всех режимах.

Ключевые особенности KSMB53HZAN1P-KSUNB53HZAN1

- **Серия:** KSMB-P/KSUNB.
- **Тип:** Канальная сплит-система.
- **Исполнение:** Inverter.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Холодопроизводительность:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.72 кВт.
- **Высота внутреннего блока:** От 200 мм.
- **Размеры внутреннего блока:** 880 x 674 x 210 мм.
- **Размеры наружного блока:** 805 x 330 x 554 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 24.4 кг.
- **Вес наружного блока:** 33.6 кг.
- **Уровень шума:** 41 / 38 / 34 дБ.
- **Расход воздуха:** 911 / 706.3 / 515.2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для скрытого кондиционирования жилых, офисных и коммерческих помещений, где воздух распределяется через воздуховоды и внутренний блок размещается вне видимости. Канальное исполнение обеспечивает равномерную подачу воздуха по нескольким зонам без визуального доминирования оборудования.

Благодаря сниженной высоте внутреннего блока модель удобна для помещений с ограниченным подпотолочным пространством, что дает гибкость при проектировании новых климатических систем и модернизации существующих инженерных сетей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSMB53HZAN1P-KSUNB53HZAN1 канальная сплит-система Inverter

Потребляемая мощность	1.72 кВт
Уровень шума	41 / 38 / 34 дБ
Расход воздуха	911 / 706.3 / 515.2
Исполнение	Inverter
Размеры наружного блока	805 x 330 x 554 мм
Вес наружного блока	33.6 кг
Размеры внутреннего блока	880 x 674 x 210 мм
Вес внутреннего блока	24.4 кг
Серия	KSMB-P/KSUNB
Тип	Канальная сплит-система
Площадь обслуживания	До 50 м²
Теплопроизводительность	5.28 кВт
Холодопроизводительность	5.3 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSMB53HZAN1P-KSUNB53HZAN1 канальная сплит-система Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

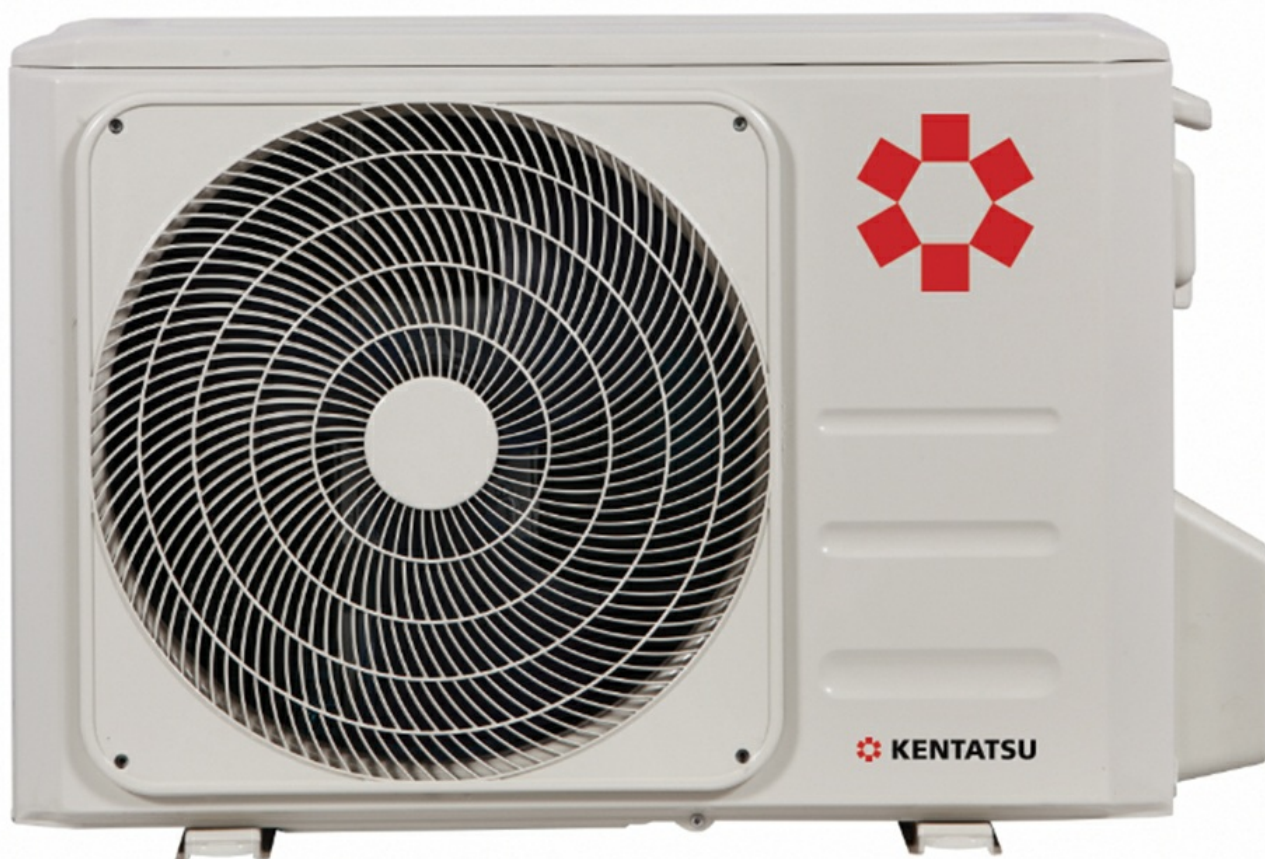

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>