

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSMB105HZAN1R-KSUNB105HZAN3 Inverter канальная
сплит-система
(KSMB105HZAN1R-KSUNB105HZAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSMB105HZAN1R-KSUNB105HZAN3

Характеристики товара

Фото KSMB105HZAN1R-KSUNB105HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSMB105HZAN1R-KSUNB105HZAN3 Inverter канальная сплит-система

Канальная сплит-система Kentatsu KSMB105HZAN1R-KSUNB105HZAN3 Inverter предназначена для кондиционирования помещений со скрытой установкой внутреннего блока и распределением воздуха через сеть воздуховодов. Такой формат подходит для объектов с ограничением по свободному месту в интерьере, поскольку основное оборудование можно разместить вне основной зоны пребывания людей. Модель применяется в системах, где важны равномерное распределение воздуха, производительность и стационарный монтаж.

Комплект выполнен в инверторном исполнении и входит в серию KSMB-R/KSUNB. Технические характеристики: холодопроизводительность 11.1 кВт, теплопроизводительность 11.87 кВт, рекомендуемая площадь до 100 м², потребляемая мощность 3.95 кВт. Расход воздуха на трех скоростях составляет 2100/1800/1500 м³/ч с уровнем шума 44/40.5/38 дБ. Внутренний блок имеет размеры 1360 x 774 x 249 мм и массу 40.5 кг, наружный блок - 946(+90) x 410 x 810 мм и массу 72.6 кг. Модель рассчитана на совместную работу внутреннего и наружного блоков и подходит для распределения воздуха по нескольким зонам через воздуховоды.

Система удобна для стационарной установки в помещениях, где важно скрыть оборудование и организовать подачу воздуха в разные участки объекта. Канальное исполнение помогает встроить кондиционирование в инженерную инфраструктуру здания без размещения крупного блока в основной зоне интерьера.

Ключевые особенности KSMB105HZAN1R-KSUNB105HZAN3

- **Тип:** Канальная сплит-система.
- **Режим работы:** Inverter.
- **Холодопроизводительность:** 11.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.87 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 100 м².
- **Потребляемая мощность:** 3.95 кВт.
- **Расход воздуха:** 2100/1800/1500 м³/ч.
- **Уровень шума:** 44/40.5/38 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1360 x 774 x 249 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946(+90) x 410 x 810 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 40.5 кг.
- **Вес наружного блока:** 72.6 кг.
- **Серия:** KSMB-R/KSUNB.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используют в помещениях, где требуется канальный формат кондиционирования со скрытым монтажом внутреннего блока. Это удобно для офисов, коммерческих зон, инженерных помещений и других объектов, где воздух необходимо распределять через воздуховоды и решетки без установки заметного настенного оборудования.

Инверторное исполнение позволяет применять систему в проектах со стационарной эксплуатацией, где важны плавная работа и поддержание комфортных параметров воздуха в обслуживаемой зоне. Внутренний блок размещают скрыто, а воздушные потоки направляют в нужные участки помещения через канальную сеть.

Такая схема подходит для объектов, где кондиционирование должно быть встроено в общую инженерную систему и не занимать полезное пространство в интерьере.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSMB105HZAN1R-KSUNB105HZAN3 Inverter канальная сплит-система

Потребляемая мощность	3.95 кВт
Уровень шума	44/40.5/38 дБ
Расход воздуха	2100/1800/1500 м³/ч
Наличие инвертора	Да
Холодопроизводительность	11.1 кВт
Теплопроизводительность	11.87 кВт
Режим работы	Inverter
Вес наружного блока	72.6 кг
Вес внутреннего блока	40.5 кг
Габариты наружного блока	946(+90) x 410 x 810 мм
Габариты внутреннего блока	1360 x 774 x 249 мм
Рекомендуемая площадь	До 100 м²
Серия	KSMB-R/KSUNB
Тип	Канальная сплит-система
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	44/40,5/38

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSMB105HZAN1R-KSUNB105HZAN3 Inverter канальная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

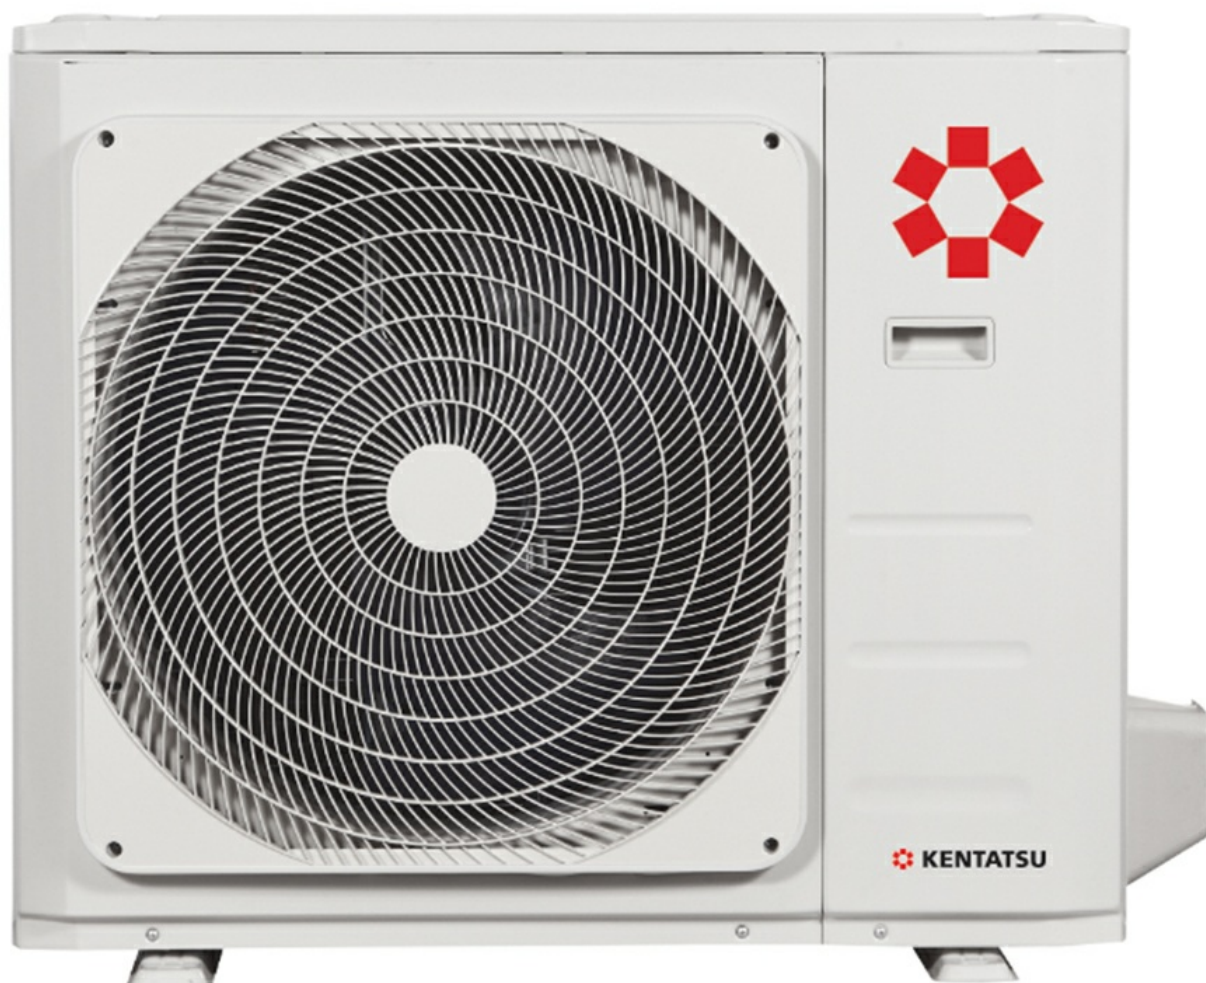

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>