

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1 On/Off, сплит-система
универсального типа
(KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1

Характеристики товара

Фото KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1 On/Off, сплит-система универсального типа

Сплит-система универсального типа Kentatsu KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1 On/Off предназначена для охлаждения и обогрева помещений, где требуется гибкое размещение внутреннего блока. Универсальное исполнение позволяет устанавливать его и в горизонтальном, и в вертикальном положении, что удобно для объектов разной планировки и с ограничениями по месту монтажа. Модель серии KSHFA/KSUT рассчитана на обслуживание помещений площадью до 50 м². Система работает в режиме постоянной производительности On/Off, обеспечивая стабильную подачу холода и тепла без инверторного регулирования. Это решение подходит как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важны аккуратное распределение воздуха, простая схема монтажа и надежная работа одиночной сплит-системы.

Внутренний блок компактно исполнен с габаритами 1068 x 675 x 235 мм, наружный блок имеет размеры 890 x 342 x 673 мм. Масса внутреннего блока 24,9 кг, наружного - 53,9 кг. Уровень шума внутреннего блока находится в диапазоне 50 / 45 / 41 дБ на разных режимах, расход воздуха - 1221 / 1026 / 867 м³/ч. Холодопроизводительность составляет 5,4 кВт, теплопроизводительность - 5,57 кВт при потребляемой мощности 2,5 кВт. Эти параметры подходят для помещений средней площади, требующих полноценного кондиционирования с учетом практического размещения оборудования.

Конструкция рассчитана на использование одной внутренней единицы, что подтверждается максимальным количеством подключаемых блоков. Модельная пара KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1 входит в линейку универсальных сплит-систем Kentatsu и сочетает практичность, понятное управление и предсказуемую работу в условиях стандартной эксплуатации.

Ключевые особенности KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1

- **Серия:** KSHFA/KSUT.
- **Тип товара:** сплит-система универсального типа.
- **Режим работы:** On/Off, постоянная производительность.
- **Площадь обслуживания:** до 50 м².
- **Холодопроизводительность:** 5,4 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5,57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2,5 кВт.
- **Уровень шума:** 50 / 45 / 41 дБ.
- **Расход воздуха:** 1221 / 1026 / 867 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 1068 x 675 x 235 мм.
- **Габариты наружного блока:** 890 x 342 x 673 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 24,9 кг.
- **Масса наружного блока:** 53,9 кг.
- **Максимальное количество внутренних блоков:** 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель Kentatsu KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1 используется в помещениях, требующих универсального способа размещения внутреннего блока. Такое исполнение удобно для комнат, торговых залов, офисных зон, технических и вспомогательных помещений с различной геометрией и ограничениями по установке. Возможность монтажа в горизонтальном или вертикальном положении позволяет адаптировать систему к конкретной планировке и условиям объекта.

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева в пределах расчетной площади до 50 м². Ее применяют там, где требуются равномерная подача воздуха, стабильная производительность и возможность использовать одну внутреннюю единицу без усложнения схемы подключения. Параметры производительности, уровня шума и габаритов позволяют использовать модель в местах, где нужно сохранить рабочий комфорт и рационально использовать доступное пространство.

Оборудование рассчитано на стандартную эксплуатацию в составе систем кондиционирования помещений средней площади. Оно подходит для объектов, где требуются понятная компоновка, практичное размещение блоков и надежная работа в режиме постоянной производительности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1 On/Off, сплит-система универсального типа

Потребляемая мощность	2,5 кВт
Уровень шума	50 / 45 / 41 дБ
Расход воздуха	1221 / 1026 / 867 м³/ч
Режим работы	On/Off, постоянная производительность
Тип товара	Сплит-система универсального типа
Серия	KSHFA/KSUT
Габариты наружного блока	890 x 342 x 673 мм
Габариты внутреннего блока	1068 x 675 x 235 мм
Масса наружного блока	53,9 кг
Масса внутреннего блока	24,9 кг
Холодопроизводительность	5,4 кВт
Теплопроизводительность	5,57 кВт
Площадь обслуживания	50 м²
Максимальное количество внутренних блоков	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSHFA53HFAN1-KSUTB53HFAN1 On/Off, сплит-система универсального типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

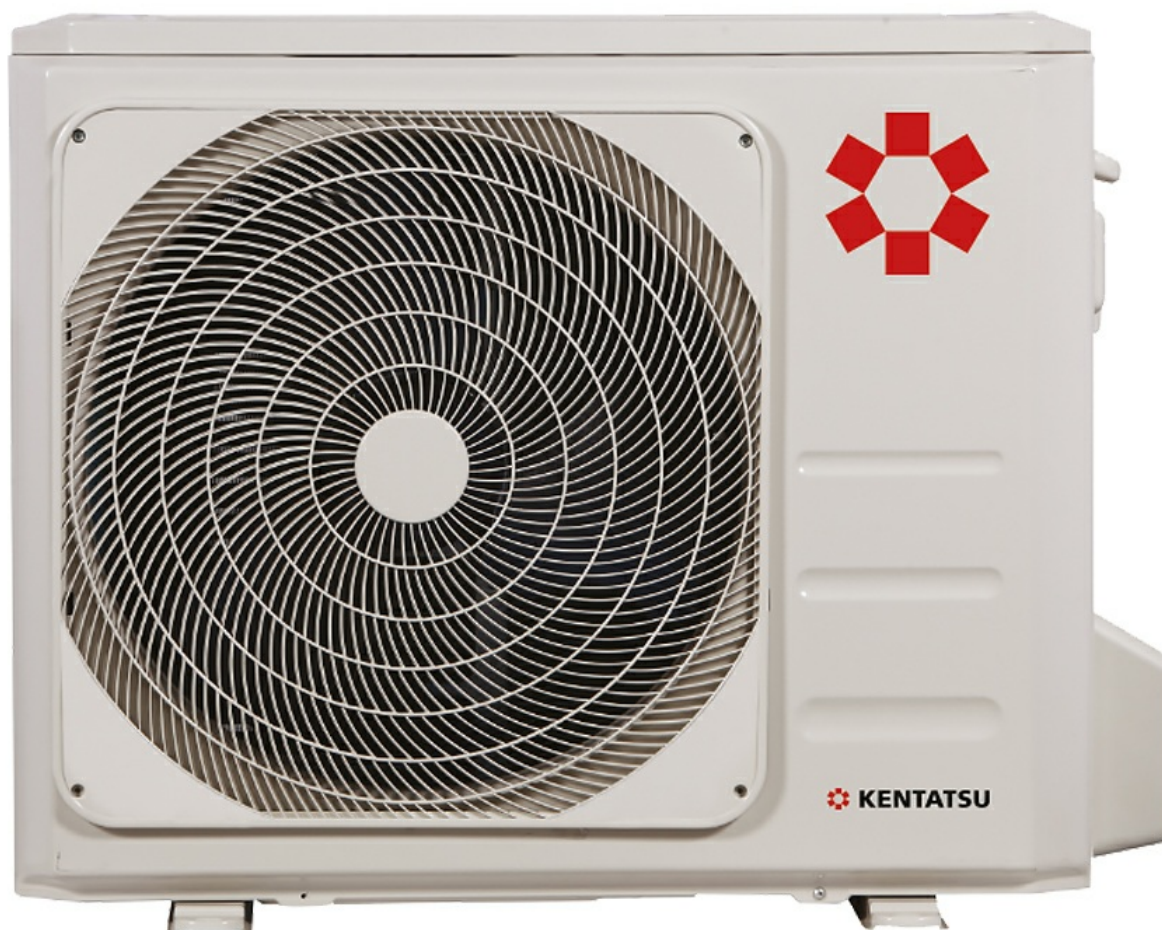

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>