

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSCB105HZAN1-KSUNB105HZAN3 инверторная сплит-
система напольно-потолочного типа
(KSCB105HZAN1-KSUNB105HZAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSCB105HZAN1-KSUNB105HZAN3

Характеристики товара

Фото KSCB105HZAN1-KSUNB105HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSCB105HZAN1-KSUNB105HZAN3 инверторная сплит-система напольно-потолочного типа

Сплит-система Kentatsu KSCB105HZAN1-KSUNB105HZAN3 серии KSCB/KSUNB предназначена для помещений, где требуется гибкий способ монтажа внутреннего блока - напольное или потолочное размещение. Такое исполнение удобно для залов, магазинов, офисных пространств и других объектов, где обычный настенный блок не обеспечивает нужное воздухораспределение или требуется адаптивность при компоновке оборудования. Инверторное управление позволяет системе работать с плавным регулированием производительности, обеспечивая энергоэффективность и комфорт.

Холодопроизводительность 11.1 кВт, теплопроизводительность 11.87 кВт, потребляемая мощность 4 кВт. Модель рассчитана на площадь до 100 м². Внутренний блок (1650 x 235 x 675 мм, 41.5 кг) и наружный блок (946 + 90 x 410 x 810 мм, 72.6 кг) образуют согласованную пару. Расход воздуха составляет 1955, 1728 или 1504 м³/ч, уровень шума внутреннего блока — 51, 48 или 44 дБ. Эти параметры описывают систему как решение для объектов с заметной тепловой нагрузкой и потребностью в стабильном воздухообмене.

Линейка Kentatsu сочетает напольно-потолочное исполнение с инверторным управлением, что делает установку удобной в помещениях различного назначения. Система рассчитана на совместную эксплуатацию внутреннего и наружного блоков в составе одной климатической установки и подходит для объектов, где важны гибкость монтажа и равномерное распределение воздуха.

Ключевые особенности KSCB105HZAN1-KSUNB105HZAN3

- **Серия:** KSCB/KSUNB.
- **Тип товара:** Сплит-система напольно-потолочного типа.
- **Тип работы:** Инверторная.
- **Холодопроизводительность:** 11.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.87 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 100 м².
- **Потребляемая мощность:** 4 кВт.
- **Расход воздуха:** 1955 / 1728 / 1504 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 51 / 48 / 44 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1650 x 235 x 675 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946 (+90) x 410 x 810 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используют в помещениях, где требуется напольно-потолочный формат установки и равномерное распределение воздуха. Она подходит для залов, торговых помещений, офисов, административных зон и других интерьеров с большой площадью и заметной тепловой нагрузкой.

Сплит-система уместна там, где нужна гибкость выбора места для внутреннего блока без привязки только к настенному монтажу. Напольно-потолочное исполнение помогает адаптировать установку под планировку помещения, а инверторное управление обеспечивает более гибкую работу системы в рамках одного климатического контура.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSCB105HZAN1-KSUNB105HZAN3 инверторная сплит-система напольно-потолочного типа

Наружный блок (Ш x В x Г)	946 (+90) x 410 x 810 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	1650 x 235 x 675 мм
Вес наружного блока	72.6 кг
Вес внутреннего блока	41.5 кг
Потребляемая мощность	4 кВт
Уровень шума	51 / 48 / 44 дБ
Расход воздуха	1955 / 1728 / 1504 м³/ч
Наличие инвертора	Да
Тип работы	Инверторная
Тип товара	Сплит-система напольно-потолочного типа
Серия	KSCB/KSUNB
Холодопроизводительность	11.1 кВт
Теплопроизводительность	11.87 кВт
Площадь обслуживания	До 100 м²
Уровень шума внутреннего блока	51 / 48 / 44 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSCB105HZAN1-KSUNB105HZAN3 инверторная сплит-система напольно-потолочного типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

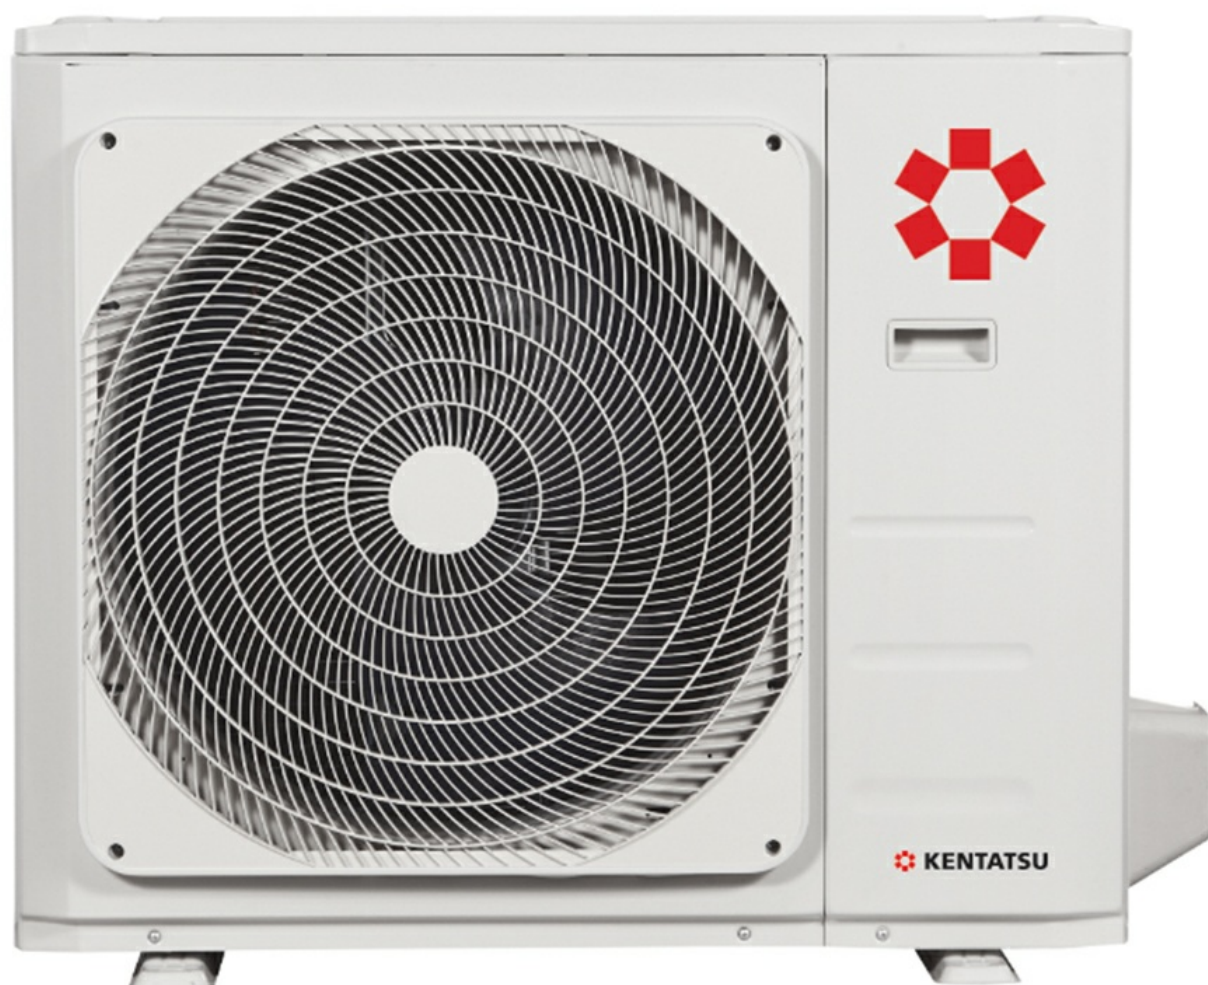

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>