

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1 сплит-система
Mark II, on/off
(KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1 сплит-система Mark II, on/off

Сплит-система KENTATSU KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1 серии Mark II с режимом on/off предназначена для поддержания комфортного микроклимата в жилых помещениях площадью до 30 м². Модель сочетает настенное исполнение, компактные габариты и белый корпус, подходит для установки в комнатах, где важно рационально использовать пространство. Внутренний блок имеет размеры 715 x 250 x 188 мм и массу 6.9 кг, наружный блок - 770 x 555 x 275 мм и массу 26.4 кг. Такие параметры упрощают размещение оборудования в типовых квартирах, небольших офисах и других помещениях с отдельным локальным климат-контролем.

Для охлаждения модель развивает мощность 2.64 кВт, для обогрева - 2.78 кВт при потребляемой мощности 0.82 кВт. Расход воздуха составляет 365 м³/ч, уровень шума внутреннего блока - 28 дБА. Это позволяет использовать кондиционер как для охлаждения в теплый сезон, так и для мягкого обогрева в переходный период. Белое исполнение и лаконичная форма внутреннего блока помогают органично разместить технику в интерьере без визуальной перегрузки пространства.

Модель ориентирована на локальный климат-контроль в отдельной комнате. Она подходит для задач, где требуется стабильная работа на заданной площади, понятное управление режимами и базовый набор функций бытового кондиционера.

Ключевые особенности KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1

- **Тип:** Настенная сплит-система, on/off.
- **Серия:** Mark II.
- **Мощность охлаждения:** 2.64 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.78 кВт.
- **Площадь помещения:** До 30 м².
- **Потребляемая мощность:** 0.82 кВт.
- **Расход воздуха:** 365 м³/ч.
- **Уровень шума:** 28 дБА.
- **Внутренний блок:** 715 x 250 x 188 мм, 6.9 кг.
- **Наружный блок:** 770 x 555 x 275 мм, 26.4 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, спален, небольших гостиных, кабинетов и офисных помещений до 30 м². Компактный внутренний блок легко разместить на стене в зоне, где важно сохранить свободное пространство и не перегружать интерьер крупной техникой.

Модель удобна для повседневной эксплуатации в помещениях с умеренной нагрузкой по теплопритокам. Она рассчитана на создание локального микроклимата в одной комнате и помогает поддерживать комфортную температуру в теплый и прохладный сезон.

Белый корпус и лаконичное исполнение внутреннего блока позволяют использовать кондиционер в интерьерах разного стиля, а базовый набор параметров делает модель подходящей для типовых бытовых сценариев установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1 сплит-система Mark II, on/off

Мощность охлаждения	2.64 кВт
Площадь помещения, до	30 м²
Мощность обогрева	2.78 кВт
Тип товара	Настенная сплит-система
Серия	Mark II
Наружный блок (Ш x В x Г)	770 x 555 x 275 мм
Вес наруж. блока	26.4 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	715 x 250 x 188 мм
Вес внутр. блока	6.9 кг
Потребляемая мощность	0.82 кВт
Уровень шума	28 дБА
Расход воздуха	365 м³/ч
Бренд	KENTATSU
UPC	KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1
Модель	KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1
SKU	KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGMA26HFAN1-KSRMA26HFAN1 сплит-система Mark II, on/off

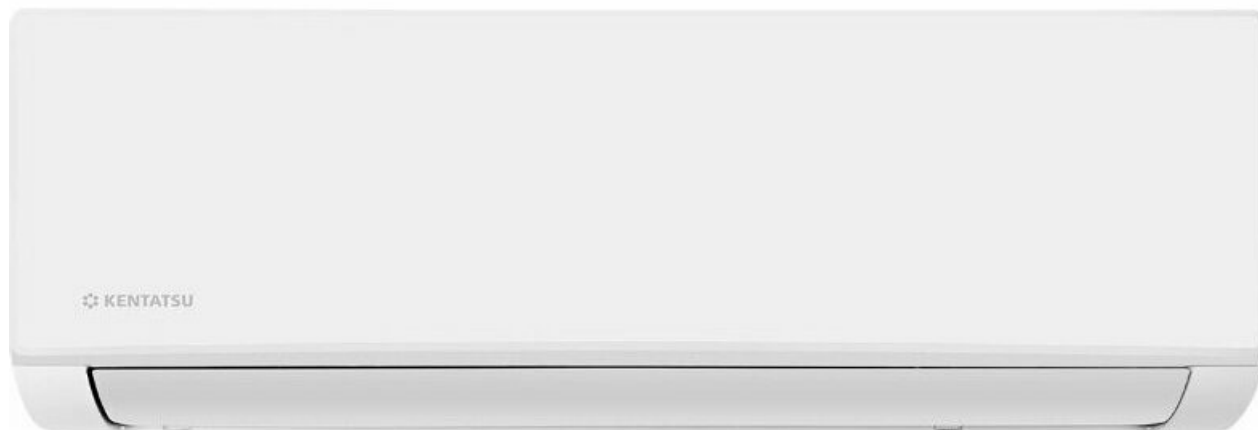

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

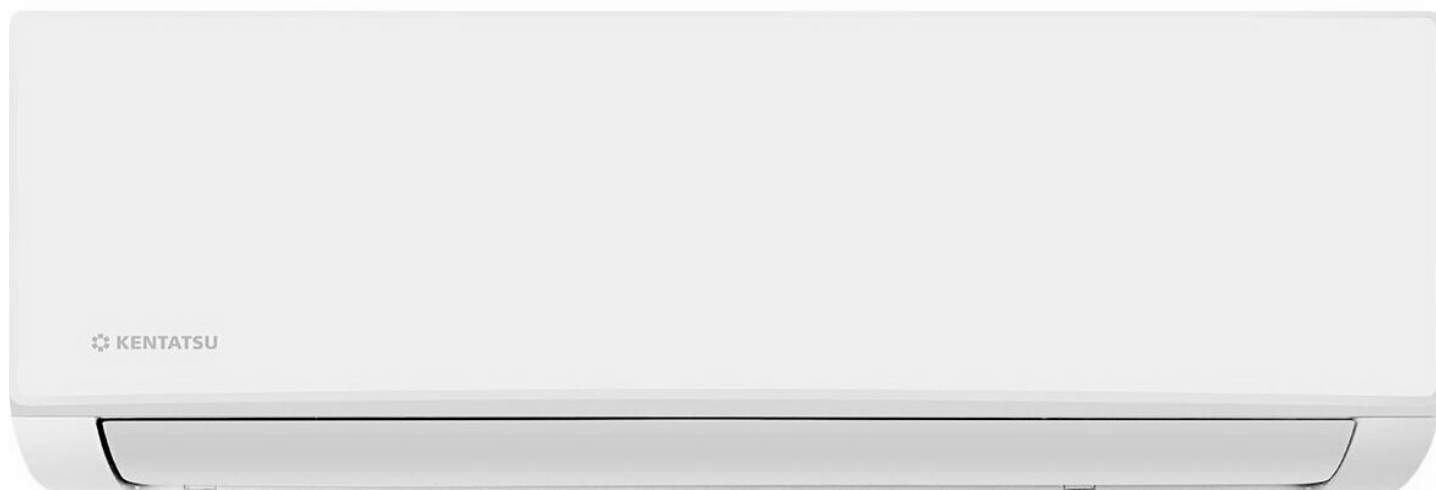

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>