

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZTA53HFAN1-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D
кассетная сплит-система
(KSZTA53HFAN1-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZTA53HFAN1-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D

Характеристики товара

Фото KSZTA53HFAN1-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZTA53HFAN1-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D кассетная сплит-система

Кассетная сплит-система KENTATSU KSZTA53HFAN1-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D предназначена для равномерного воздухораспределения в помещениях при скрытой установке в подвесной потолок. Формат 600 × 600 мм позволяет разместить внутренний блок в типовых потолочных ячейках, что удобно для офисов, торговых залов, переговорных и гостиничных номеров. Кассетное исполнение сохраняет свободное пространство стен и потолка, обеспечивая аккуратный внешний вид интерьера. Модель относится к серии KSZTA/KSUT и готова к использованию для организации климата в помещениях до 50 м².

Холодопроизводительность составляет 5.3 кВт, теплопроизводительность - 5.57 кВт. При потребляемой мощности 1.92 кВт система справляется с более крупными областями, чем компактные решения. Внутренний блок габаритами 570 × 570 × 260 мм весит 16.4 кг, наружный блок размером 805 × 554 × 330 мм - 37.8 кг. Уровень шума составляет 45 / 42 / 38 дБ в зависимости от режима работы, воздушный поток достигает 730 / 570 / 470 м³/ч. Эти характеристики позволяют подобрать место установки и режим функционирования для конкретного помещения.

Система рассчитана на постоянную производительность и надежную работу в составе кассетного кондиционирования. Распределение воздушного потока по нескольким направлениям обеспечивает равномерность температурного поля. Модель подходит для объектов, где требуется локальный климат-контроль с минимальным влиянием на интерьер при необходимости охватить большую площадь.

При установке необходимо учесть размеры и массу обоих блоков, а также параметры электропитания. Система выполняет полный цикл охлаждения и обогрева в пределах рабочих параметров.

Ключевые особенности KSZTA53HFAN1-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D

- **Тип товара:** Кассетная сплит-система.
- **Серия:** KSZTA/KSUT.
- **Холодопроизводительность:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.92 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Габариты внутреннего блока:** 570 × 570 × 260 мм.
- **Габариты наружного блока:** 805 × 554 × 330 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 16.4 кг.
- **Вес наружного блока:** 37.8 кг.
- **Уровень шума:** 45 / 42 / 38 дБ.
- **Расход воздуха:** 730 / 570 / 470 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используют в офисных помещениях, небольших и средних торговых пространствах, переговорных комнатах, гостиничных номерах и административных интерьерах, где кассетный блок располагается в подвесном потолке. Стандартный формат 600 × 600 мм обеспечивает простоту установки в типовые потолочные ячейки и позволяет сохранить пространство стен.

Сплит-система справляется с охлаждением и обогревом помещений сравнимого размера. Кассетное исполнение способствует равномерному воздухораспределению, что поддерживает комфортный температурный режим в рабочей зоне. Компактный внутренний блок легко монтируется в потолочное пространство, наружный блок устанавливается вне помещения.

Оборудование применяют в составе систем кондиционирования, где требуется стабильная производительность, аккуратный внешний вид и надежная работа долгосрочно. На этапе проектирования учитывают все габариты, массу блоков и требования электропитания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZTA53HFAN1-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D кассетная сплит-система

Потребляемая мощность	1.92 кВт
Уровень шума	45 / 42 / 38 дБ
Расход воздуха	730 / 570 / 470 м³/ч
Вес наружного блока	37.8 кг
Вес внутреннего блока	16.4 кг
Габариты наружного блока	805 × 554 × 330 мм
Габариты внутреннего блока	570 × 570 × 260 мм
Тип товара	Кассетная сплит-система
Серия	KSZTA/KSUT
Площадь обслуживания	До 50 м²
Формат установки	В подвесной потолок 600 × 600 мм
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Холодопроизводительность	5.3 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZTA53HFAN1-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

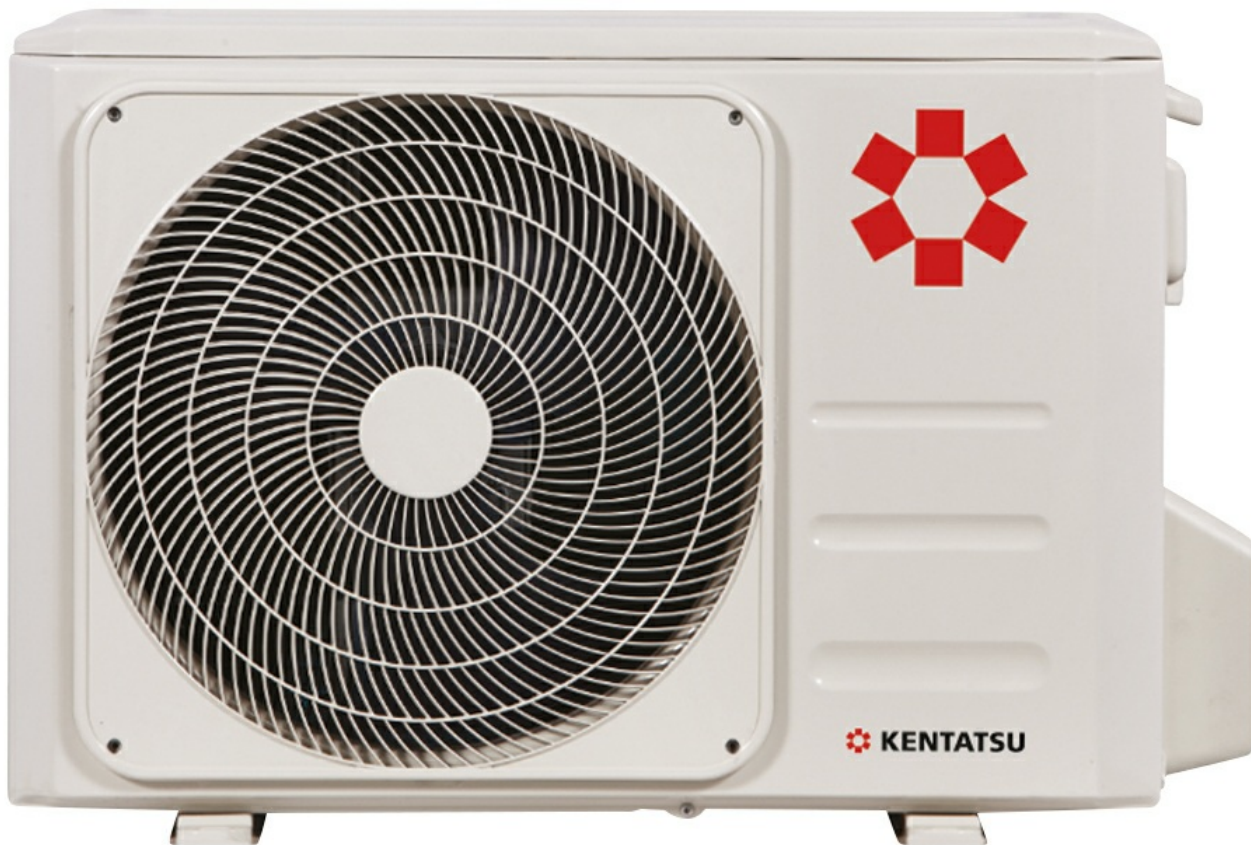

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>