

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3(-40)-KPU95-DR
кассетная сплит-система On/Off
(KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3(-40)-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3(-40)-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3(-40)-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3(-40)-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Кассетная сплит-система KENTATSU KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3(-40)-KPU95-DR On/Off предназначена для охлаждения и обогрева помещений с подвесными потолками. Система состоит из внутреннего кассетного блока KSVT105HFAN3R, наружного блока KSUR105HFAN3(-40) и декоративной панели KPU95-DR. Кассетный формат обеспечивает скрытое размещение в межпотолочном пространстве и равномерное распределение воздуха по помещению, сохраняя свободные стены и аккуратный внешний вид интерьера.

Модель входит в серию KSVT-R / KSUT и рассчитана на применение в коммерческих и общественных пространствах. Холодопроизводительность 10.6 кВт, теплопроизводительность 11.14 кВт и потребляемая мощность 3.6 кВт делают систему подходящей для помещений площадью до 100 м². Компактная высота внутреннего блока 245 мм упрощает монтаж в ограниченном межпотолочном пространстве.

Габариты внутреннего блока 830 x 245 x 830 мм, масса 26.1 кг; наружного блока 946 x 810 x 410 мм, масса 73 кг. Уровень шума 52 / 48 / 45 дБ, расход воздуха 1960 / 1660 / 1400 м³/ч. Эти параметры определяют требования к размещению оборудования и оценке нагрузки на потолочную конструкцию.

Ключевые особенности KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3(-40)-KPU95-DR

- **Тип товара:** Кассетная сплит-система.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Серия:** KSVT-R / KSUT.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSVT105HFAN3R, наружный блок KSUR105HFAN3(-40), панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 10.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.14 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 3.6 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 100 м².
- **Уровень шума:** 52 / 48 / 45 дБ.
- **Расход воздуха:** 1960 / 1660 / 1400 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 245 x 830 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946 x 810 x 410 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 26.1 кг.
- **Вес наружного блока:** 73 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для офисов, торговых залов, переговорных, ресторанов, гостиничных номеров и холлов с подвесным потолком. Кассетный внутренний блок удобен для равномерного распределения воздуха по нескольким направлениям и сохранения свободного пространства на стенах.

Компактная высота блока облегчает размещение в потолочной зоне, что особенно важно при ограниченном межпотолочном пространстве. Система подходит для объектов, где требуются умеренные шумовые характеристики, стабильная производительность и аккуратный внешний вид оборудования. Наружный блок устанавливается отдельно и работает в связке с внутренним блоком и декоративной панелью.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3(-40)-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Потребляемая мощность	3.6 кВт
Уровень шума	52 / 48 / 45 дБ
Расход воздуха	1960 / 1660 / 1400 м³/ч
Режим работы	On/Off
Вес наружного блока	73 кг
Вес внутреннего блока	26.1 кг
Габариты наружного блока	946 x 810 x 410 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 245 x 830 мм
Бренд	KENTATSU
Тип товара	Кассетная сплит-система
Серия	KSVT-R / KSUT
Состав комплекта	Внутренний блок KSVT105HFAN3R, наружный блок KSUR105HFAN3(-40), панель KPU95-DR
Рекомендуемая площадь	До 100 м²
Мощность охлаждения	10.6 кВт
Теплопроизводительность	11.14 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVT105HFAN3R-KSUR105HFAN3(-40)-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

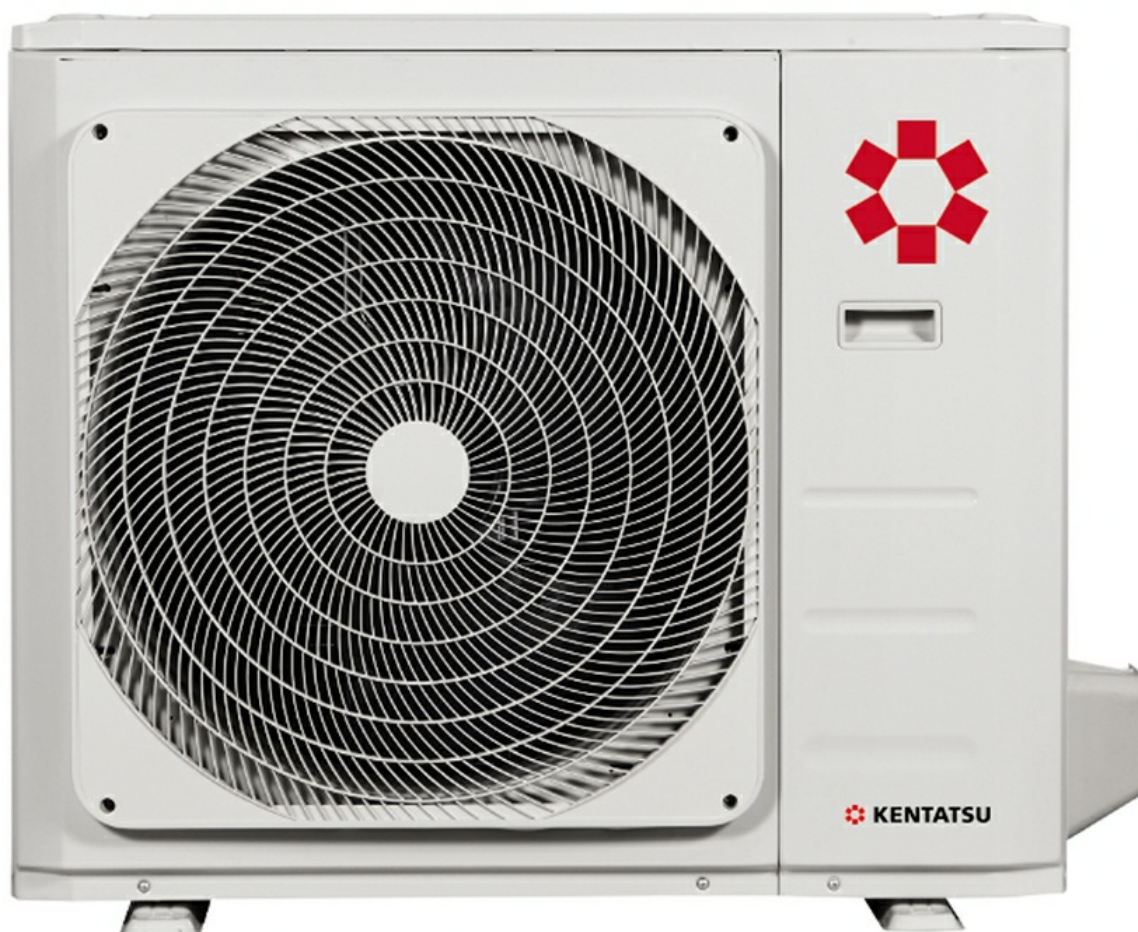

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>