

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSKS53HFAN1-KSUT53HFAN1(-40) On/Off сплит-
система канального типа
(KSKS53HFAN1-KSUT53HFAN1(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKS53HFAN1-KSUT53HFAN1(-40)

Характеристики товара

Фото KSKS53HFAN1-KSUT53HFAN1(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSKS53HFAN1-KSUT53HFAN1(-40) On/Off сплит-система канального типа

Сплит-система канального типа Kentatsu KSKS53HFAN1-KSUT53HFAN1(-40) On/Off предназначена для скрытого кондиционирования помещений с подачей воздуха через сеть воздуховодов. Канальное исполнение удобно для объектов с подвесным потолком, техническими нишами и несколькими зонами обслуживания, где нужно распределять воздух без размещения внутреннего блока в видимых местах. Комплект состоит из внутреннего блока KSKS53HFAN1 и наружного блока KSUT53HFAN1(-40), обслуживая помещения площадью до 50 м².

Холодопроизводительность модели составляет 5.28 кВт, теплопроизводительность - 5.57 кВт при потребляемой мощности 2.2 кВт. Внутренний блок размером 880 x 674 x 210 мм весит 23.8 кг, наружный блок 770 x 300 x 555 мм весит 36.5 кг. Уровень шума работает в диапазоне 44 / 42 / 39 дБ, расход воздуха - 978 / 814 / 731 м³/ч. Эти параметры обеспечивают стабильную подачу воздуха в помещениях со скрытым монтажом климатического оборудования.

Серия KSKS входит в линейку канальных кондиционеров Kentatsu и рассчитана на установку внутреннего блока в межпотолочном пространстве. Модель On/Off использует классический режим управления с стандартной схемой управления охлаждением и нагревом в составе сплит-системы.

Ключевые особенности KSKS53HFAN1-KSUT53HFAN1(-40)

- **Тип:** Сплит-система канального типа.
- **Исполнение:** On/Off.
- **Серия:** KSKS.
- **Холодопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.2 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Габариты внутреннего блока:** 880 x 674 x 210 мм.
- **Габариты наружного блока:** 770 x 300 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 23.8 кг.
- **Вес наружного блока:** 36.5 кг.
- **Уровень шума:** 44 / 42 / 39 дБ.
- **Расход воздуха:** 978 / 814 / 731 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используют в жилых и коммерческих помещениях, где требуется скрытая установка внутреннего блока и распределение воздуха через воздуховоды. Канальная схема подходит для офисов, магазинов, квартир, небольших залов и других пространств, где важно сохранить свободный вид стен и потолков.

Монтаж во внутреннем пространстве подвесного потолка позволяет подключать систему к нескольким воздушным линиям и направлять поток в разные зоны помещения. Такое решение удобно при проектировании климатической системы с аккуратным внешним видом и равномерной подачей воздуха во все зоны.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSKS53HFAN1-KSUT53HFAN1(-40) On/Off сплит-система канального типа

Потребляемая мощность	2.2 кВт
Уровень шума	44 / 42 / 39 дБ
Расход воздуха	978 / 814 / 731 м³/ч
Исполнение	On/Off
Вес наружного блока	36.5 кг
Вес внутреннего блока	23.8 кг
Габариты наружного блока	770 x 300 x 555 мм
Габариты внутреннего блока	880 x 674 x 210 мм
Серия	KSKS
Тип	Сплит-система канального типа
Площадь обслуживания	До 50 м²
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Холодопроизводительность	5.28 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSKS53HFAN1-KSUT53HFAN1(-40) On/Off сплит-система канального типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

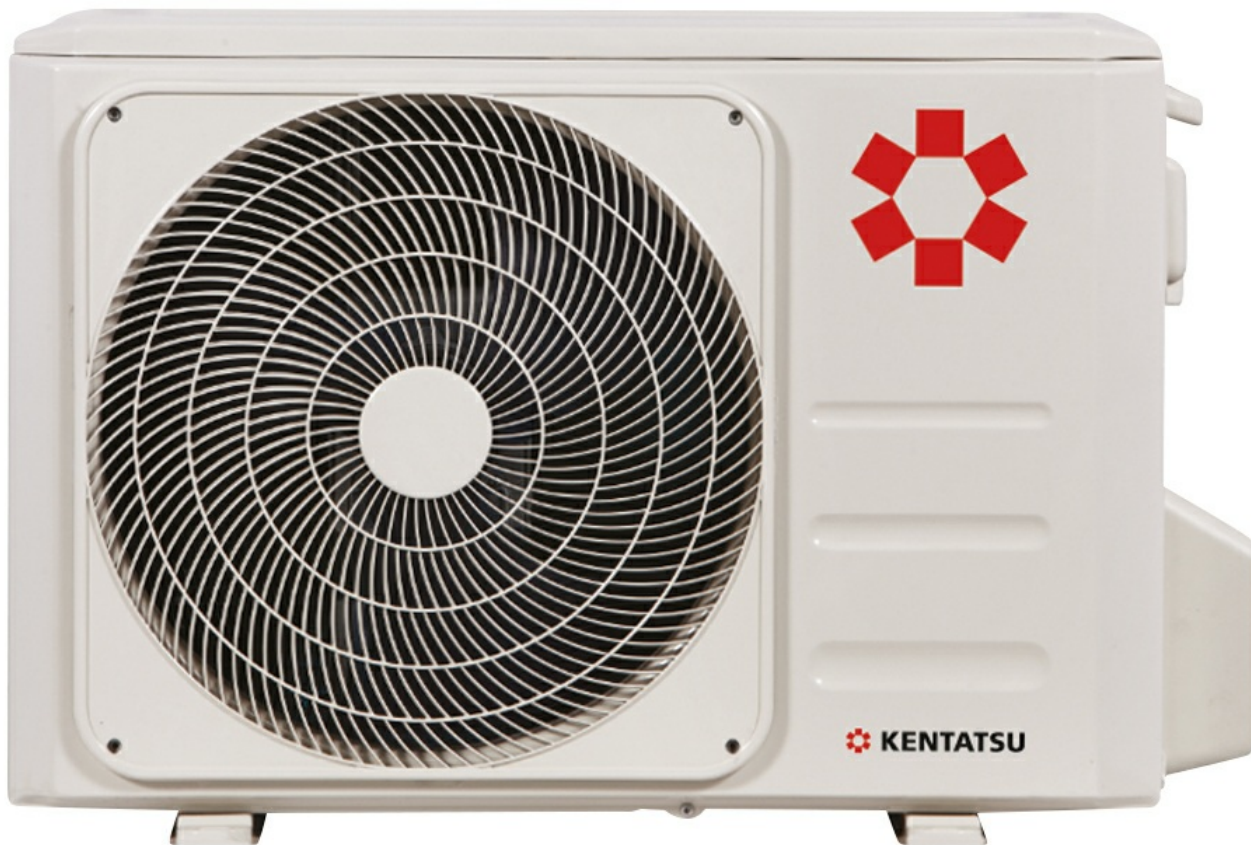

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>