

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40) канальная сплит-
система On/Off
(KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40)

Характеристики товара

Фото KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40) канальная сплит-система On/Off

Канальная сплит-система Kentatsu KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40) On/Off предназначена для скрытого кондиционирования помещений с распределением воздуха через воздуховоды. Система включает внутренний блок KSKS70HFAN1 и наружный блок KSUT70HFAN1(-40). Такое исполнение используют, когда требуется разместить оборудование в технической зоне или за потолочным пространством, сохранив интерьер свободным от видимого оборудования.

Система обеспечивает холодопроизводительность 7.03 кВт и теплопроизводительность 7.62 кВт при площади обслуживания до 70 м². Потребляемая мощность составляет 2.87 кВт. Внутренний блок имеет размеры 1100 x 774 x 249 мм и вес 32.2 кг, наружный блок - 845 x 363 x 702 мм и вес 52.7 кг. Уровень шума внутреннего блока - 44 / 40 / 38 дБ, расход воздуха - 1359 / 1177 / 965 м³/ч. Эти параметры делают систему подходящей для помещений со скрытым монтажом и стабильной работой в составе сплит-системы средней мощности.

Модель подходит для жилых и офисных объектов, где требуется равномерное распределение воздушного потока по помещению или нескольким зонам через воздуховоды.

Ключевые особенности KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40)

- **Тип:** Канальная сплит-система, On/Off.
- **Серия:** KSKS.
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.62 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 70 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.87 кВт.
- **Внутренний блок:** 1100 x 774 x 249 мм, 32.2 кг.
- **Наружный блок:** 845 x 363 x 702 мм, 52.7 кг.
- **Уровень шума:** 44 / 40 / 38 дБ.
- **Расход воздуха:** 1359 / 1177 / 965 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система применяется в квартирах, офисах и коммерческих помещениях, где необходимо скрытое размещение оборудования. Канальное исполнение удобно для интерьеров с подвесными потолками, техническими нишами и другими решениями, позволяющими разместить внутренний блок вне зоны видимости.

За счет канального распределения можно подавать воздух в несколько помещений или зон одного пространства, сохраняя единый эстетический контур интерьера. Модель рассчитана на постоянную работу в составе полноценной сплит-системы и подходит для задач, где важны скрытый монтаж, умеренная мощность и равномерное распределение воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40) канальная сплит-система On/Off

UPC	KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40)
Артикул	KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40)
Бренд	Kentatsu
Холодопроизводительность	7.03 кВт
Теплопроизводительность	7.62 кВт
Площадь обслуживания	До 70 м²
Состав комплекта	Внутренний блок KSKS70HFAN1, наружный блок KSUT70HFAN1(-40)
Исполнение	Скрытый монтаж
Расход воздуха	1359 / 1177 / 965 м³/ч
Тип	Канальная сплит-система, On/Off
Серия	KSKS
Потребляемая мощность	2.87 кВт
Вес внутреннего блока	32.2 кг
Размеры внутреннего блока	1100 x 774 x 249 мм
Вес наружного блока	52.7 кг
Размеры наружного блока	845 x 363 x 702 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

44 / 40 / 38 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSKS70HFAN1-KSUT70HFAN1(-40) канальная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

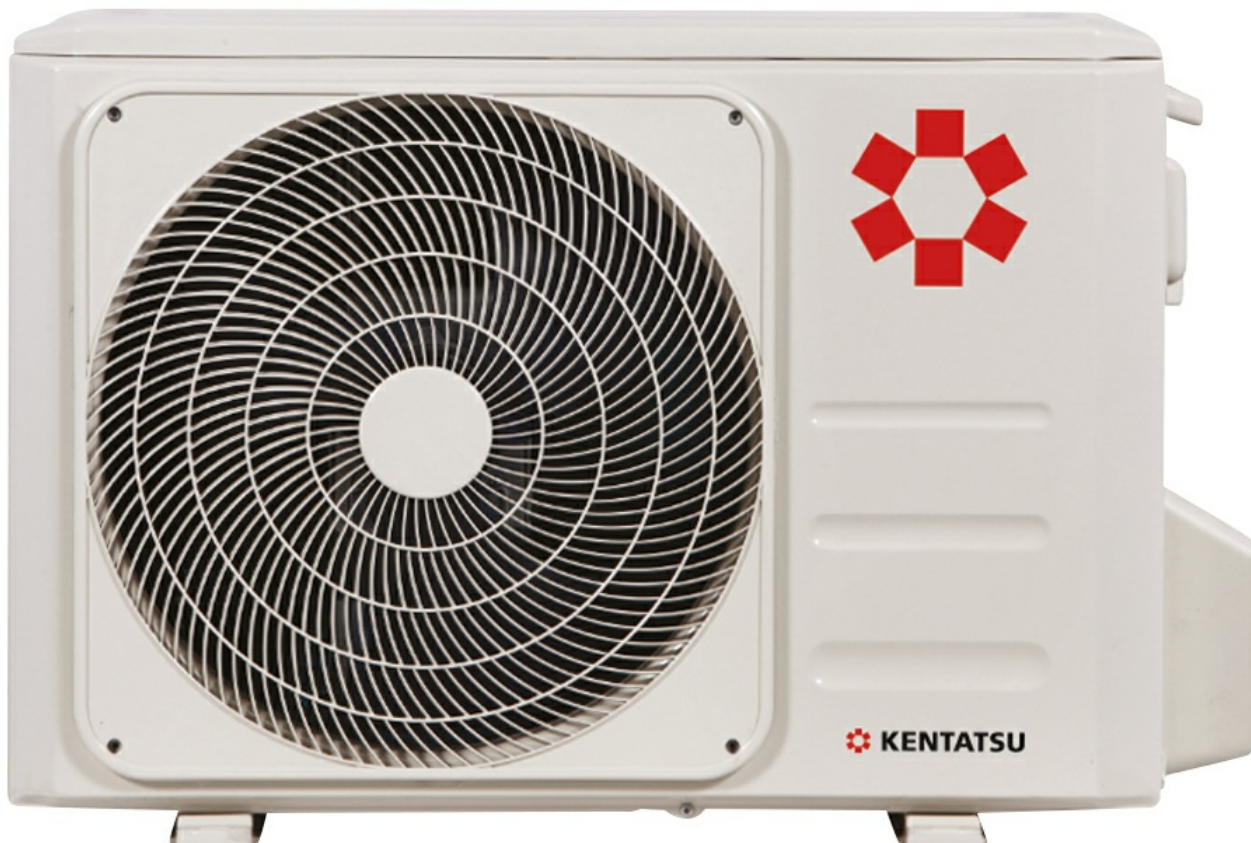

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>