

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSTR176HFAN3P-KSUT176HFAN3(-40) канальная
сплит-система On/Off 16.1 кВт
(KSTR176HFAN3P-KSUT176HFAN3(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSTR176HFAN3P-KSUT176HFAN3(-40)

Характеристики товара

Фото KSTR176HFAN3P-KSUT176HFAN3(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSTR176HFAN3P-KSUT176HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off 16.1 кВт

Канальная сплит-система Kentatsu KSTR176HFAN3P-KSUT176HFAN3(-40) On/Off предназначена для скрытого монтажа во внутренних пространствах подвесных потолков с воздуховодным распределением в различные помещения. Система комплектуется раздельными внутренним и наружным блоками для установки в стационарных климатизационных решениях крупных объектов.

Холодопроизводительность 16.1 кВт и теплопроизводительность 17.58 кВт позволяют обслуживать помещения площадью до 170 м². Потребляемая мощность 6.59 кВт, расход воздуха 2650 / 1850 / 1450 м³/ч на трёх режимах. Внутренний блок размерами 1200 x 625 x 380 мм весит 52 кг, наружный агрегат 900 x 350 x 1170 мм весит 99.7 кг. Уровень шума от 42 до 51 дБ в зависимости от режима работы. Управление On/Off обеспечивает надёжное функционирование без инверторных регуляторов.

Ключевые особенности KSTR176HFAN3P-KSUT176HFAN3(-40)

- **Тип товара:** Канальная сплит-система.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Серия:** KSTR-P/KSUT.
- **Холодопроизводительность:** 16.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17.58 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 6.59 кВт.
- **Ориентировочная площадь обслуживания:** До 170 м².
- **Уровень шума:** 51 / 45 / 42 дБ.
- **Расход воздуха:** 2650 / 1850 / 1450 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 1200 x 625 x 380 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 52 кг.
- **Габариты наружного блока:** 900 x 350 x 1170 мм.
- **Масса наружного блока:** 99.7 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система применяется в крупных офисах, коммерческих центрах, ресторанах, конференцзалах и других объектах с открытой планировкой, где требуется скрытое расположение оборудования и функция распределения воздуха по различным зонам через воздуховоды. Подходит для помещений, где важна эстетика интерьера и необходимо равномерное кондиционирование значительного объёма пространства. Мощность системы позволяет справиться с высокой тепловой нагрузкой. Режим On/Off обеспечивает простую и надёжную эксплуатацию, что особенно ценно для объектов с чётко регламентированным графиком работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSTR176HFAN3P-KSUT176HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off 16.1 кВт

Потребляемая мощность	6.59 кВт
Уровень шума	51 / 45 / 42 дБ
Расход воздуха	2650 / 1850 / 1450 м³/ч
Режим работы	On/Off
Тип товара	Канальная сплит-система
Серия	KSTR-P/KSUT
Габариты наружного блока	900 x 350 x 1170 мм
Габариты внутреннего блока	1200 x 625 x 380 мм
Масса наружного блока	99.7 кг
Масса внутреннего блока	52 кг
Теплопроизводительность	17.58 кВт
Холодопроизводительность	16.1 кВт
Ориентировочная площадь обслуживания	До 170 м²

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSTR176HFAN3P-KSUT176HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off 16.1 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

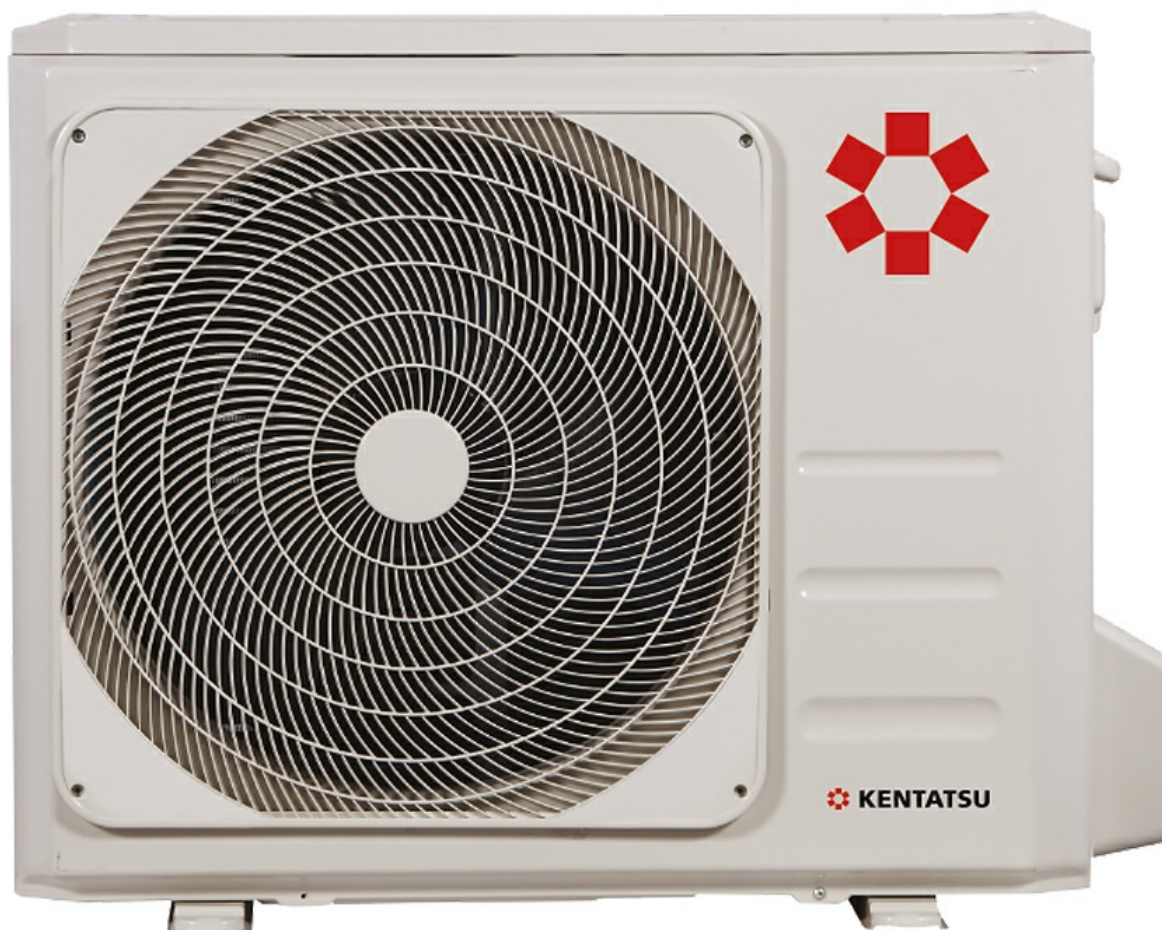

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>