

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSTR140HFAN3P-KSUT140HFAN3(-40) канальная
сплит-система On/Off
(KSTR140HFAN3P-KSUT140HFAN3(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSTR140HFAN3P-KSUT140HFAN3(-40)

Характеристики товара

Фото KSTR140HFAN3P-KSUT140HFAN3(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSTR140HFAN3P-KSUT140HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off

Канальная сплит-система KENTATSU KSTR140HFAN3P-KSUT140HFAN3(-40) предназначена для кондиционирования больших помещений площадью до 140 м². Модель относится к серии KSTR-P/KSUT и работает в режиме On/Off. Внутренний блок допускает подмес свежего воздуха, что позволяет использовать систему в схемах, где необходим дополнительный приток воздуха.

Производительность комплекта составляет 14.1 кВт по холоду и 16.12 кВт по теплу при потребляемой мощности 5.75 кВт. Для внутреннего блока указаны габариты 1200x625x380 мм и вес 52 кг; для наружного блока - габариты 900x350x1170 мм и вес 98.6 кг. Уровень шума 51/45/42 дБ, расход воздуха 2650/1850/1450, отражающие рабочие режимы системы при различных условиях эксплуатации.

Канальный формат подходит для объектов, где требуется скрытая установка в потолочном пространстве с распределением воздуха через воздуховоды. Систему используют в офисных зданиях, коммерческих помещениях, зонах обслуживания и других пространствах с разветвленной системой воздухораспределения, рассчитанной на стационарный монтаж в инженерной схеме кондиционирования.

Ключевые особенности KSTR140HFAN3P-KSUT140HFAN3(-40)

- **Тип товара:** Канальная сплит-система.
- **Серия:** KSTR-P/KSUT.
- **Режим работы:** On/Off.
- **Охлаждение:** 14.1 кВт.
- **Обогрев:** 16.12 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 5.75 кВт.
- **Расход воздуха:** 2650/1850/1450.
- **Уровень шума:** 51/45/42 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 1200x625x380 мм.
- **Габариты наружного блока:** 900x350x1170 мм.

Применение

Канальная система применяется там, где внутренний блок нужно разместить в потолочном пространстве с распределением воздуха по помещениям через воздуховоды. Такой формат подходит для офисов, торговых помещений, административных зданий и залов обслуживания с инженерной схемой кондиционирования.

Возможность подмеса свежего воздуха расширяет сценарии использования, позволяя организовать не только охлаждение или обогрев, но и дополнительный приток воздуха в обслуживаемую зону. Модель рассчитана на стационарный монтаж в составе системы с разнесенными внутренним и наружным блоками.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSTR140HFAN3P-KSUT140HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off

Потребляемая мощность	5.75
Расход воздуха	2650/1850/1450
Серия	KSTR-P/KSUT
Мощность холода, кВт	14.1
Теплопроизводительность, кВт	16.12
Габариты наружного блока, мм	900x350x1170
Габариты внутреннего блока, мм	1200x625x380
Вес нетто внутреннего блока, кг	52
Вес нетто наружного блока, кг	98.6
Площадь обслуживания, м ²	140
Уровень шума, дБ	51/45/42

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSTR140HFAN3P-KSUT140HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

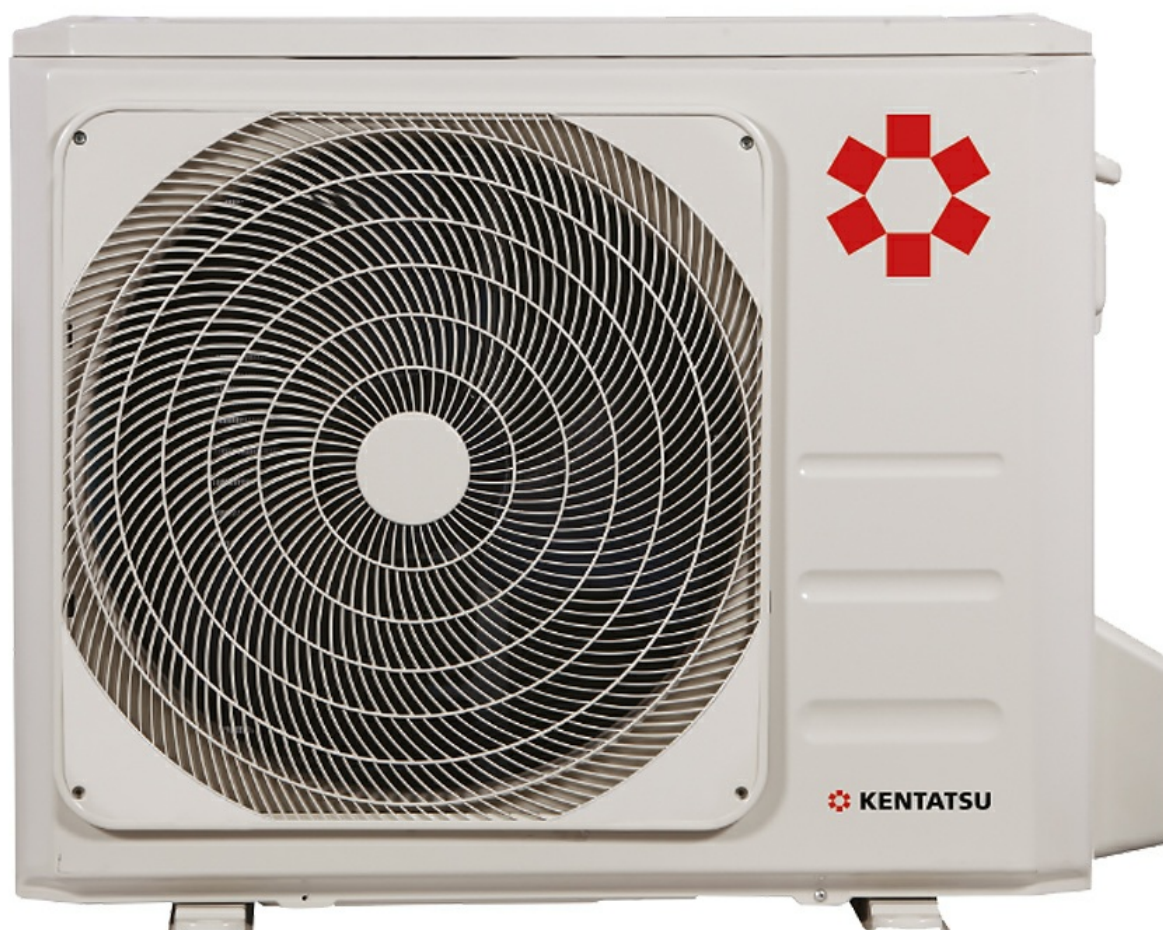

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>