

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3(-40) On/Off сплит-
система универсального типа
(KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3(-40)

Характеристики товара

Фото KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3(-40) On/Off сплит-система универсального типа

Универсальная сплит-система KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3(-40) предназначена для охлаждения и обогрева помещений с гибкой установкой внутреннего блока. Входит в серию KSHF и применяется в коммерческих и общественных пространствах, где требуется стабильная производительность без инверторного регулирования. Внутренний блок монтируется горизонтально или вертикально, что позволяет адаптировать систему к любой планировке помещения и задачам распределения воздуха.

Холодопроизводительность составляет 10.55 кВт, теплопроизводительность — также 10.55 кВт при потребляемой мощности 3.6 Вт. Модель предназначена для помещений площадью до 100 м². Уровень шума варьируется от 54 до 47 дБ (54 / 50 / 47 дБ) в различных режимах, расход воздуха достигает 1819 м³/ч. Внутренний блок имеет габариты 1285 x 675 x 235 мм, наружный — 946 x 410 x 810 мм. Вес внутреннего блока 29.9 кг, наружного — 77.1 кг. Такие параметры учитывают при выборе места установки и организации крепления оборудования.

Ключевые особенности KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3(-40)

- **Серия:** KSHF.
- **Тип товара:** Универсальная сплит-система On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 3.6 Вт.
- **Ориентир по площади:** до 100 м².
- **Уровень шума:** 54 / 50 / 47 дБ.
- **Расход воздуха:** 1819 / 1536 / 1331 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 1285 x 675 x 235 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946 x 410 x 810 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 29.9 кг.
- **Вес наружного блока:** 77.1 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система подходит для объектов, где требуется универсальный монтаж климатического оборудования с возможностью разместить внутренний блок в оптимальном положении. Её используют в коммерческих, общественных и технических помещениях, где важны надёжная работа, достаточная производительность и контролируемый уровень шума.

Конфигурация позволяет организовать полноценное кондиционирование для объектов площадью до 100 м² при учёте габаритов и веса оборудования при проектировании установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3(-40) On/Off сплит-система универсального типа

Потребляемая мощность	3.6 Вт
Уровень шума	54 / 50 / 47 дБ
Расход воздуха	1819 / 1536 / 1331 м³/ч
Исполнение	Постоянная производительность
Вес наружного блока	77.1 кг
Вес внутреннего блока	29.9 кг
Габариты наружного блока	946 x 410 x 810 мм
Габариты внутреннего блока	1285 x 675 x 235 мм
Тип товара	Универсальная сплит-система On/Off
Серия	KSHF
Холодопроизводительность	10.55 кВт
Теплопроизводительность	10.55 кВт
Ориентир по площади	до 100 м²
Монтаж блока	Внутренний блок может устанавливаться горизонтально или вертикально

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSHF105HFAN3-KSUR105HFAN3(-40) On/Off сплит-система универсального типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

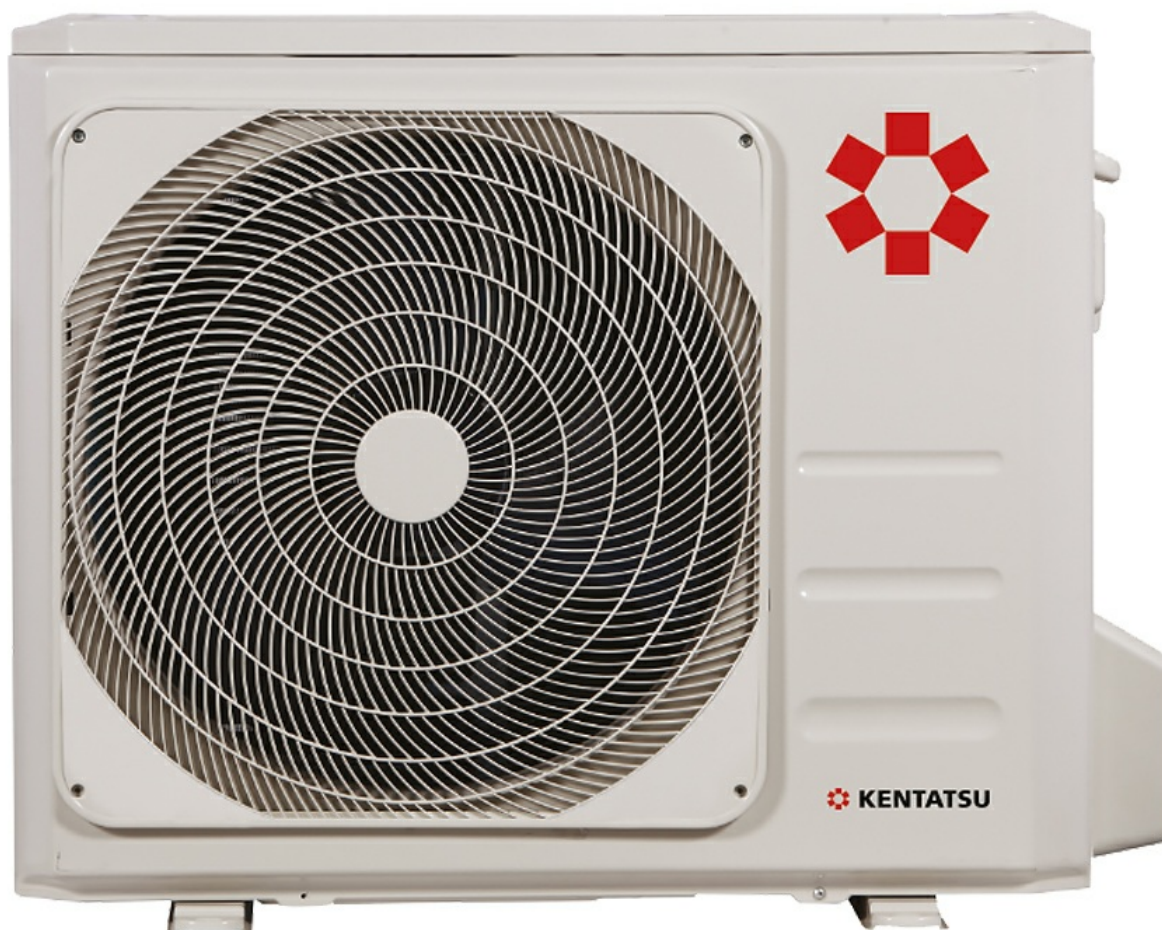

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>