

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGTO35HZRN1-KSRTO35HZRN1 TOKACHI
(инвертор)
(KSGTO35HZRN1-KSRTO35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTO35HZRN1-KSRTO35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGTO35HZRN1-KSRTO35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGTO35HZRN1-KSRTO35HZRN1 TOKACHI (инвертор)

Сплит-система KENTATSU KSGTO35HZRN1-KSRTO35HZRN1 TOKACHI — инверторный тепловой насос типа «воздух - воздух» для помещений до 35 м². Холодопроизводительность 3.53 кВт и теплопроизводительность 4.2 кВт при потреблении 0.84 кВт обеспечивают уверенную работу в режиме охлаждения и обогрева. Система функционирует на обогрев при -30 °С и на охлаждение при -18 °С.

Внутренний блок (894 x 211 x 291 мм, 10.1 кг) включает 3D-воздушный поток, равномерно распределяющий воздух по четырём направлениям, и фильтр Cold Plasma для очистки от запахов, дыма и аллергенов. Наружный блок (675(+57) x 330 x 555 мм, 44.5 кг) защищён антикоррозийным покрытием Golden Fin. Комплект оснащён функциями автоматической очистки испарителя, автоматической оттайки инея, теплого пуска, локального микроклимата, дежурного обогрева до 8 °С, подогрева поддона наружного блока, обнаружения утечки хладагента, самодиагностики и автоматической защиты. Беспроводной пульт управления входит в комплектацию.

Ключевые особенности KSGTO35HZRN1-KSRTO35HZRN1

- **Тип:** Тепловой насос «воздух - воздух».
- **Серия:** TOKACHI.
- **Рекомендуемая площадь:** До 35 м².
- **Холодопроизводительность:** 3.53 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4.2 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.84 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Работа на обогрев:** До -30 °С.
- **Работа на охлаждение:** До -18 °С.
- **Очистка воздуха:** Cold Plasma.
- **Функции:** 3D-воздушный поток, автоматическая очистка испарителя, автоматическая оттайка инея, самодиагностика, автоматическая защита, теплый пуск, локальный микроклимат, дежурный обогрев до 8 °С, подогрев поддона наружного блока.
- **Комплектация:** Беспроводной пульт управления.
- **Дополнительно:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для квартир, частных домов и помещений до 35 м², где требуется стабильное охлаждение и обогрев на протяжении всего года. Система особенно эффективна в регионах с суровыми зимами благодаря функциям автоматической оттайки инея, теплого пуска и подогрева поддона наружного блока.

3D-воздушный поток организует равномерное распределение воздуха по помещению, а Cold Plasma и автоматическая очистка испарителя поддерживают свежесть воздуха. Функции локального микроклимата, дежурного обогрева и комфортной работы в зимний период делают систему удобной для длительной эксплуатации. Инверторное управление обеспечивает плавное изменение производительности, а защитные функции и антикоррозионное покрытие гарантируют надёжность в бытовых условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGTO35HZRN1-KSRT035HZRN1 TOKACHI (инвертор)

Габариты наружного блока	675(+57) x 330 x 555 мм
Габариты внутреннего блока	894 x 211 x 291 мм
Вес внутреннего блока	10.1 кг
Вес наружного блока	44.5 кг
Дополнительно	Golden Fin
Очистка воздуха	Cold Plasma
Теплопроизводительность	4.2 кВт
Инвертор	Да
Холодопроизводительность	3.53 кВт
Функции	3D-воздушный поток, автоматическая очистка испарителя, автоматическая оттайка инея, самодиагностика, автоматическая защита, теплый пуск, локальный микроклимат, дежурный обогрев до 8 °С, подогрев поддона наружного блока
Расход воздуха	680 м³/ч
Работа на охлаждение	До -18 °С
Работа на обогрев	До -30 °С
Рекомендуемая площадь	До 35 м²
Тип	Тепловой насос «воздух - воздух»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия	ТОКАСНІ
Комплектация	Беспроводной пульт управления
Потребляемая мощность	0.84 кВт
На площадь до, м2	35
Уровень шума	42/25 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	42/25



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGTO35HZRN1-KSRTO35HZRN1 TOKACHI (инвертор)

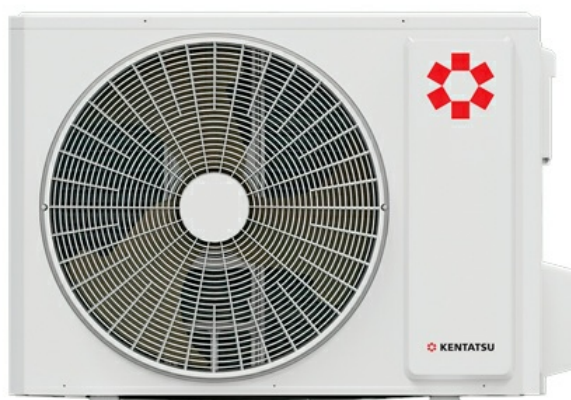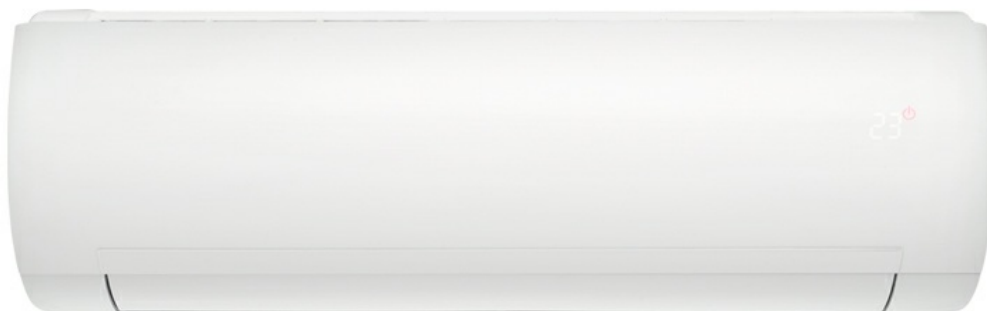

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

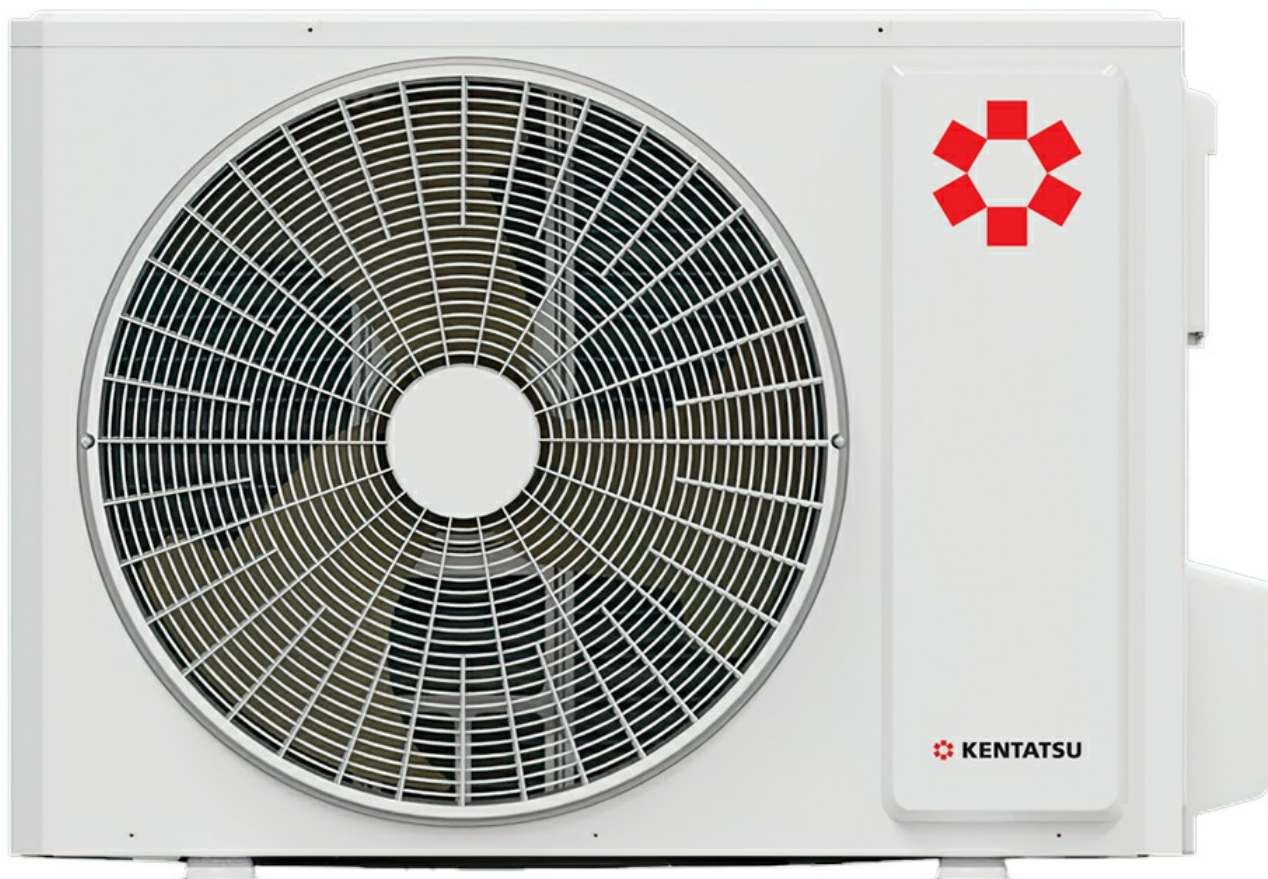

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>