

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGTO50HZRN1-KSRT050HZRN1 TOKACHI
(инвертор)
(KSGTO50HZRN1-KSRT050HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTO50HZRN1-KSRTO50HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGTO50HZRN1-KSRTO50HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGTO50HZRN1-KSRT050HZRN1 TOKACHI (инвертор)

Сплит-система KENTATSU KSGTO50HZRN1-KSRT050HZRN1 TOKACHI — мощный инверторный тепловой насос типа «воздух - воздух» для помещений до 50 м². Холодопроизводительность 5.3 кВт и теплопроизводительность 6.2 кВт при потреблении 1.18 кВт обеспечивают уверенное охлаждение летом и надёжный обогрев в холодный период. Система работает на обогрев при -30 °C и на охлаждение при -18 °C.

Внутренний блок (1135 x 247 x 328 мм, 16.5 кг) оснащён 3D-воздушным потоком с распределением воздуха по четырём направлениям и фильтром Cold Plasma для очистки от запахов, дыма и аллергенов. Наружный блок (745(+57) x 350 x 555 мм, 61 кг) защищён покрытием Golden Fin. Модель включает автоматическую очистку испарителя, автоматическую оттайку инея, обнаружение утечки хладагента, тёплый пуск, локальный микроклимат, дежурный обогрев до 8 °C, подогрев поддона наружного блока, самодиагностику и автоматическую защиту. Комплект поставляется с беспроводным пультом управления.

Ключевые особенности KSGTO50HZRN1-KSRT050HZRN1

- **Тип:** Тепловой насос «воздух - воздух».
- **Серия:** TOKACHI.
- **Рекомендуемая площадь:** До 50 м².
- **Холодопроизводительность:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 6.2 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.18 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Работа на обогрев:** До -30 °C.
- **Работа на охлаждение:** До -18 °C.
- **Очистка воздуха:** Cold Plasma.
- **Функции:** 3D-воздушный поток, автоматическая очистка испарителя, автоматическая оттайка инея, самодиагностика, автоматическая защита, тёплый пуск, локальный микроклимат, дежурный обогрев до 8 °C, подогрев поддона наружного блока, обнаружение утечки хладагента.
- **Комплектация:** Беспроводной пульт управления.
- **Дополнительно:** Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Комплект предназначен для кондиционирования и обогрева больших жилых помещений, квартир, частных домов и приспособлений до 50 м², где требуется высокая производительность и стабильная работа при экстремальных температурах. Модель особенно полезна в регионах с суровыми зимами благодаря возможности работы до -30 °C и функциям защиты от обледенения.

3D-воздушный поток обеспечивает равномерное распределение воздуха во всём помещении, а Cold Plasma и автоматическая очистка испарителя поддерживают экологичность воздуха. Полный набор защитных функций, включая автоматическую оттайку инея, теплый пуск, локальный микроклимат и дежурный обогрев, делают систему удобной для длительной эксплуатации. Инверторное управление обеспечивает экономию энергии и плавную подстройку производительности, а антикоррозийное покрытие гарантирует надёжность в бытовых условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGTO50HZRN1-KSRT050HZRN1 TOKACHI (инвертор)

Габариты наружного блока	745(+57) x 350 x 555 мм
Габариты внутреннего блока	1135 x 247 x 328 мм
Вес внутреннего блока	16.5 кг
Вес наружного блока	61 кг
Дополнительно	Golden Fin
Очистка воздуха	Cold Plasma
Теплопроизводительность	6.2 кВт
Инвертор	Да
Холодопроизводительность	5.3 кВт
Функции	3D-воздушный поток, автоматическая очистка испарителя, автоматическая оттайка инея, самодиагностика, автоматическая защита, теплый пуск, локальный микроклимат, дежурный обогрев до 8 °С, подогрев поддона наружного блока, обнаружение утечки хладагента
Расход воздуха	1200 м³/ч
Работа на охлаждение	До -18 °С
Работа на обогрев	До -30 °С
Рекомендуемая площадь	До 50 м²
Тип	Тепловой насос «воздух - воздух»

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия	ТОКАСНІ
Комплектация	Беспроводной пульт управления
Потребляемая мощность	1.18 кВт
На площадь до, м2	50
Уровень шума	46/32 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	46/32



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGTO50HZRN1-KSRT050HZRN1 TOKACHI (инвертор)

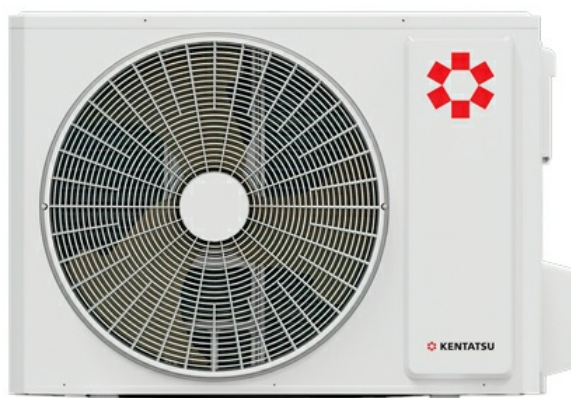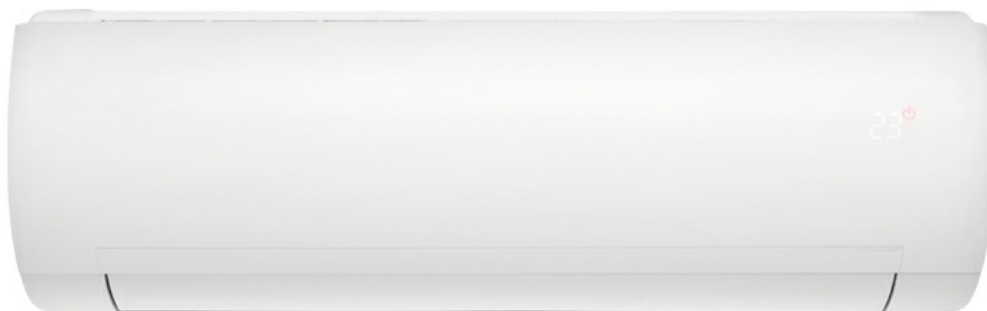

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

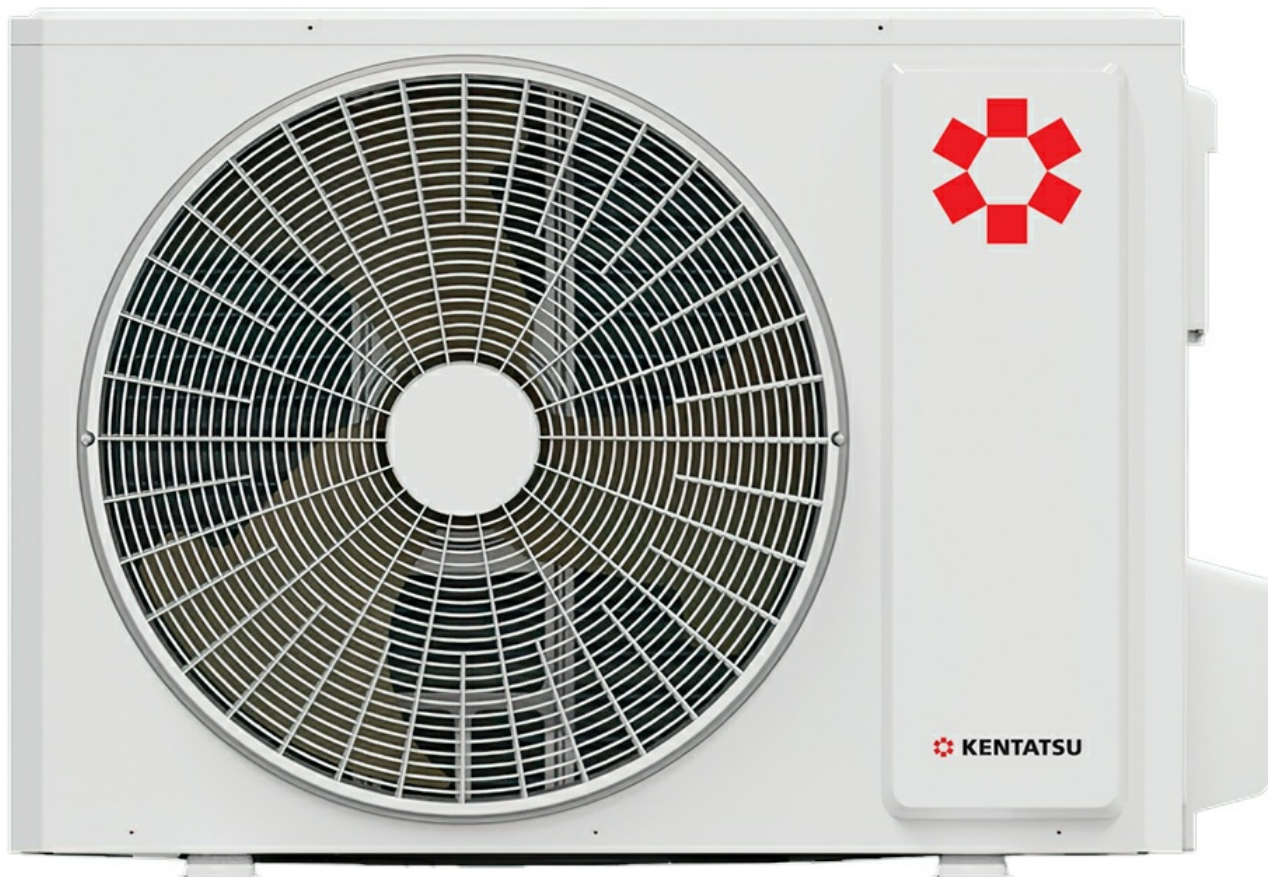

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>