

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGTO70HZRN1-KSRT070HZRN1 TOKACHI
(инвертор)
(KSGTO70HZRN1-KSRT070HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTO70HZRN1-KSRTO70HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGTO70HZRN1-KSRTO70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGTO70HZRN1-KSRT070HZRN1 TOKACHI (инвертор)

Инверторная сплит-система KENTATSU KSGTO70HZRN1-KSRT070HZRN1 TOKACHI состоит из внутреннего блока KSGTO70HZRN1 и наружного блока KSRT070HZRN1. Система предназначена для помещений площадью до 70 м² и подходит для жилых домов, коттеджей, просторных комнат и офисов. Конфигурация «воздух - воздух» обеспечивает работу в режимах охлаждения и обогрева с гибким инверторным управлением.

Холодопроизводительность 7.03 кВт и теплопроизводительность 7.03 кВт при потреблении мощности 1.85 кВт позволяют поддерживать комфортный микроклимат без избыточных затрат электроэнергии. Система рассчитана на обогрев при температурах до -30 °С и охлаждение при наружной температуре до -18 °С. Воздушный поток 1200 м³/ч с 3D-распределением воздуха по четырем направлениям обеспечивает равномерное распределение обработанного воздуха по помещению.

Система включает автоматическую диагностику, защиту от перегрузок, автоматическую оттайку инея, обнаружение утечки хладагента и очистку испарителя. В качестве хладагента используется R32, а антикоррозийное покрытие Golden Fin защищает теплообменник от влаги, соляных отложений и агрессивных загрязнителей. Фильтрация холодной плазмой обеспечивает дополнительную очистку воздуха. Комплект включает беспроводной пульт управления. Внутренний блок весит 15.9 кг при размерах 1135 × 247 × 328 мм, наружный блок весит 62.2 кг при размерах 889(+69) × 402 × 660 мм.

Ключевые особенности KSGTO70HZRN1-KSRT070HZRN1

- **Тип системы:** Инверторная сплит-система «воздух - воздух».
- **Серия:** TOKACHI.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.85 кВт.
- **Температура обогрева:** До -30 °С.
- **Температура охлаждения:** До -18 °С.
- **Воздушный поток:** 1200 м³/ч.
- **Уровень шума:** 50/27 дБ.
- **Хладагент:** R32.
- **Распределение воздуха:** 3D, по 4 направлениям.
- **Функции защиты:** Самодиагностика, автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, автоматическая очистка испарителя.
- **Фильтрация:** Cold Plasma.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Комплектация:** Беспроводной пульт управления.
- **Габариты внутреннего блока:** 1135 × 247 × 328 мм.
- **Габариты наружного блока:** 889(+69) × 402 × 660 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Вес внутреннего блока:** 15.9 кг.
- **Вес наружного блока:** 62.2 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система создана для обеспечения комфортного микроклимата в жилых и коммерческих помещениях с работой в режимах охлаждения и обогрева в течение всего года. Подходит для загородных домов, коттеджей, больших гостиных, спален, офисных помещений и пространств аналогичной площади.

Инверторное управление поддерживает стабильную температуру без резких переключений компрессора, что особенно полезно в переходные сезоны. Автоматическая оттайка, контроль утечки хладагента и функция самодиагностики упрощают эксплуатацию в холодный период. Система с 3D-распределением воздуха обеспечивает равномерный климат-контроль даже в помещениях со сложной конфигурацией.

Автоматическая очистка испарителя и защитное покрытие Golden Fin сохраняют работоспособность теплообменника при воздействии пыли, влажности и загрязнений, снижая потребность в техническом обслуживании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGTO70HZRN1-KSRT070HZRN1 TOKACHI (инвертор)

Хладагент	R32
Автоматическая оттайка	Да
Распределение воздуха	3D, по 4 направлениям
Фильтрация воздуха	Cold Plasma
Воздушный поток	1200 м³/ч
Обнаружение утечки хладагента	Да
Автоматическая очистка испарителя	Да
Автоматическая защита	Да
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Самодиагностика	Да
Расход воздуха	1200
Наличие инвертора	Да
На площадь до, м²	70
Теплопроизводительность, кВт	7.03
На площадь до, м2	70
Температура охлаждения	До -18 °C
Температура обогрева	До -30 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комплектация	Беспроводной пульт управления
Назначение	Охлаждение и обогрев помещений
Серия	ТОКАСИ
Тип товара	Инверторная сплит-система «воздух - воздух»
Внутренний блок (Ш x В x Г)	1135x247x328
Вес наружного блока	62.2 кг
Вес внутреннего блока	15.9 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	889(+69) x 402 x 660 мм
Вес нетто, ВБ, кг	15.9
Вес нетто, НБ, кг	62.2
Потребляемая мощность	1.85 кВт
Уровень шума	50/27
Мощность холода, кВт	7.03
Теплопроизв-ть, кВт	7.03
Уровень шума	50/27 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	50/27



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGTO70HZRN1-KSRT070HZRN1 TOKACHI (инвертор)

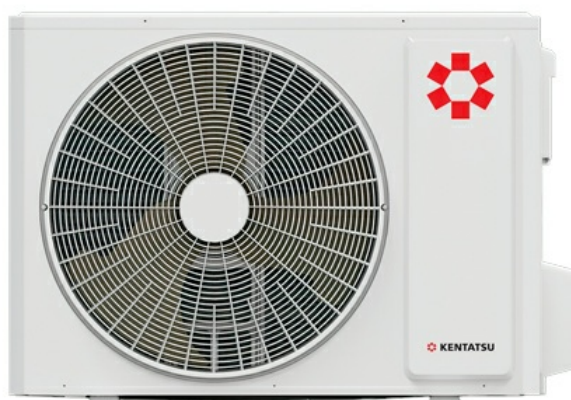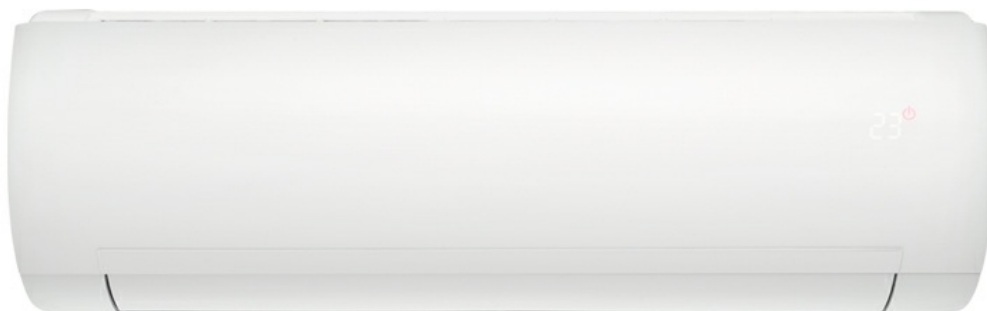

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

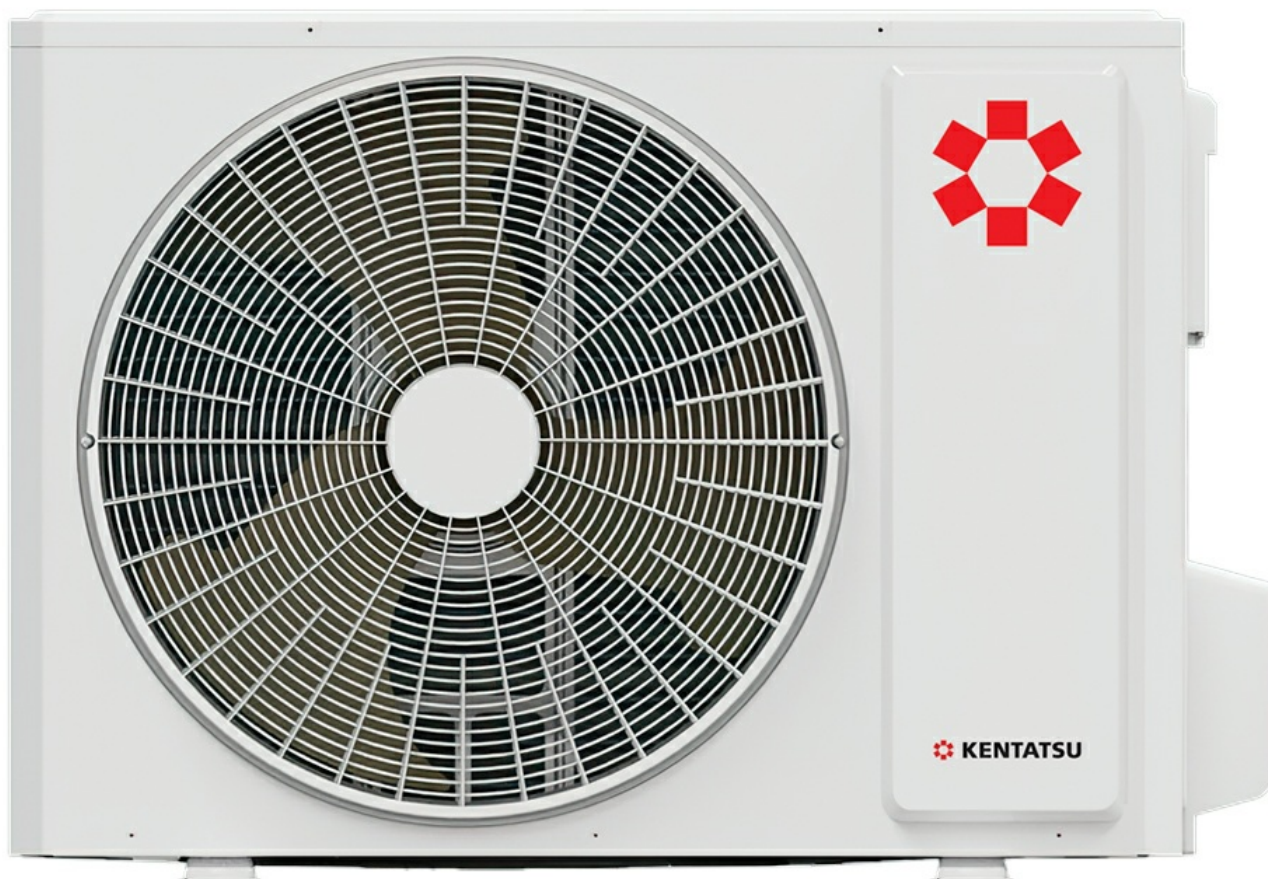

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>