

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 сплит-система
Mark II, on/off
(KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1

Характеристики товара

Фото KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 сплит-система Mark II, on/off

Сплит-система KENTATSU KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 серии Mark II предназначена для поддержания комфортного микроклимата в жилых и небольших коммерческих помещениях площадью до 60 м². Модель работает в режиме on/off и рассчитана на охлаждение летом и обогрев в переходные периоды, что позволяет использовать ее в разных сезонах. Внутренний блок выполнен в белом корпусе с компактными габаритами 940 x 275 x 205 мм, благодаря чему его легко разместить даже в помещениях с ограниченным пространством.

Система развивает холодопроизводительность 5.28 кВт и теплопроизводительность 5.57 кВт при потреблении 1.64 кВт. Уровень шума внутреннего блока составляет 30 дБА, расход воздуха — 664 м³/ч. Наружный блок имеет габариты 800 x 554 x 300 мм и вес 36.5 кг, внутренний блок весит 10 кг. Энергоэффективность класса A++ обеспечивает экономичную работу оборудования.

Модель оснащена режимом комфортного сна и функцией локального микроклимата, что делает ее удобной для жилых пространств. Белое исполнение и нейтральный дизайн позволяют аккуратно вписать систему в любой интерьер без визуального перегруза.

Сплит-система подходит для комнат, кабинетов, небольших офисов и торговых помещений, где важна надежность, компактность и простота управления режимами.

Ключевые особенности KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1

- **Тип системы:** Сплит-система Mark II, on/off.
- **Холодопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 60 м².
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Уровень шума:** 30 дБА.
- **Расход воздуха:** 664 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 940 x 275 x 205 мм.
- **Габариты наружного блока:** 800 x 554 x 300 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 10 кг.
- **Вес наружного блока:** 36.5 кг.
- **Энергоэффективность:** A++.
- **Режимы и функции:** Локальный микроклимат, комфортный сон.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система идеально подходит для жилых комнат, спален, гостиных, кабинетов и небольших офисов, где требуется охлаждение летом и обогрев в межсезонье. Компактный внутренний блок позволяет разместить оборудование без нарушения интерьера, а белый корпус гармонирует с любым дизайнерским решением. При выборе места монтажа рекомендуется учитывать размеры обоих блоков и обеспечить свободный доступ для технического обслуживания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 сплит-система Mark II, on/off

Мощность охлаждения	5.28 кВт
Площадь помещения, до	60 м²
Мощность обогрева	5.57 кВт
Серия	Mark II
Тип системы	Сплит-система, on/off
Вес наруж. блока	36.5 кг
Вес внутр. блока	10 кг
Габариты наружного блока	800 x 554 x 300 мм
Габариты внутреннего блока	940 x 275 x 205 мм
Потребляемая мощность	1.64 кВт
Уровень шума	30 дБА
Расход воздуха	664 м³/ч
Энергоэффективность	A++
Режимы и функции	Локальный микроклимат, комфортный сон
Цвет	Белый


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGMA53HFAN1-KSRMA53HFAN1 сплит-система Mark II, on/off

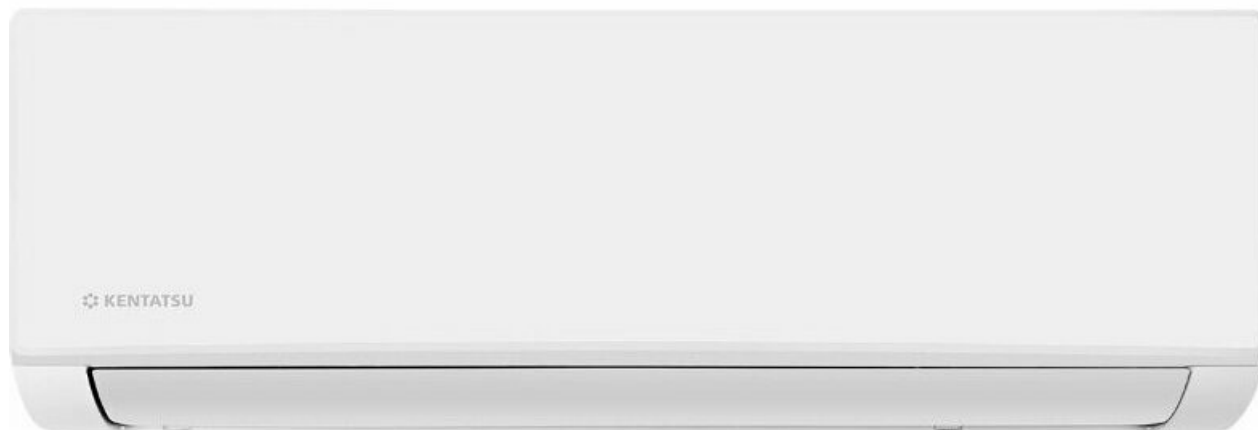

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

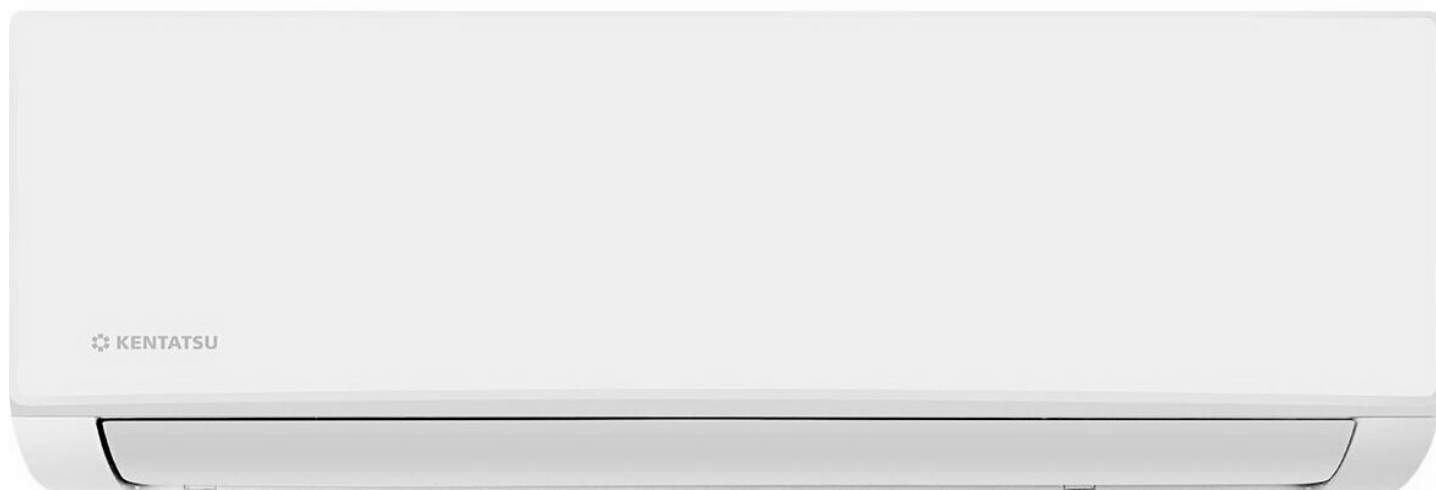

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>