

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU NOBBY BASE (E)-(T) 16-2CS (NOBBY BASE (E)-(T) 16-2CS)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание NOBBY BASE (E)-(T) 16-2CS

Характеристики товара

Фото NOBBY BASE (E)-(T) 16-2CS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU NOBBY BASE (E)-(T) 16-2CS

Сплит-система KENTATSU NOBBY BASE (E)-(T) 16-2CS из линейки Nobby Base (E)/(T) предназначена для охлаждения и обогрева жилых помещений, офисов и небольших коммерческих объектов. Модель с модификацией 16-2CS рассчитана на бытовое и полупрофессиональное применение в стандартных климатических системах. Компактная конструкция обеспечивает удобный монтаж, совместимость с внутренними и наружными блоками, а также надежную работу в течение сезона. Вес наружного блока 22.5 кг следует учитывать при транспортировке и креплении оборудования на несущих конструкциях.

Ключевые особенности NOBBY BASE (E)-(T) 16-2CS

- **Серия:** Nobby Base (E)/(T).
- **Тип товара:** Сплит-система.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Модификация:** 16-2CS.
- **Вес:** 22.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

NOBBY BASE (E)-(T) 16-2CS подходит для кондиционирования жилых комнат, офисных помещений и небольших торговых пространств. Линейка Nobby Base (E)/(T) ориентирована на регулярную эксплуатацию в составе полноценной сплит-системы при стандартных требованиях к размещению и обслуживанию оборудования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU NOBBY BASE (E)-(T) 16-2CS

Бренд	KENTATSU
Модификация	16-2CS
Тип товара	Сплит-система
Серия	Nobby Base (E)/(T)
Вес	22.5 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU NOBBY BASE (E)-(T) 16-2CS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

[illegible]

Страница 9 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

NOBBY BASE (E)/(T) 24-2CS



Газовый двухконтурный настенный котел с закрытой камерой сгорания

Класс эффективности:	***	Класс NOx:	3
Тепловая мощность (макс./мин.):	23.6/7.0 кВт	Категория газа:	II 2H3B/P (12H)
Максимальное рабочее давление контура отопления:	3 Бар (0.3 МПа)	Давление газа:	G20 - 20 мбар (2.0 кПа) G30/31 - 28 мбар (2.8 кПа)
Максимальное рабочее давление контура ГВС:	6 Бар (0.6 МПа)	Тип дымохода:	C12
Производительность ГВС:	(ΔT=25 °C)	Электрическая сеть:	220/230 В - / 50 Гц
	(ΔT=30 °C)	Макс. потребление:	120 Вт
Диапазон температурной настройки	контур отопления	Класс IP:	X4D
	горячее водоснабжение	Дата изготовления:	04/2025
Страна назначения:		Заводские настройки давления газа:	G20 - 20 мбар (2 кПа)
Страна назначения:			

Произведено под контролем: «KENTATSU DENKI LTD.»
Место нахождения: Япония, 2-15-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-6028, Shinagawa Intercity Tower A 28th Floor.
Изготовитель: Zhongshan Huaming Electric Appliance Co., LTD. Сделано в Китае

2H00480804250020 





Оборудование должно использоваться по прямому назначению с соблюдением всех действующих норм и правил. Эксплуатация котла не по назначению может повлечь за собой выход из строя и, как следствие, появление рисков взрыва, пожара, отравления угарным газом, вредного термического воздействия, поражения электрическим током.

Оборудование должно устанавливаться в хорошо проветриваемых помещениях.

Перед установкой котла необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Перед включением котла необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу и эксплуатацией (паспорт устройства).

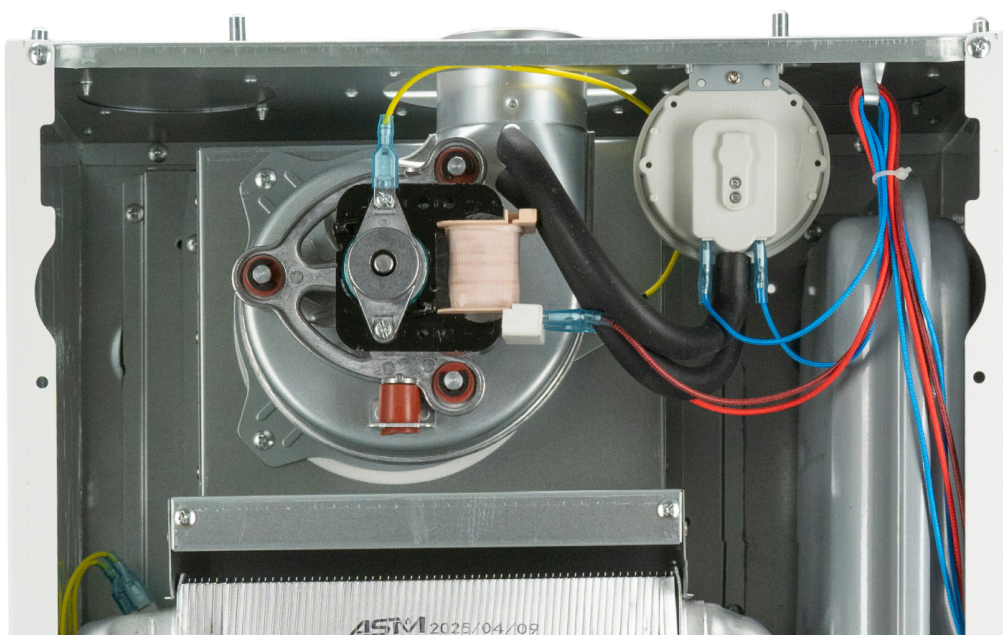

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>